


odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Provozní charakteristiky

V diagramech s provozními charakteristikami jsou znázorněny křivky Q-H v závislosti na průměru oběžného lopatkového kola, potřebného výkonu v kW, stupně účinnosti a hodnoty NPSH (skutečná pozitivní sací výška – platí pouze u jmenovitých otáček 2900 ot/min). Záruky hodnot dopravního výkonu a stupně účinnosti jsou podle DIN 1944.

Typ BN 50 - 32 - 125

Motor kW: 2,2
Otáčky: 2900

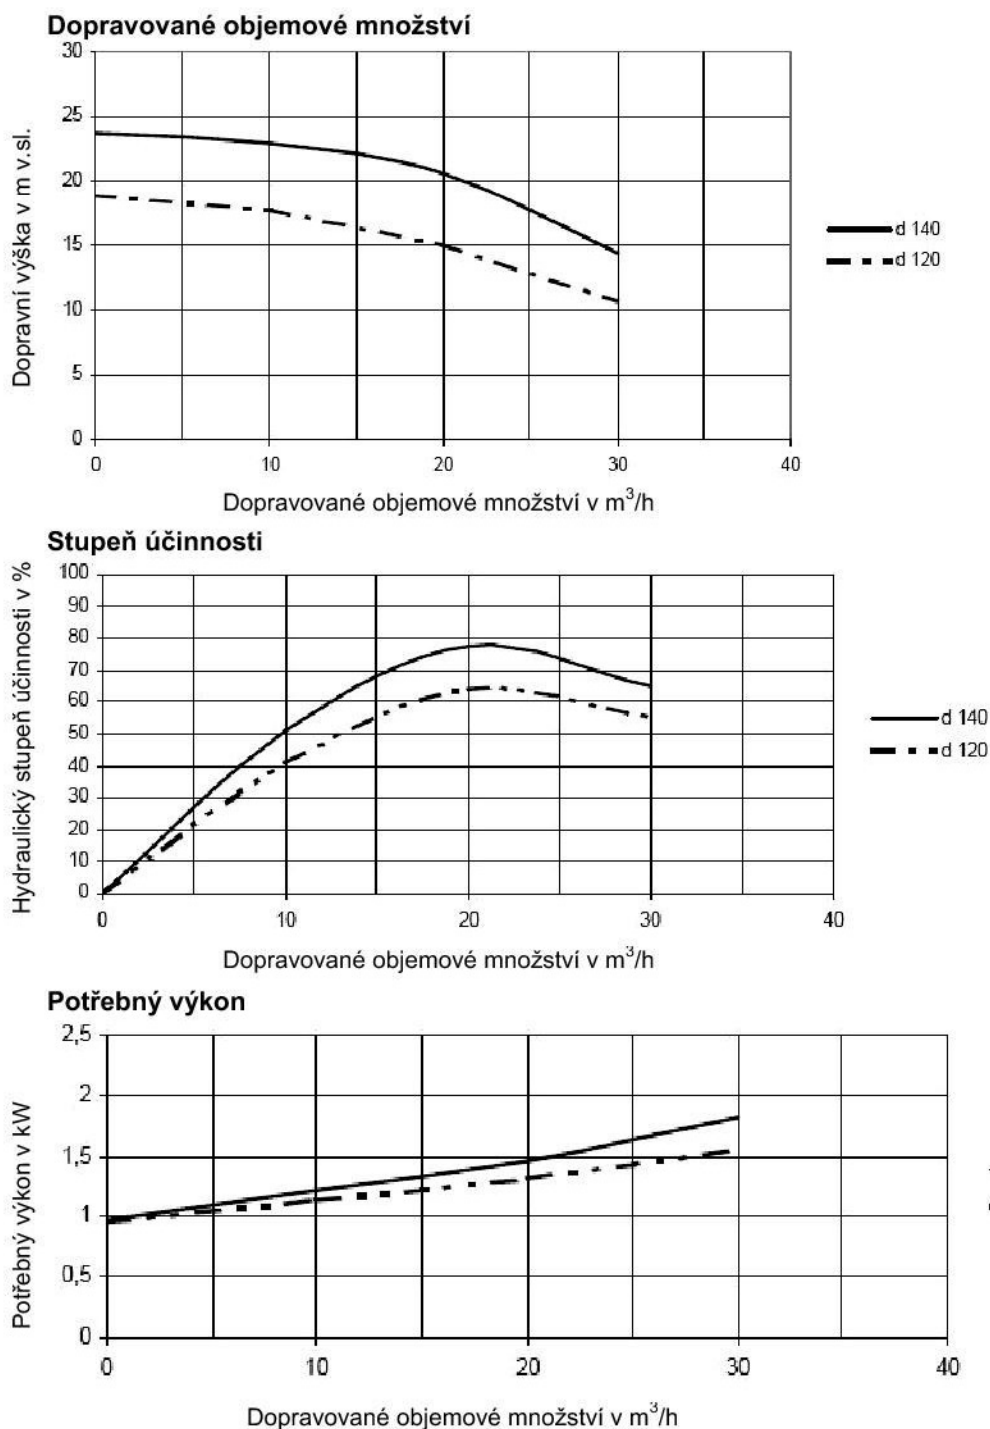


Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem


Typ BN 50 - 32 - 125

Motor kW: 1,1
Otáčky: 1450


Dopravované objemové množství

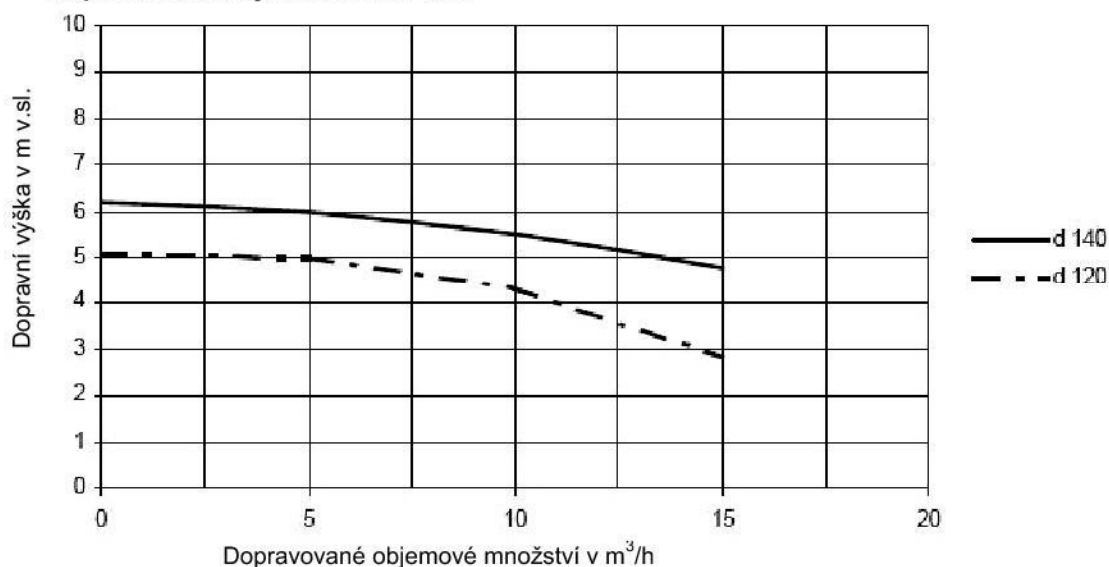

Stupeň účinnosti

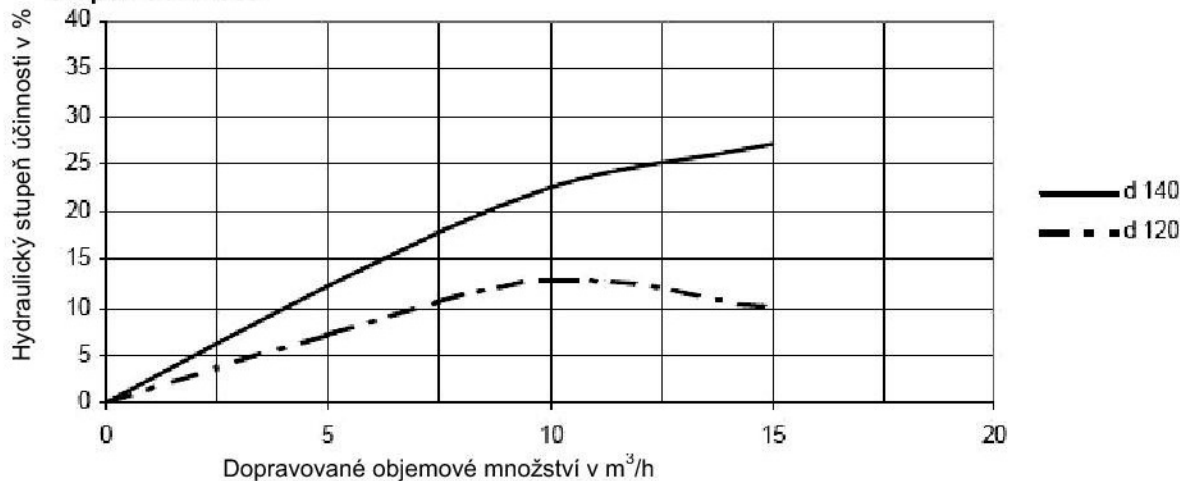

Potřebný výkon

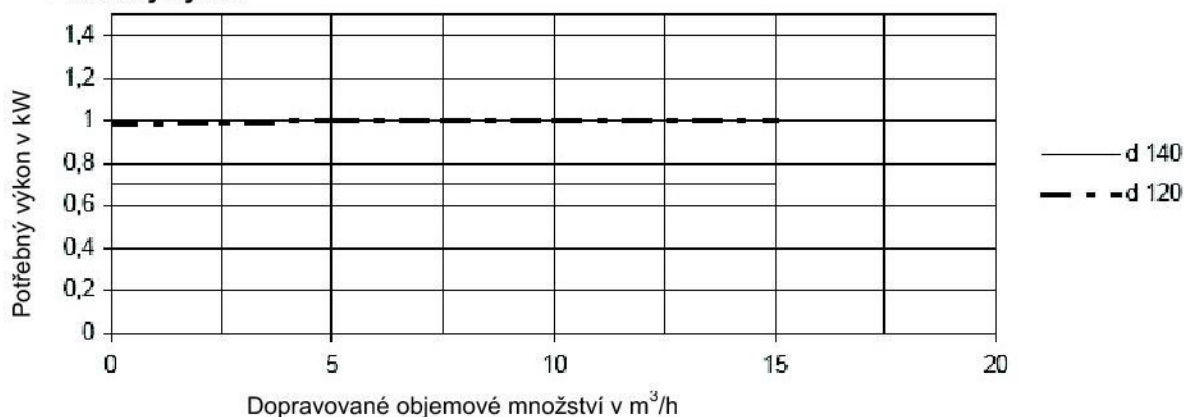


Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem


Typ BN 50 - 32 - 160

Motor kW: 4
Otáčky: 2900


Dopravované objemové množství

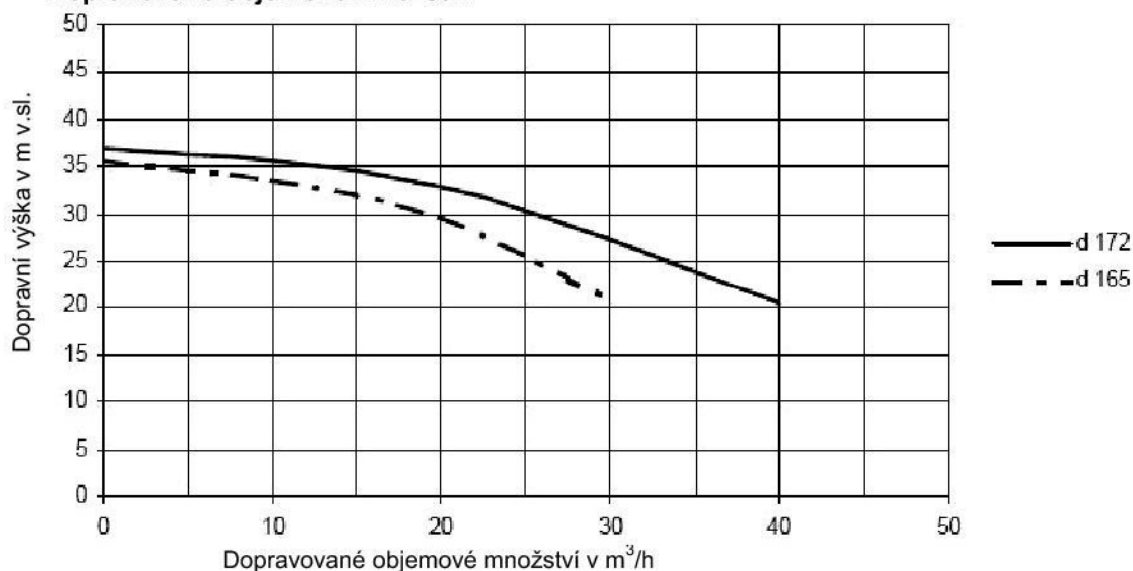

Stupeň účinnosti

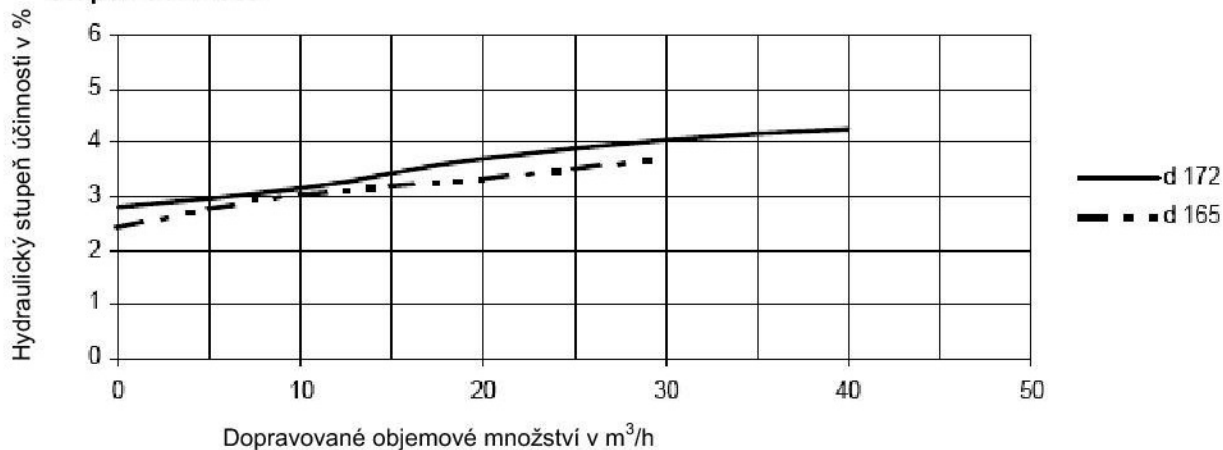

Potřebný výkon

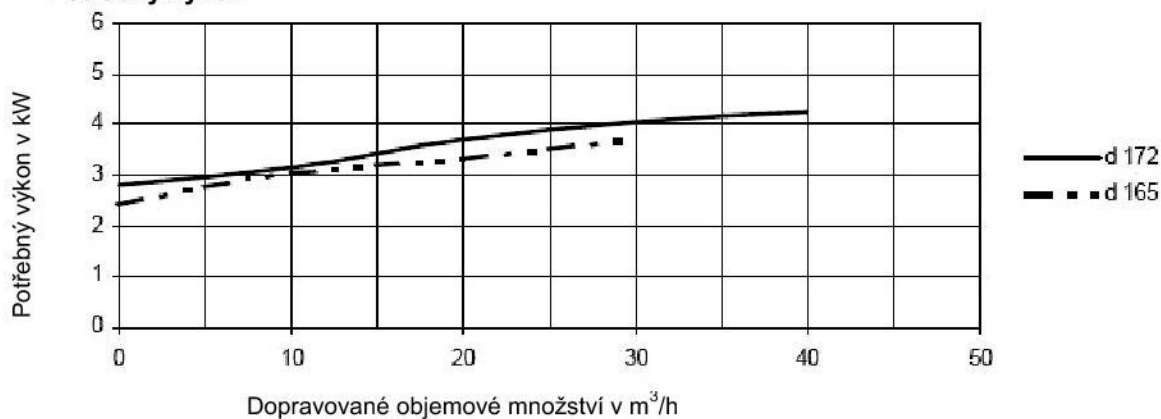


odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem


Typ BN 50 - 32 - 160

Motor kW: 1,5
Otáčky: 1450


Dopravované objemové množství

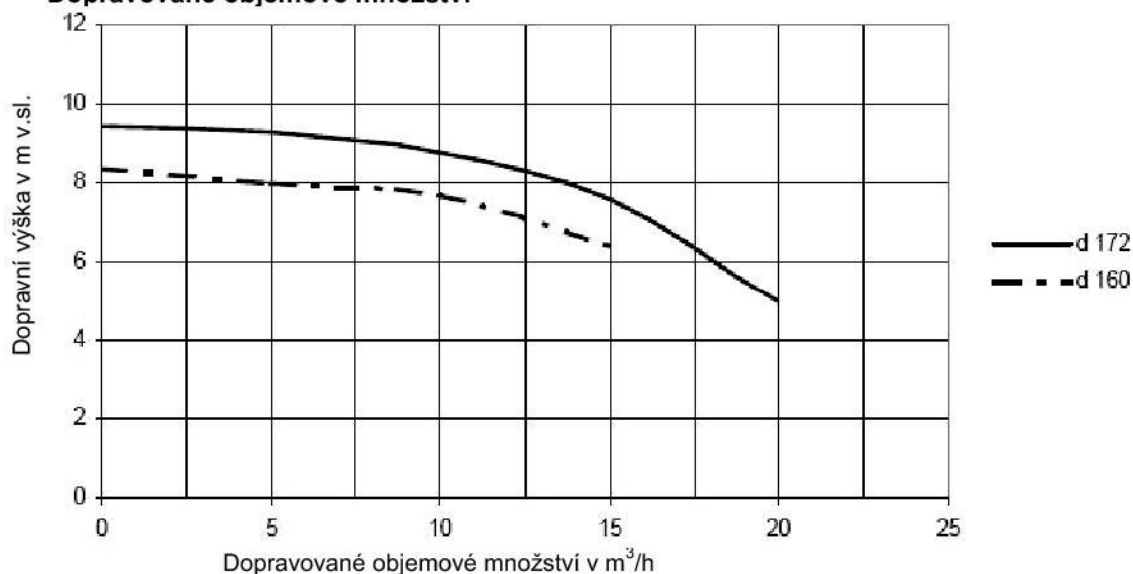

Stupeň účinnosti

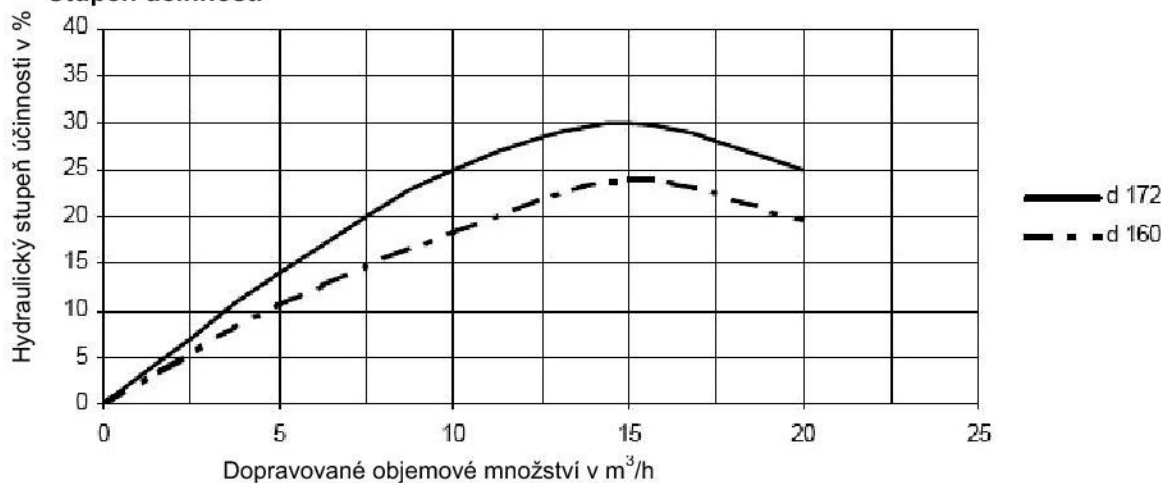




Potřebný výkon

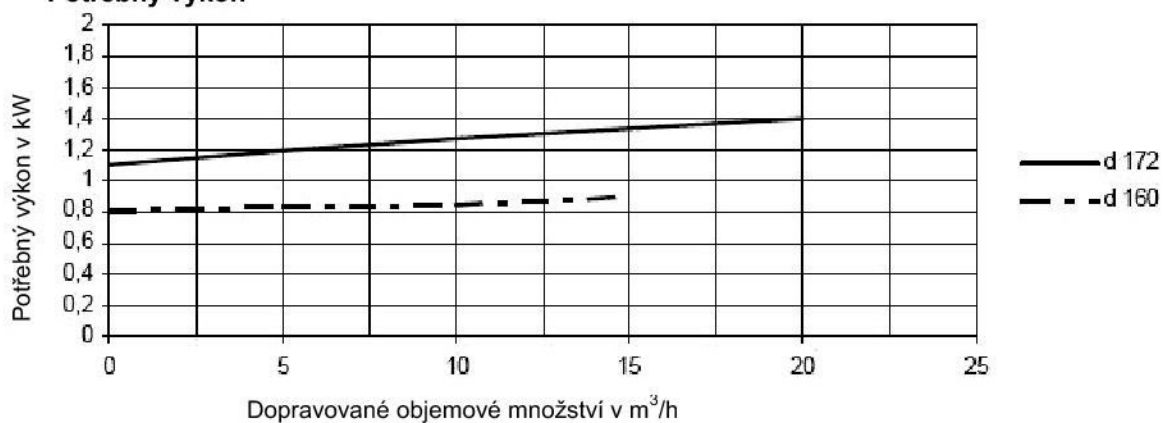

Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Typ BN 50 - 32 - 200




Motor kW: 7,5
Otáčky: 2900

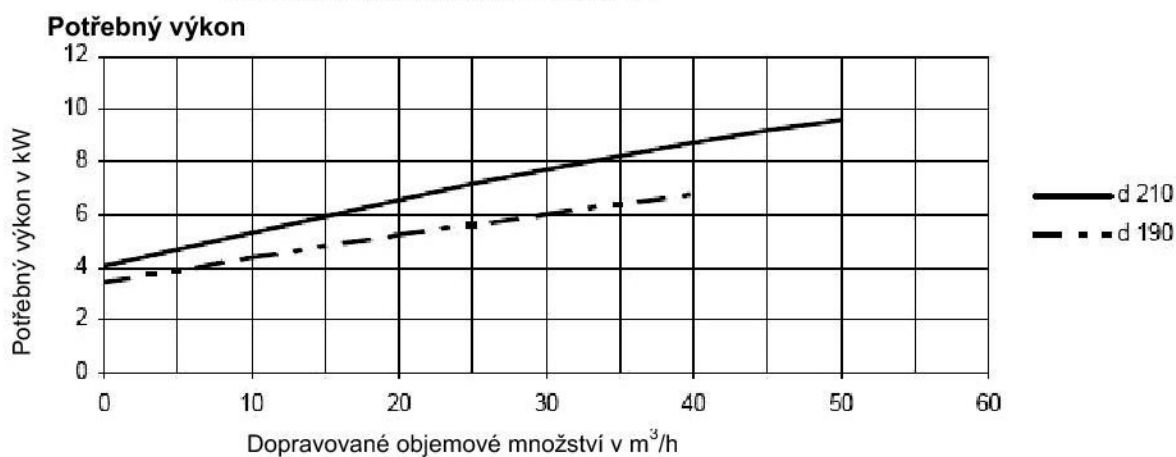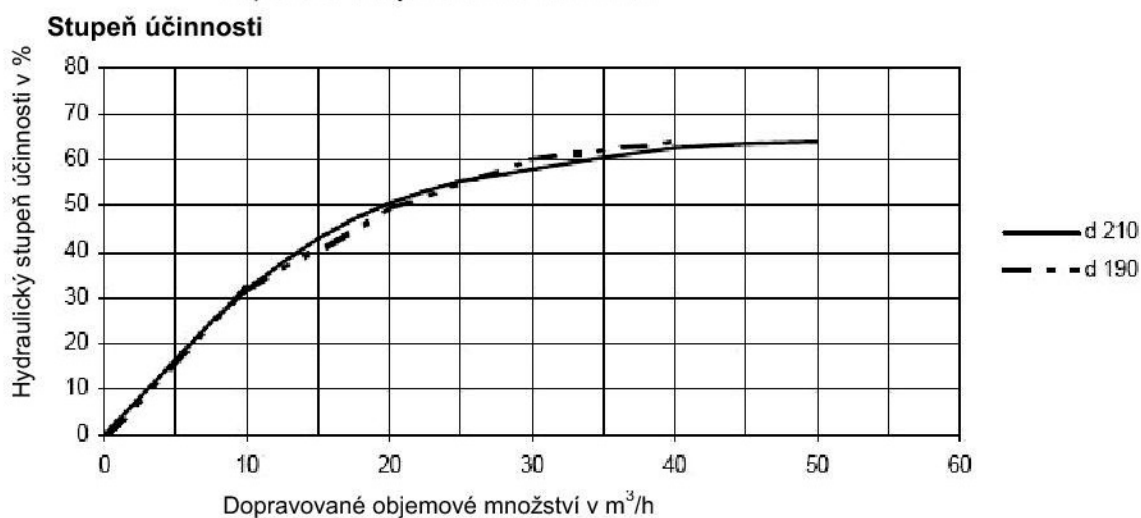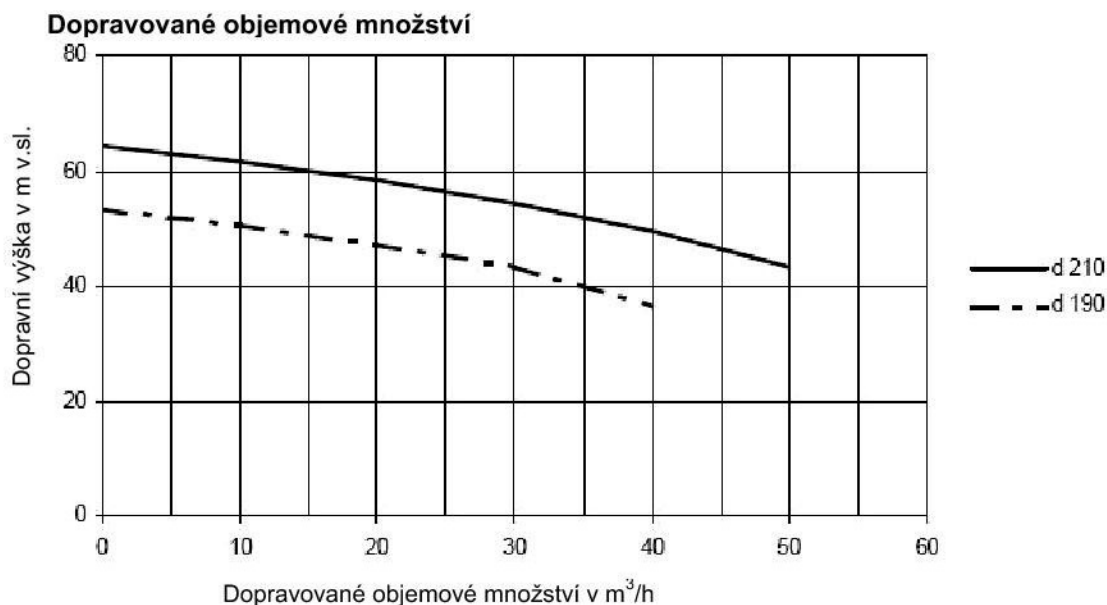

Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Typ BN 50 - 32 - 200

Motor kW: 1,5
Otáčky: 1450

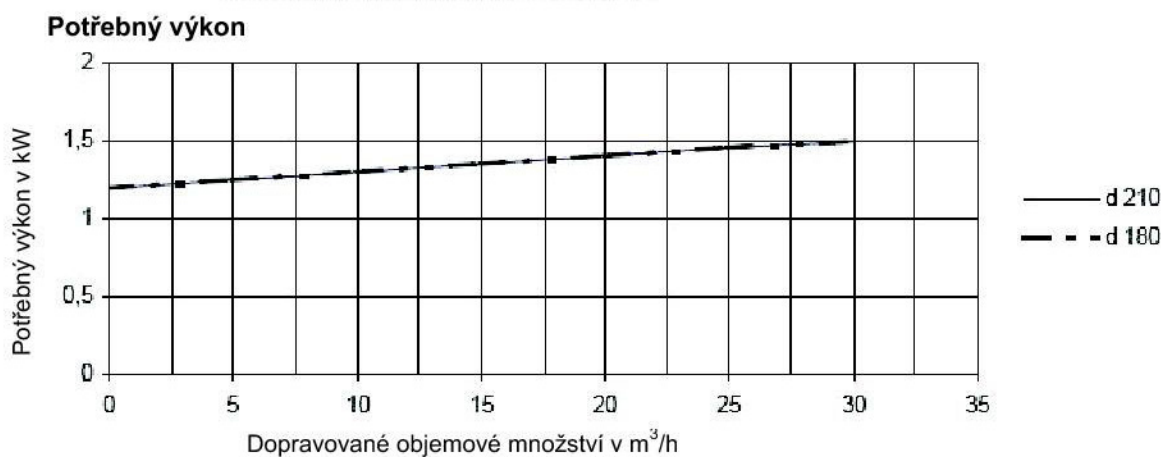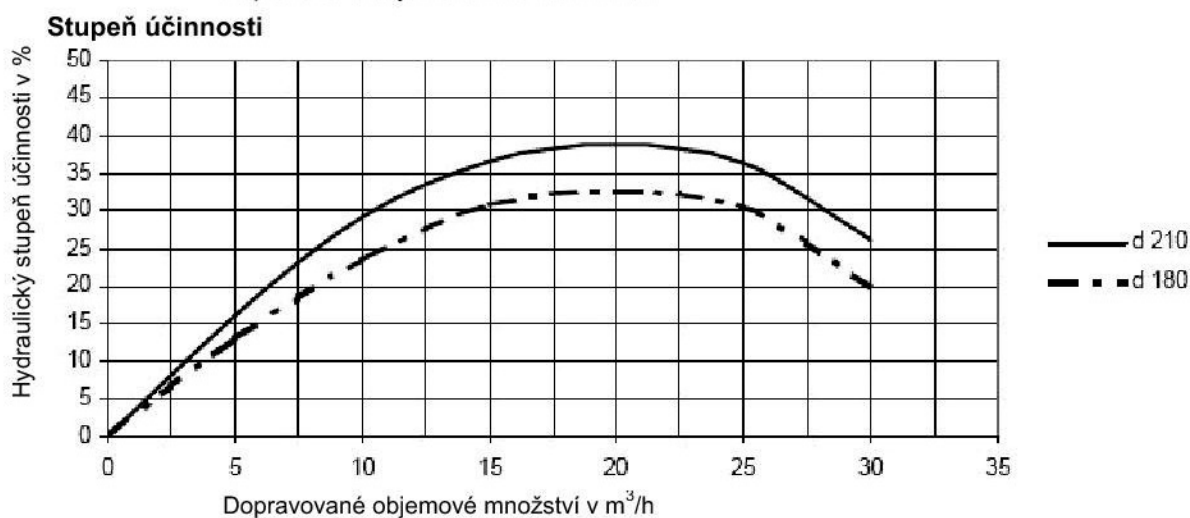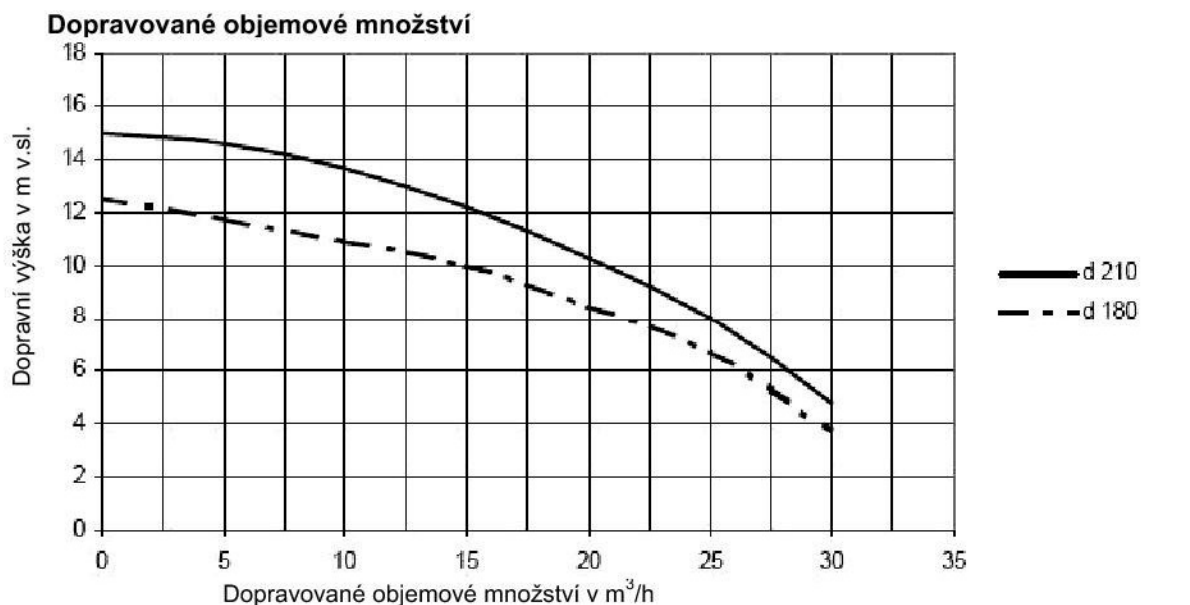




Technické změny výrobcem vyhrazeny.

odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Typ BN 65 - 40 - 125




Motor kW: 3
Otáčky: 2900

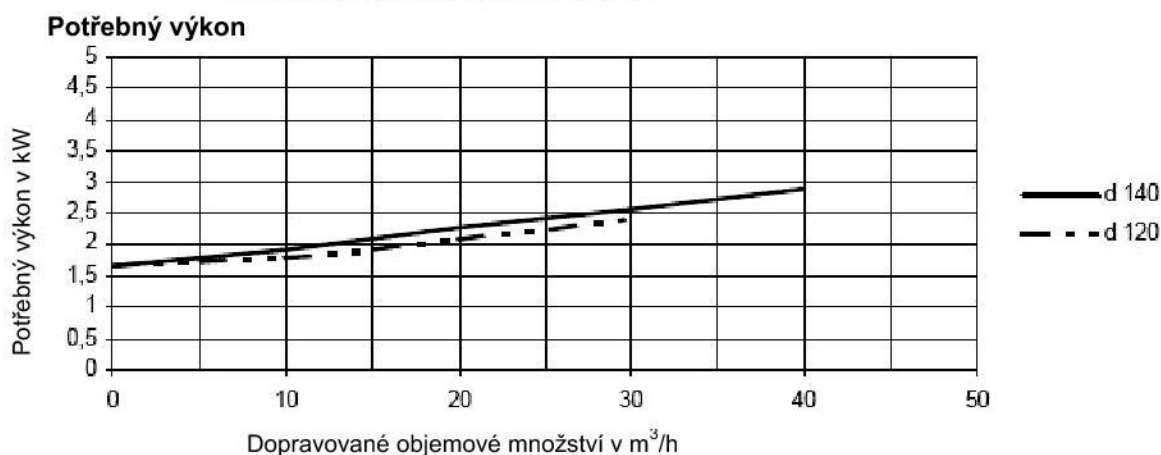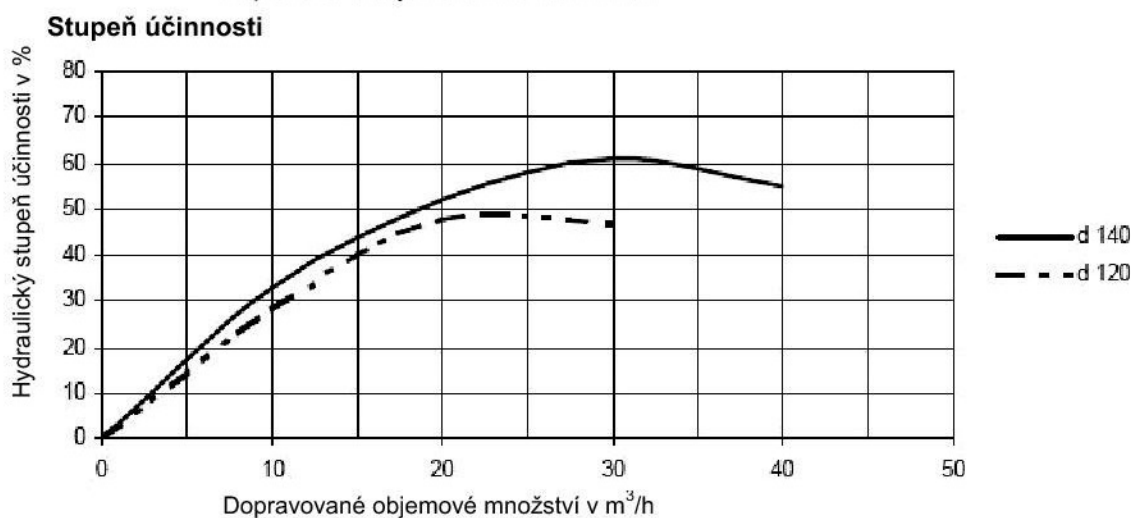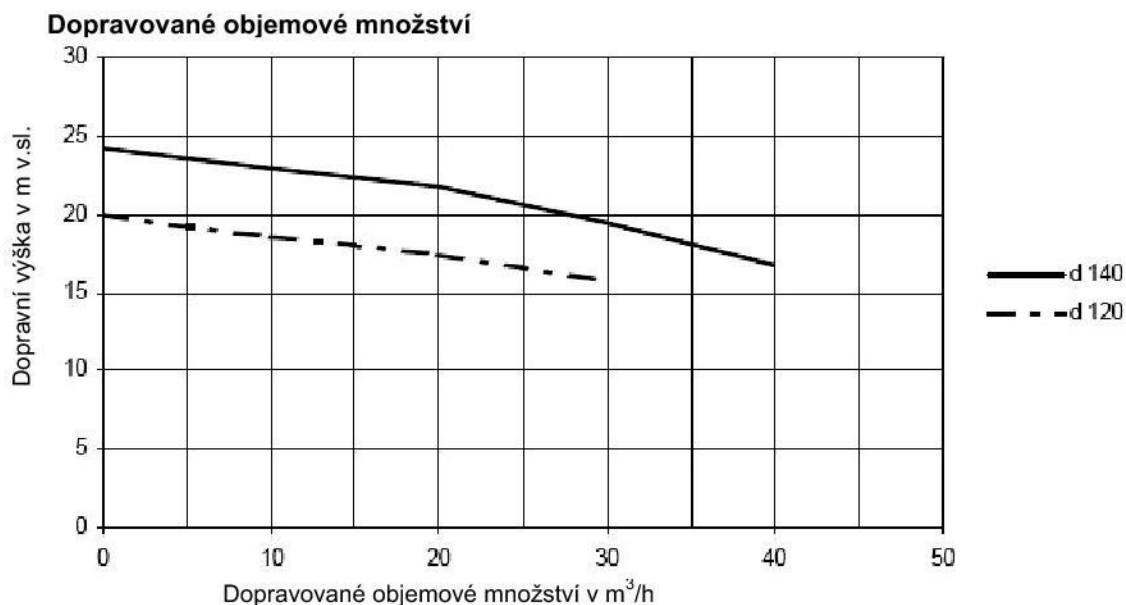

Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Typ BN 65 - 40 - 125

Motor kW: 1,5
Otáčky: 1450

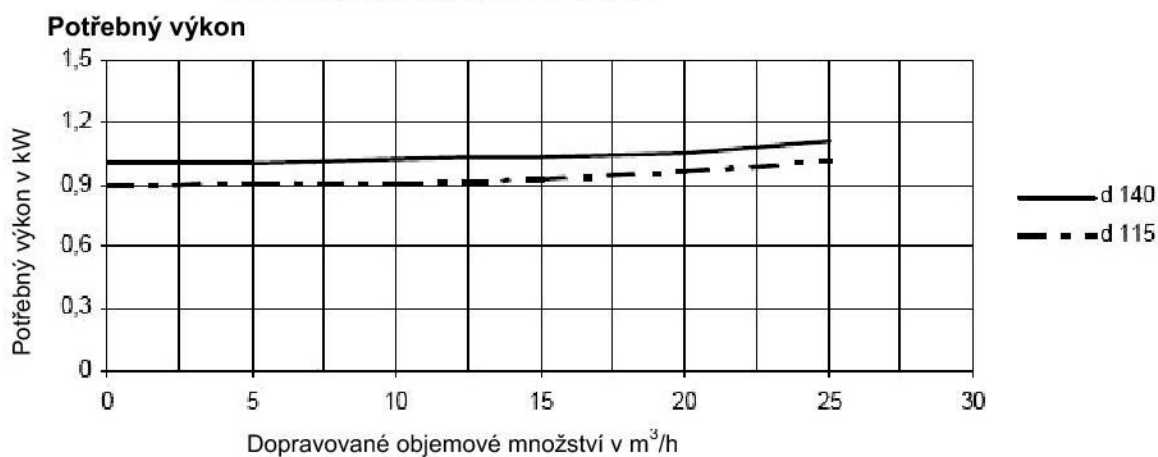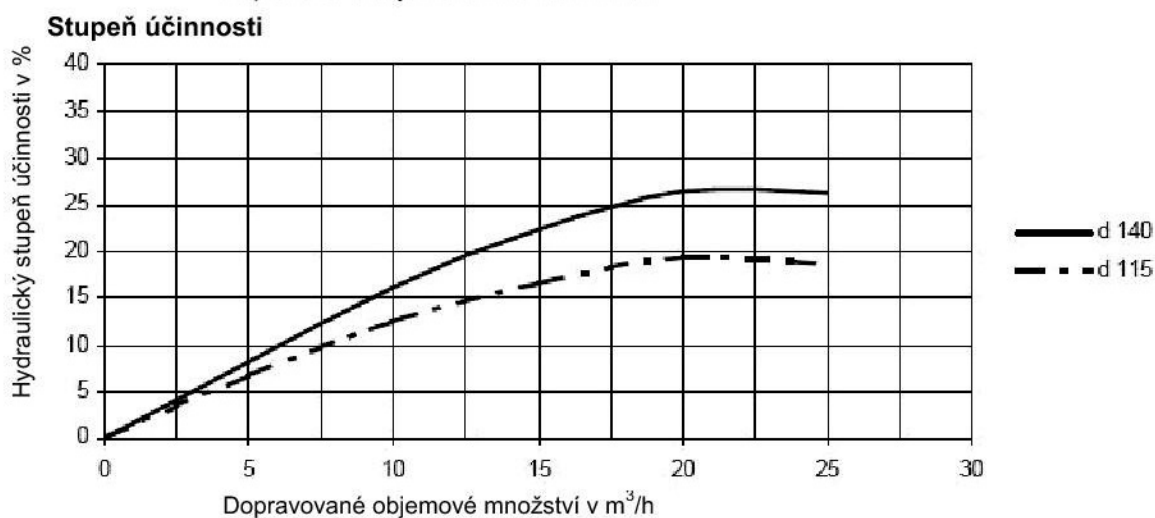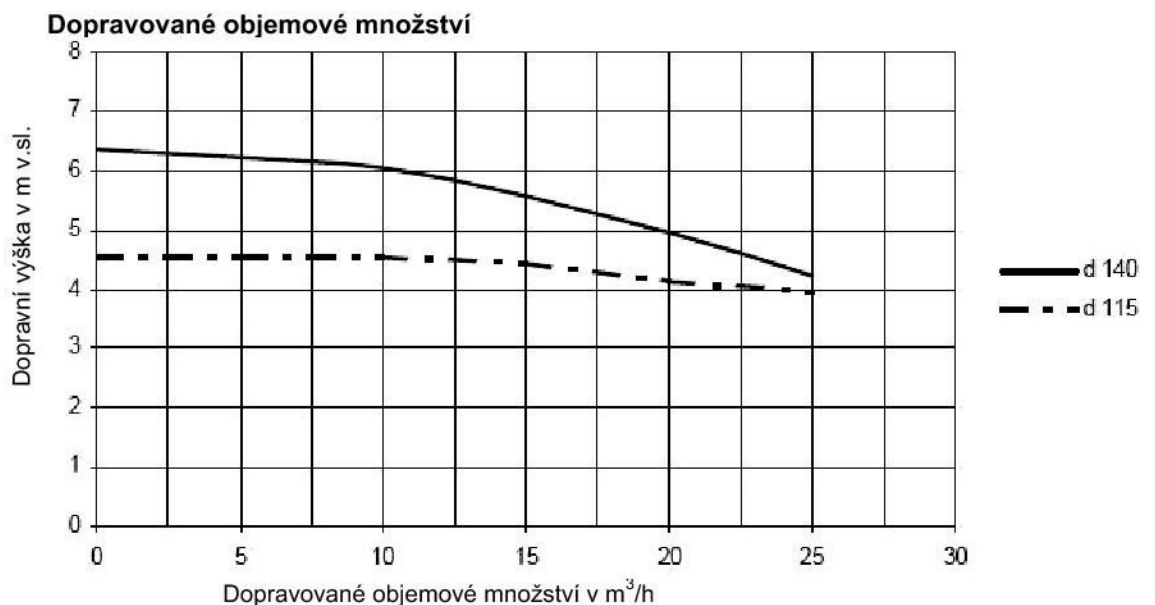


Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem


Typ BN 65 - 40 - 160

Motor kW: 7,5
Otáčky: 2900


Dopravované objemové množství

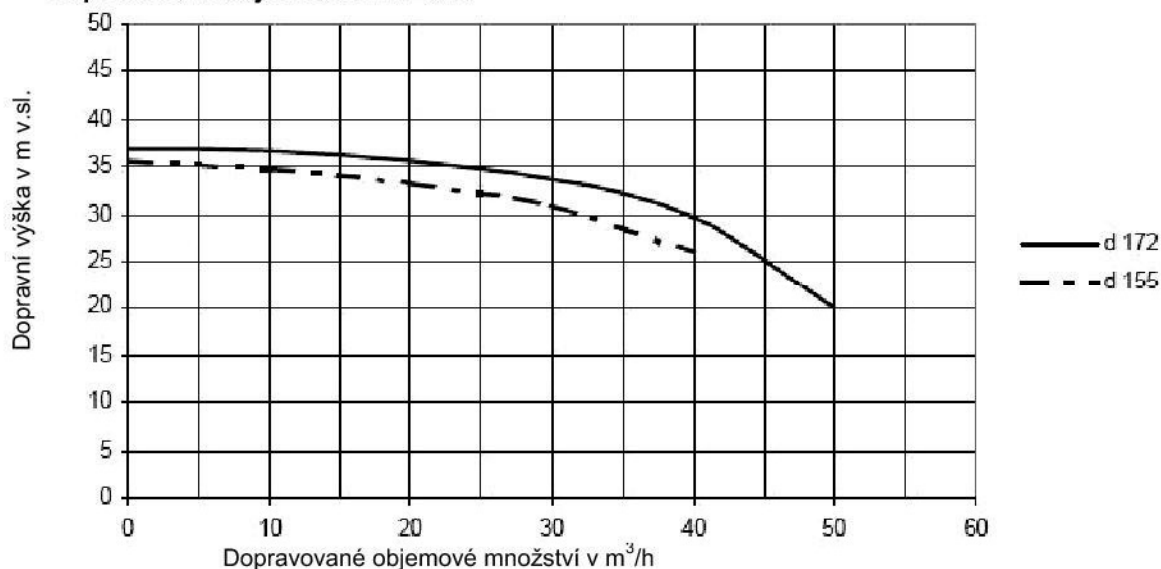

Stupeň účinnosti

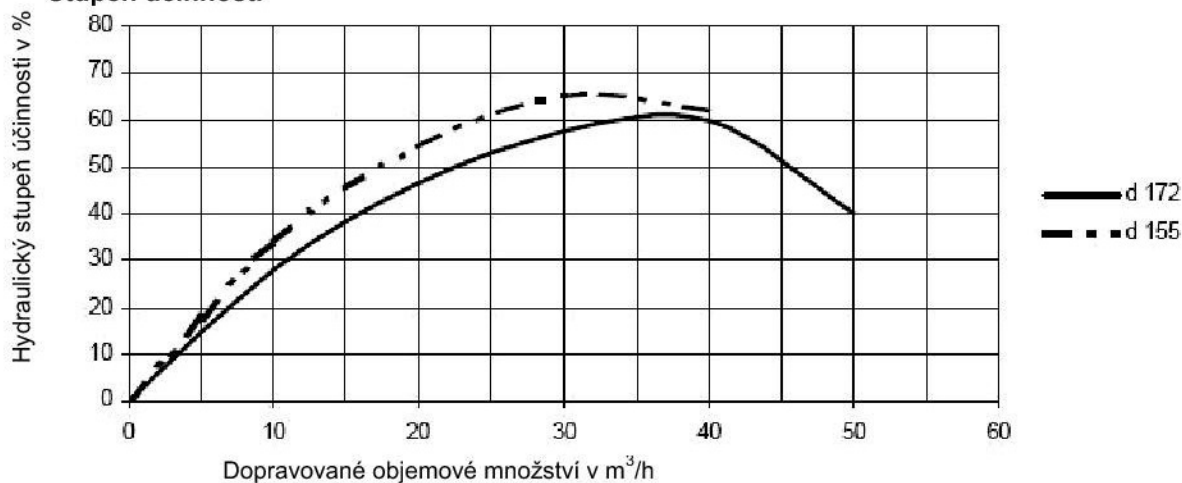




Potřebný výkon

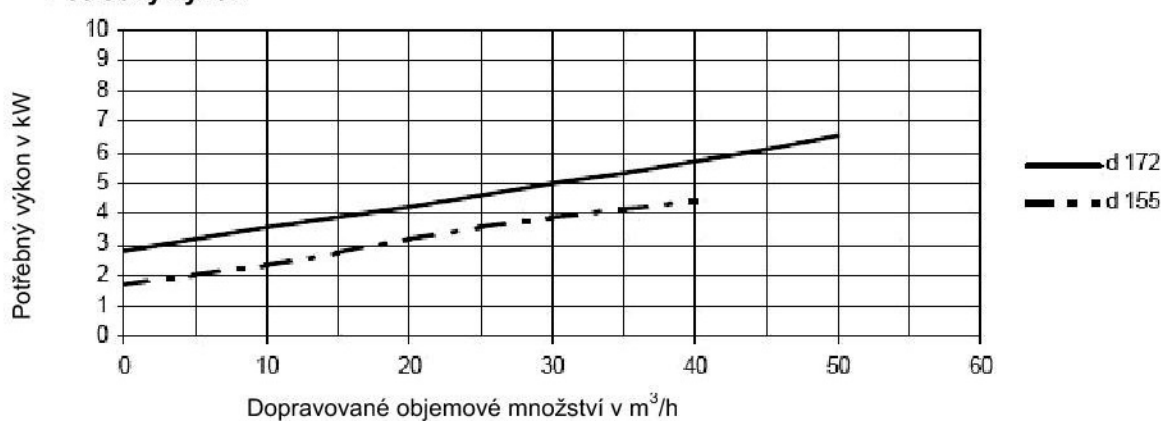

Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Typ BN 65 - 40 - 160

Motor kW: 2,2
Otáčky: 1450

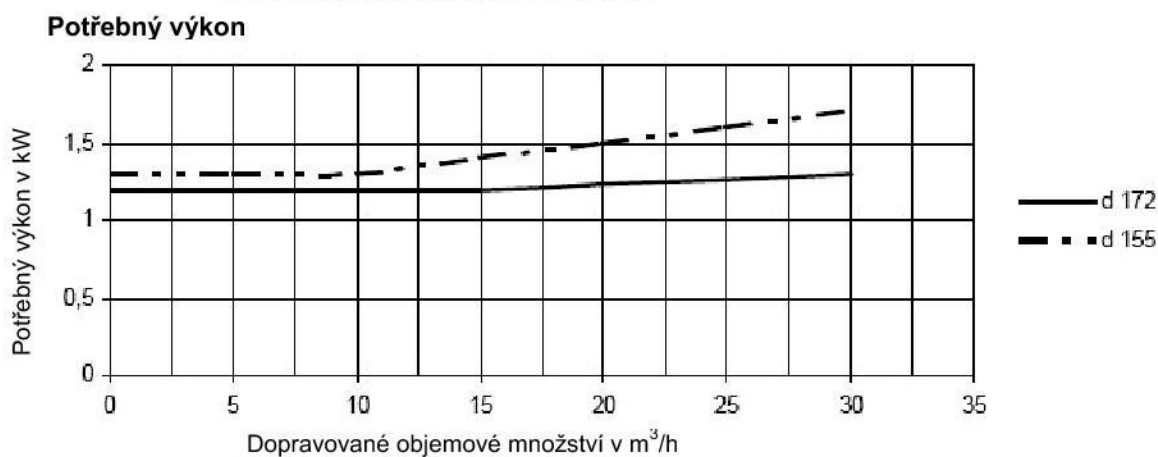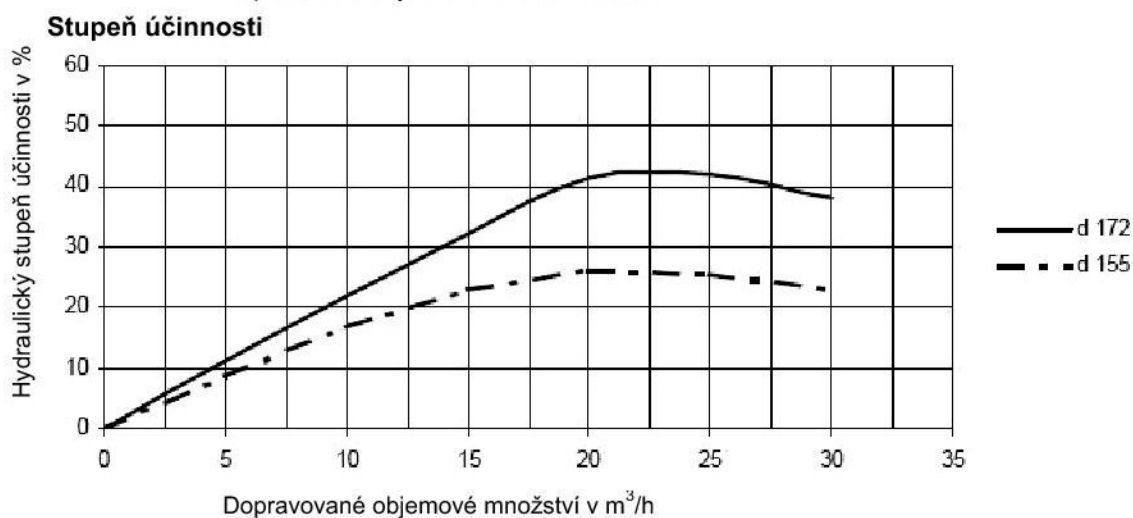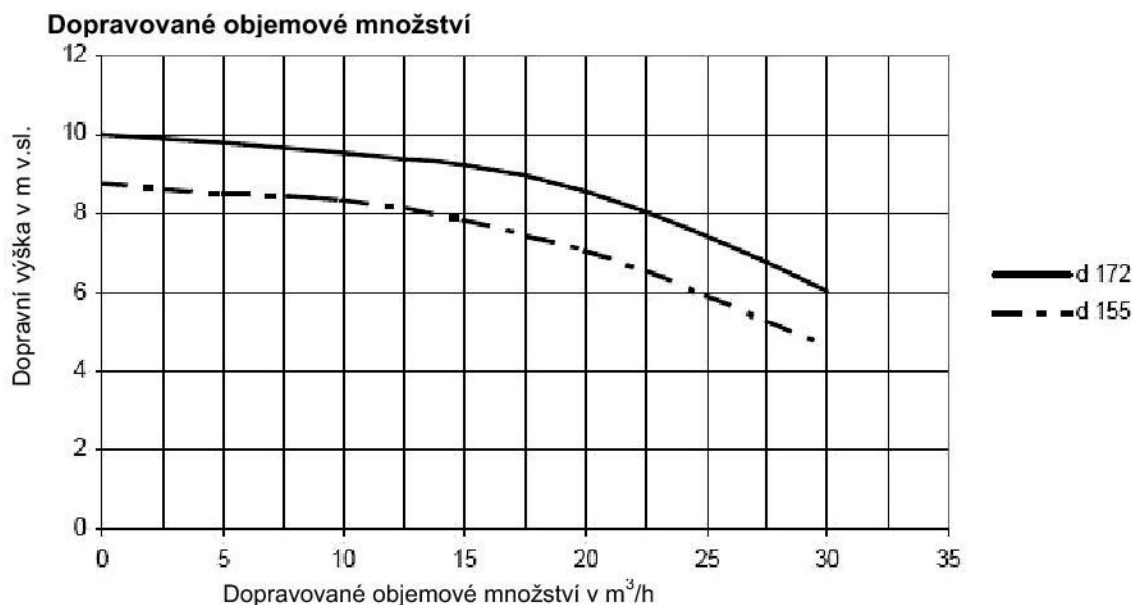


Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem


Typ BN 65 - 40 - 200

Motor kW: 7,5
Otáčky: 2900


Dopravované objemové množství

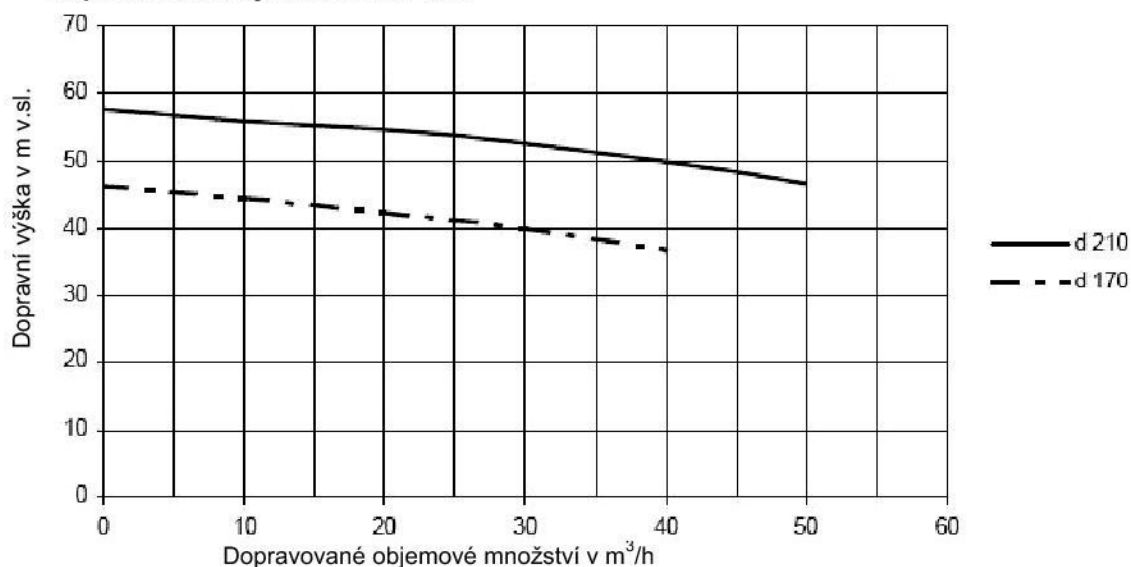

Stupeň účinnosti

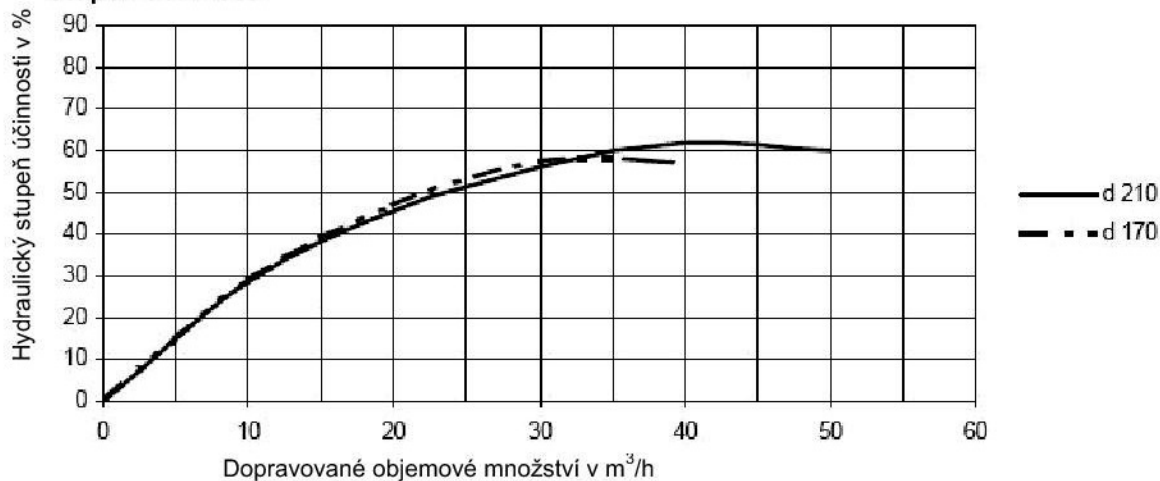




Potřebný výkon

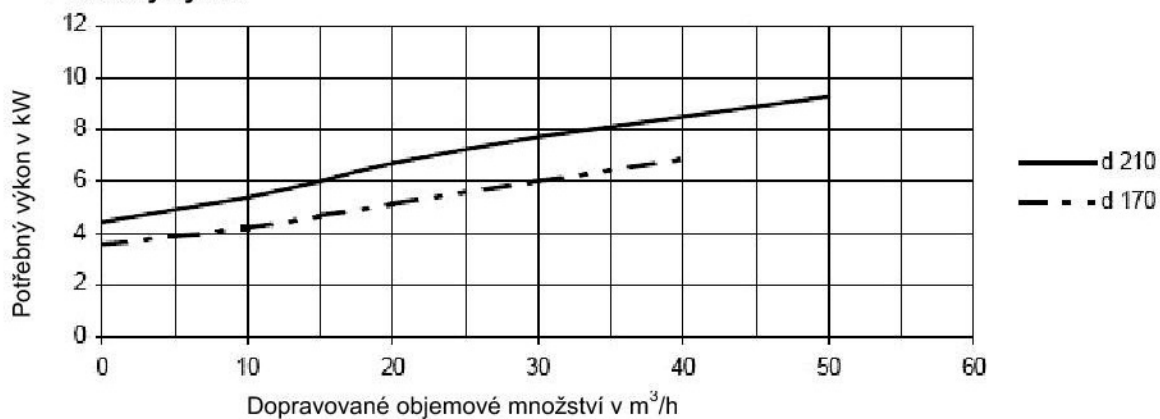

Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Typ BN 65 - 40 - 200

Motor kW: 2,5
Otáčky: 1450

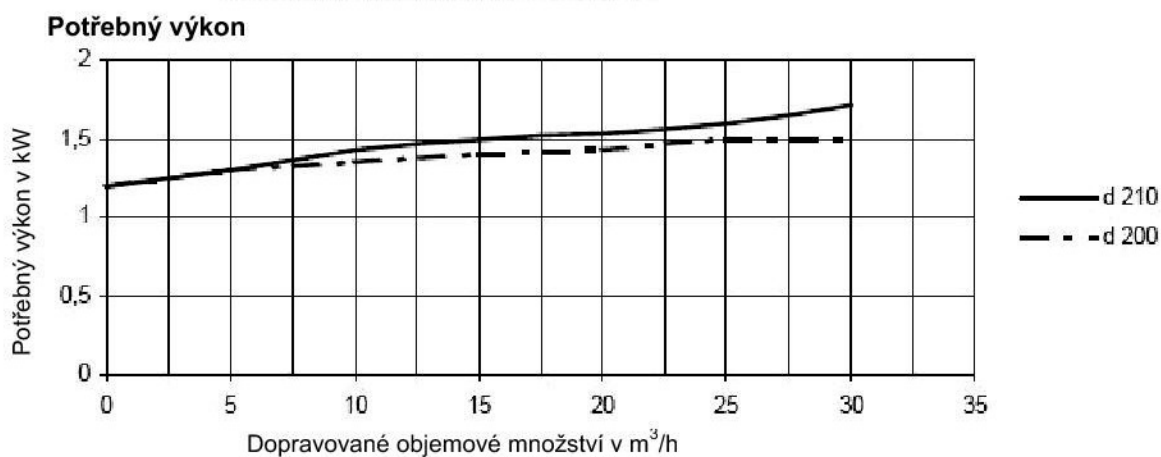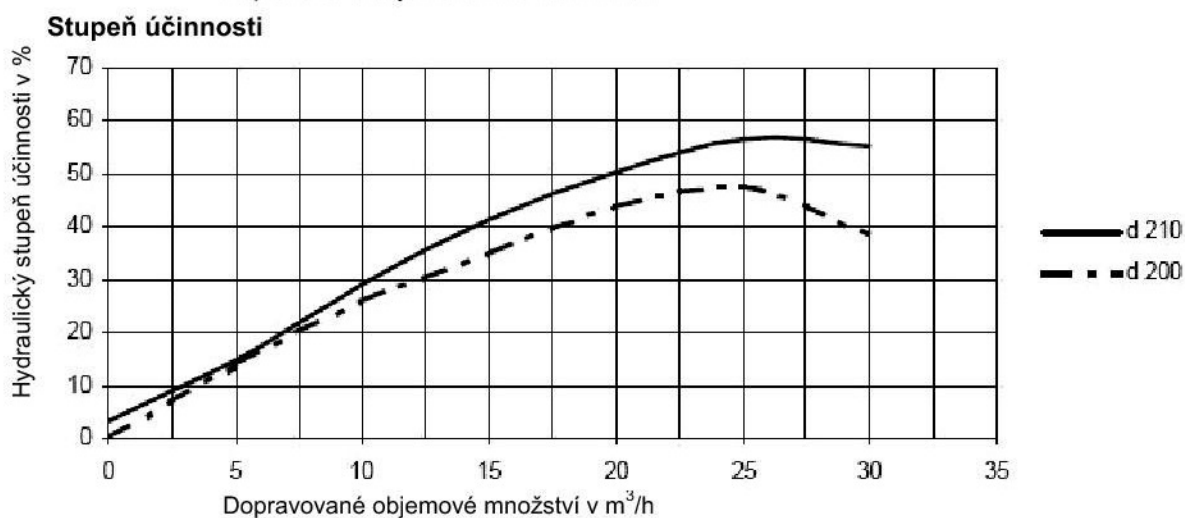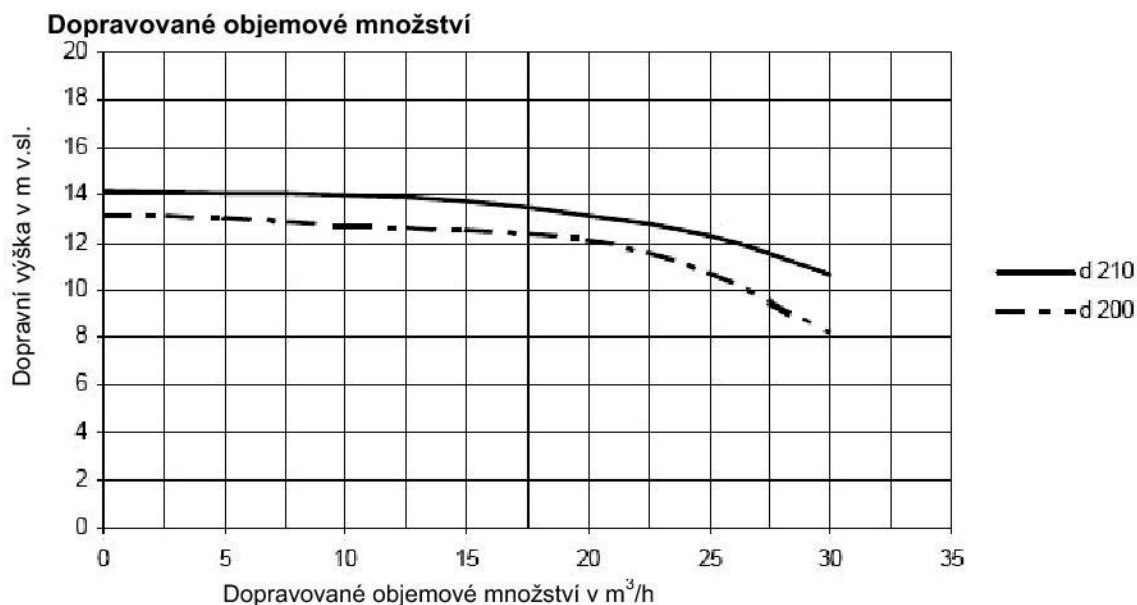




Technické změny výrobcem vyhrazeny.

odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Typ BN 80 - 50 - 125

Motor kW: 7,5
Otáčky: 2900

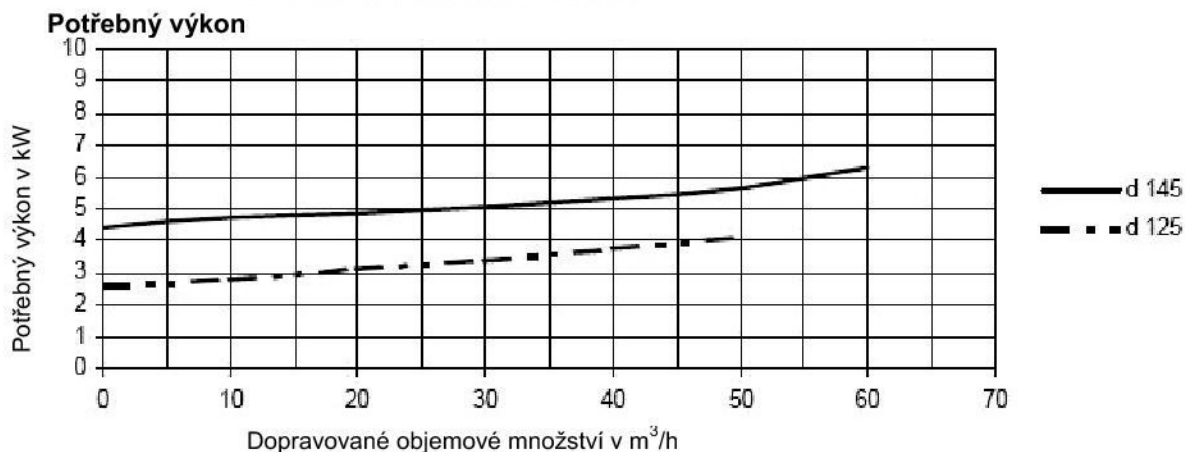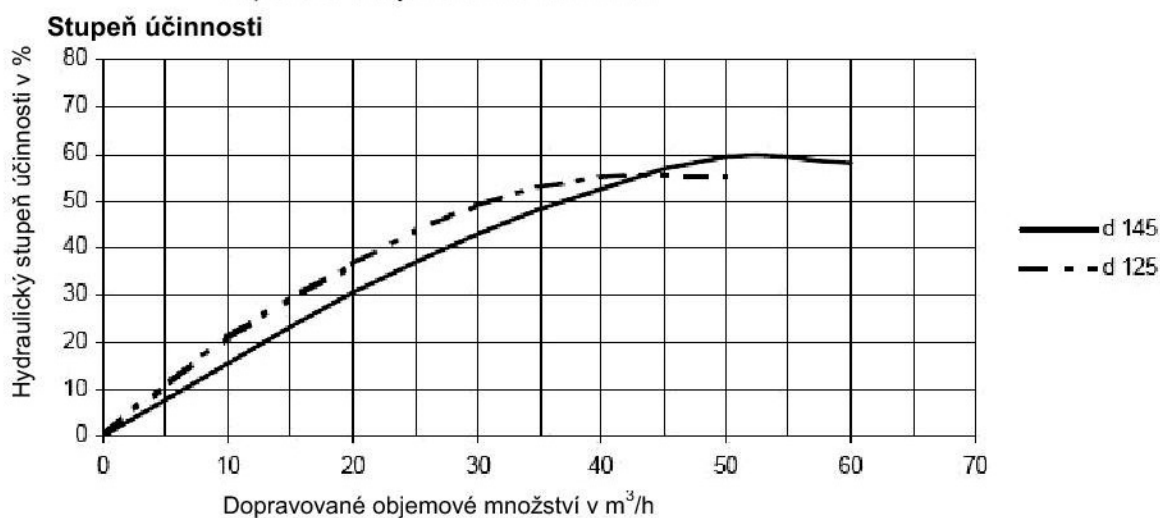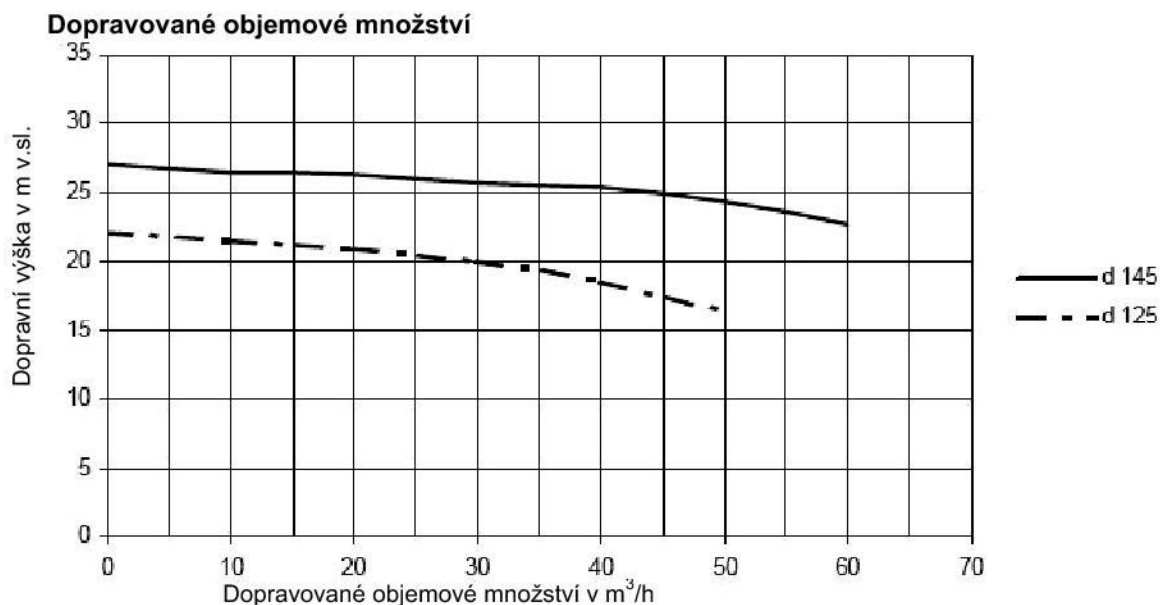




Technické změny výrobcem vyhrazeny.

odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Typ BN 80 - 50 - 125

Motor kW: 1,5
Otáčky: 1450

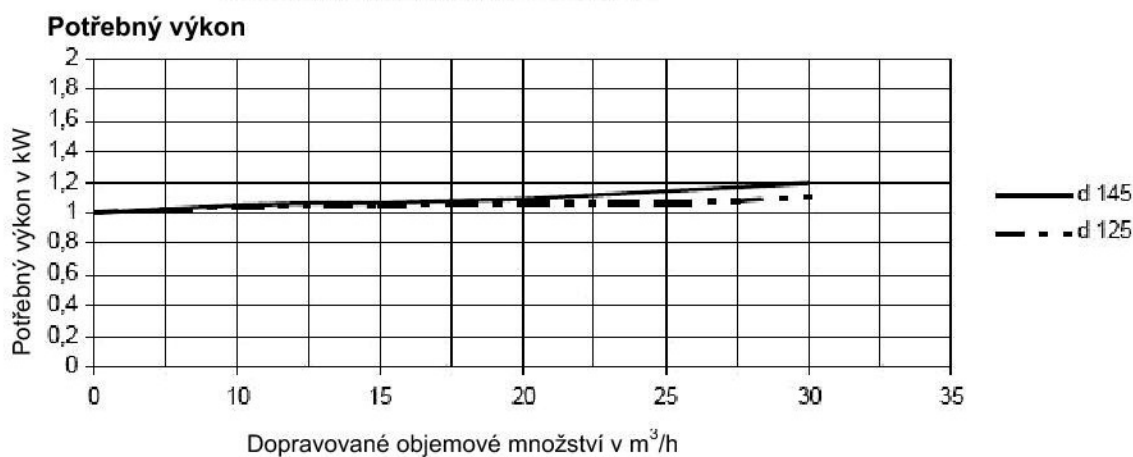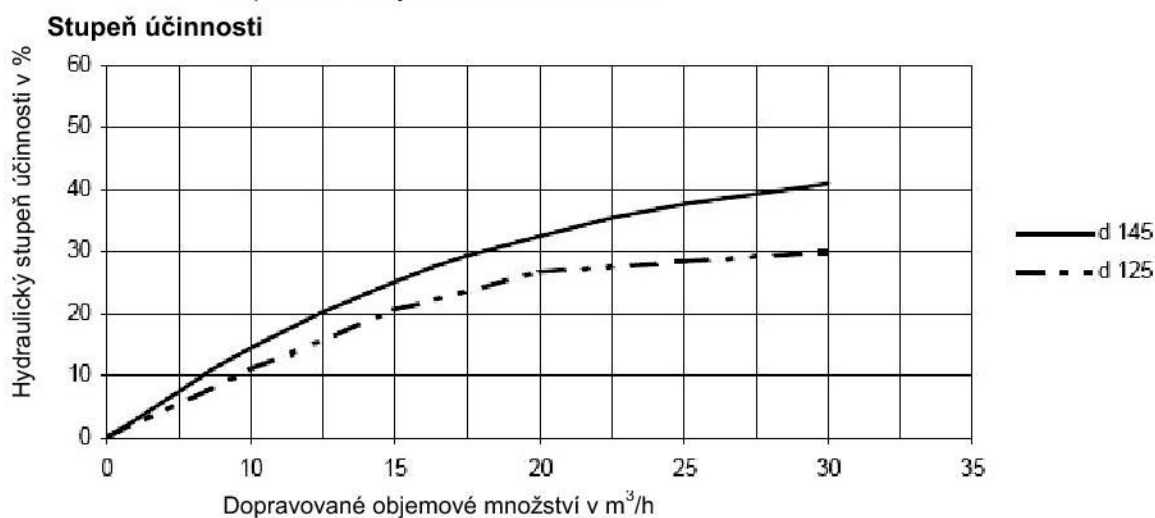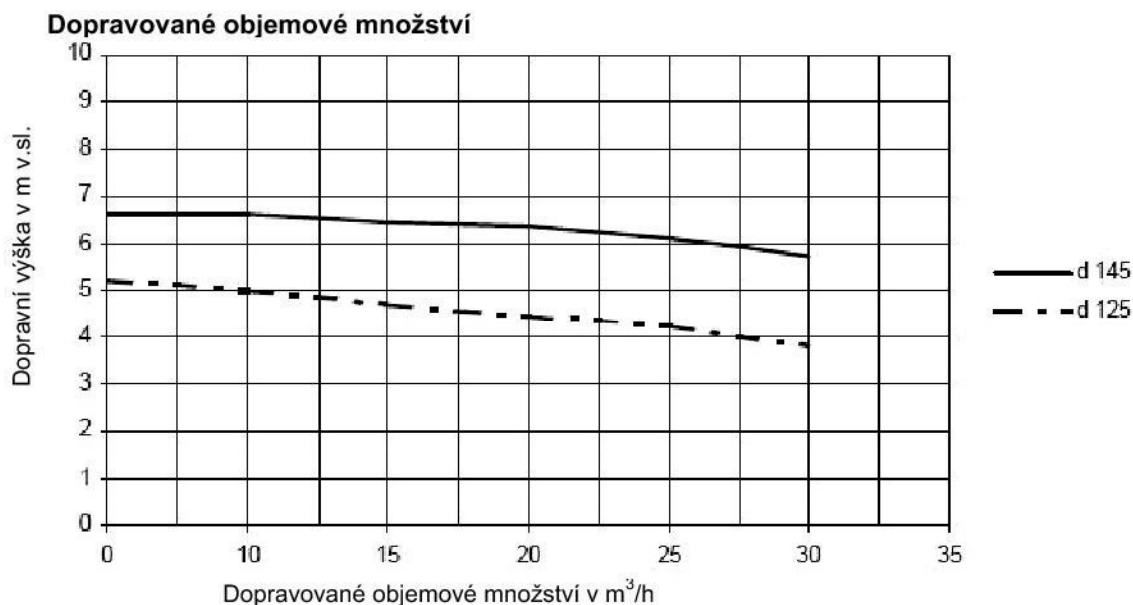


Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem


Typ BN 80 - 50 - 160

Motor kW: 11
Otáčky: 2900


Dopravované objemové množství

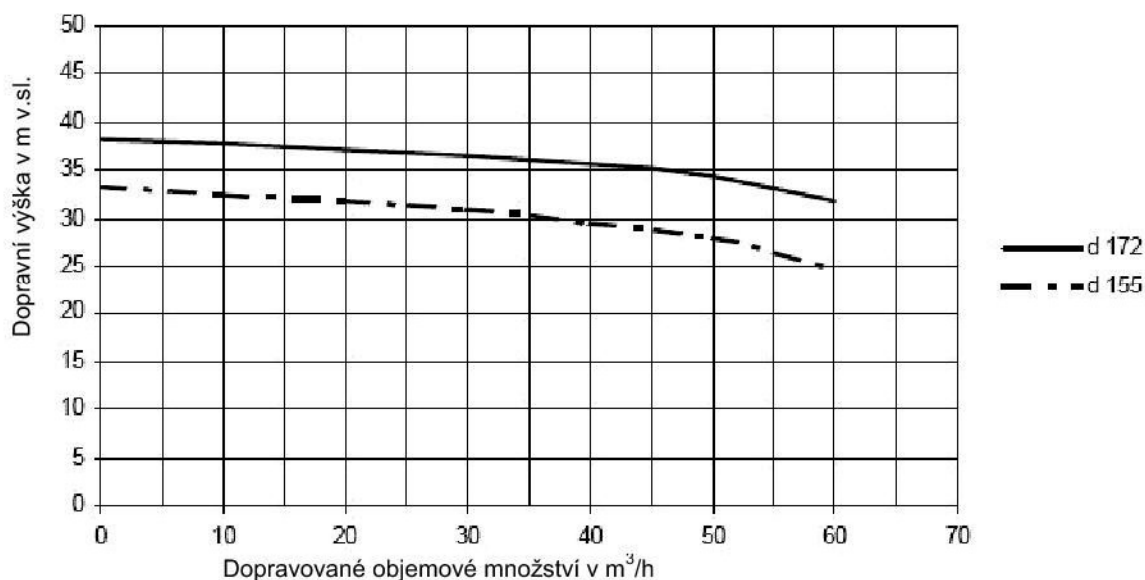

Stupeň účinnosti

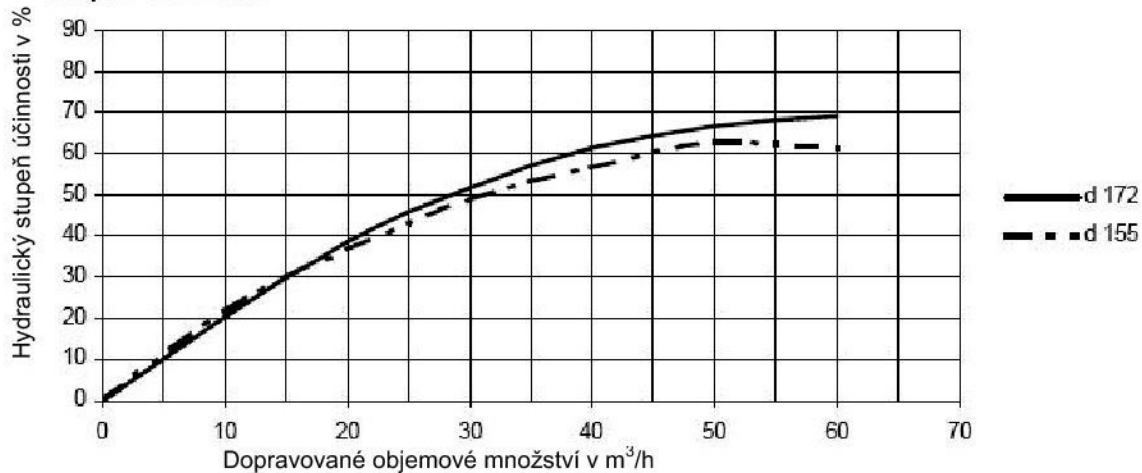

Potřebný výkon

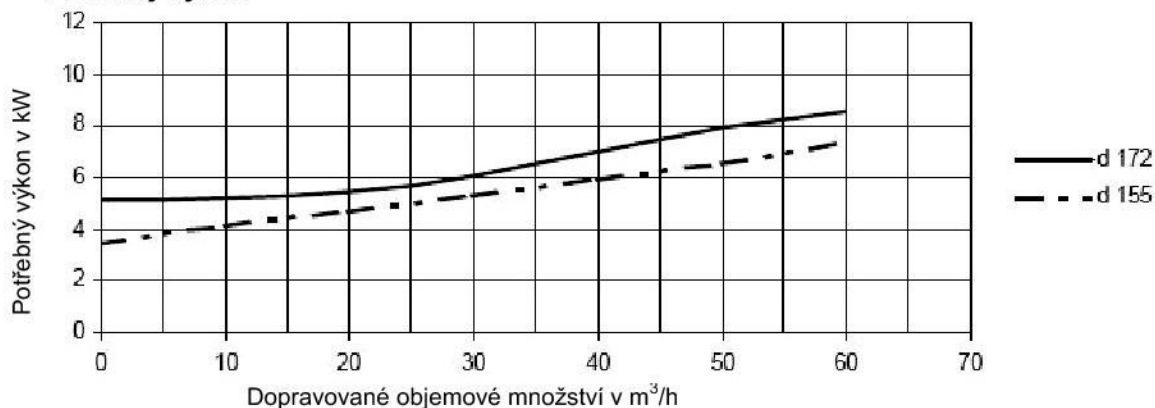

Technické změny výrobcem vyhrazeny.


odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem


Typ BN 80 - 50 - 160

Motor kW: 4
Otáčky: 1450


Dopravované objemové množství

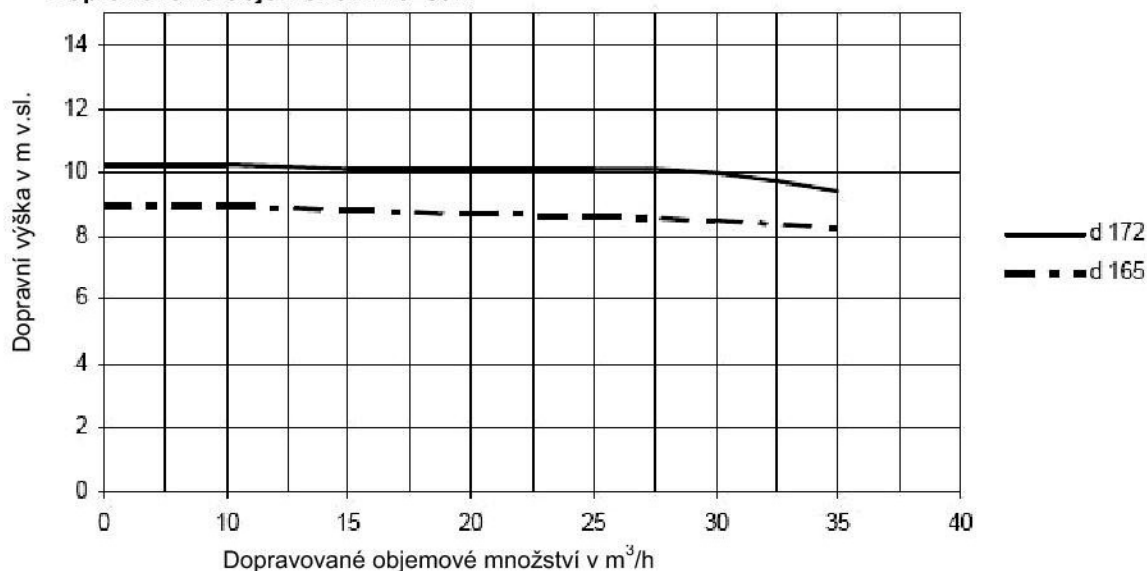

Stupeň účinnosti

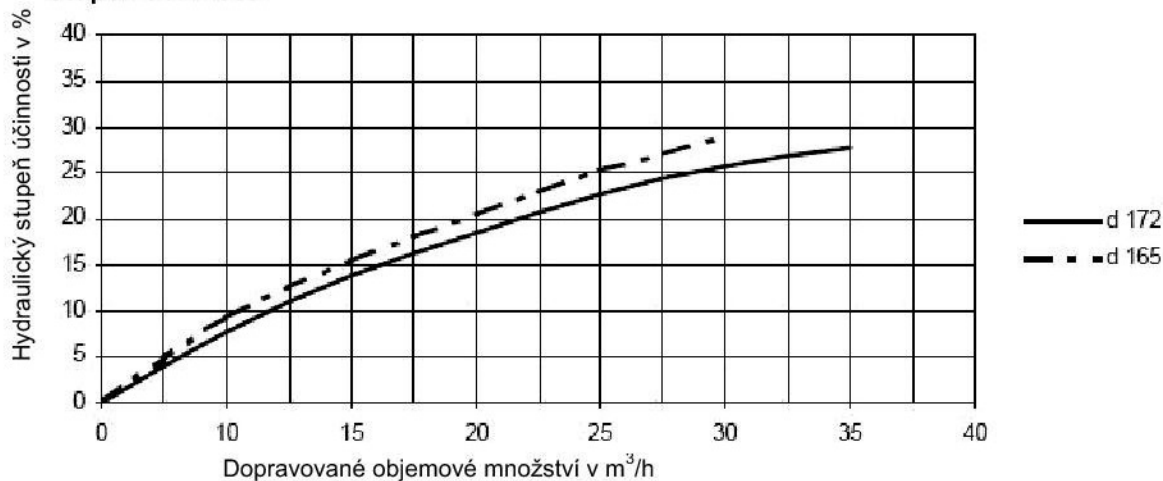

Potřebný výkon

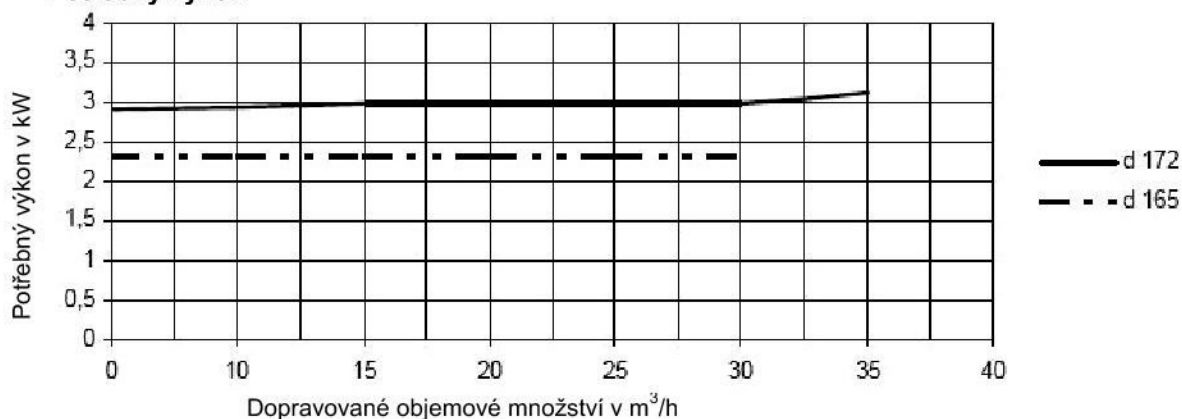

Technické změny výrobcem vyhrazeny.


odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem


Typ BN 80 - 50 - 200

Motor kW: 15
Otáčky: 2900


Dopravované objemové množství

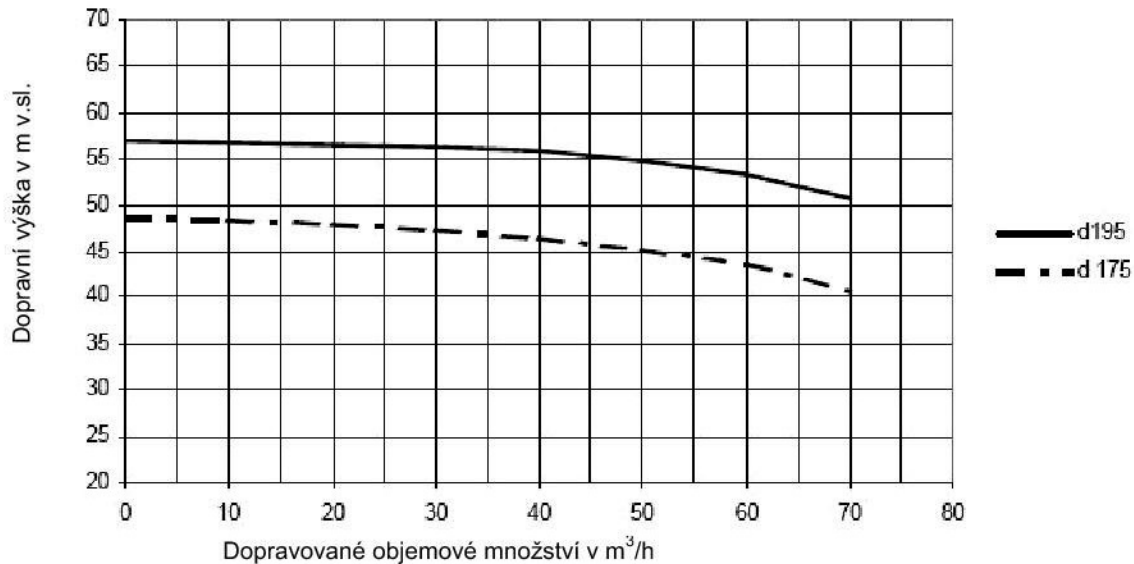

Stupeň účinnosti

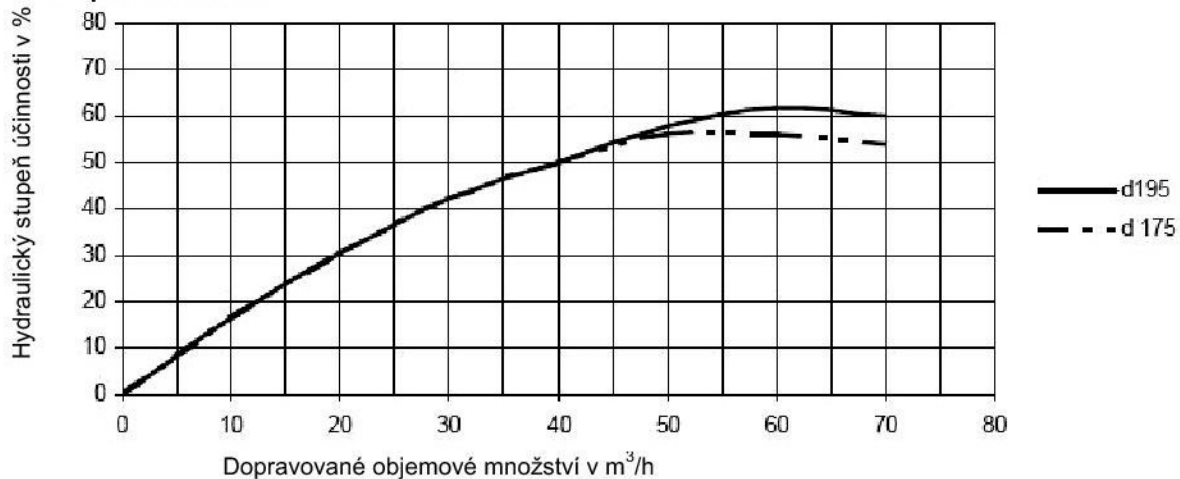




Potřebný výkon

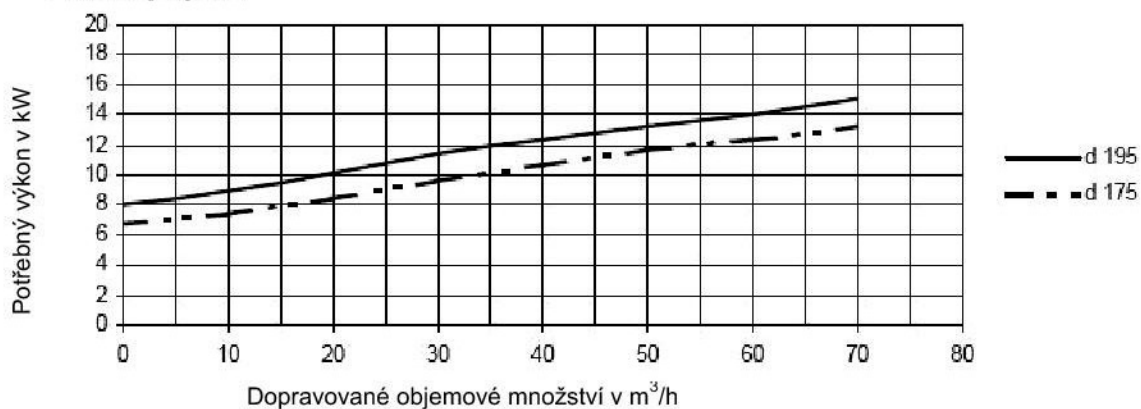

Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Typ BN 80 - 50 - 200

Motor kW: 3
Otáčky: 1450

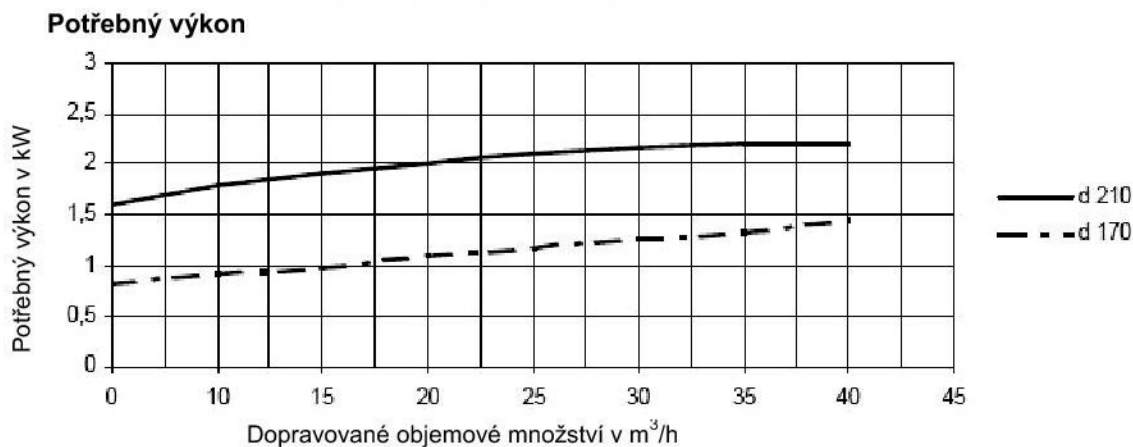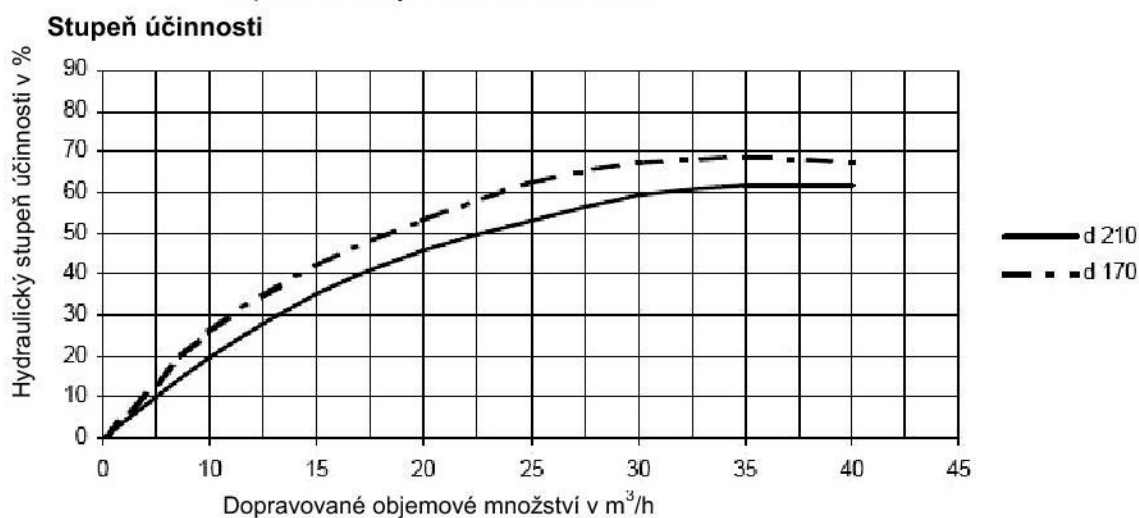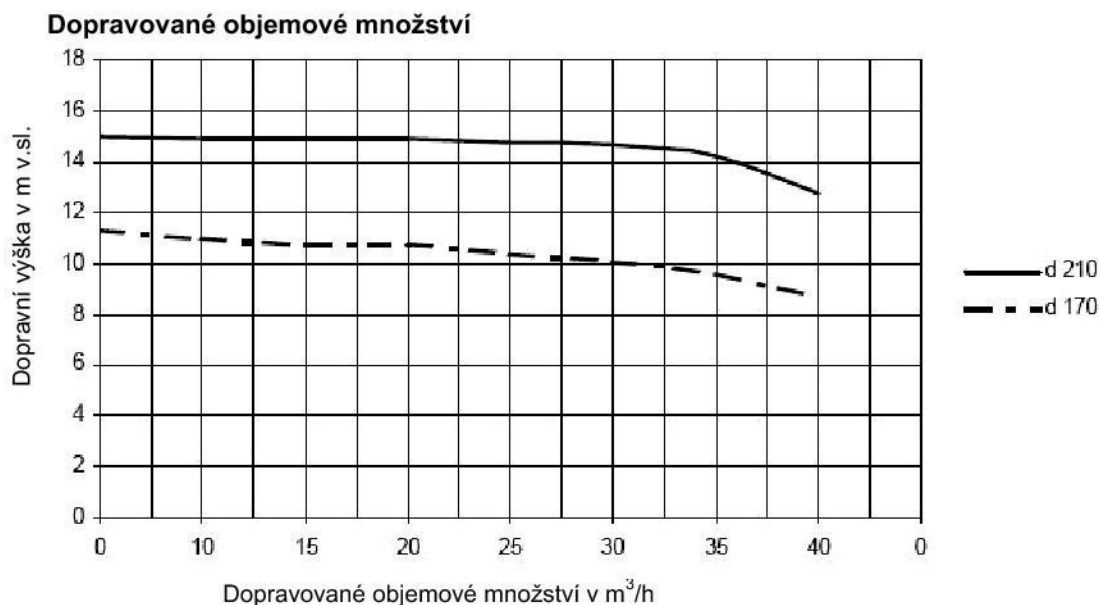


Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem


Typ BN 100 - 65 - 125

Motor kW: 11
Otáčky: 2900


Dopravované objemové množství

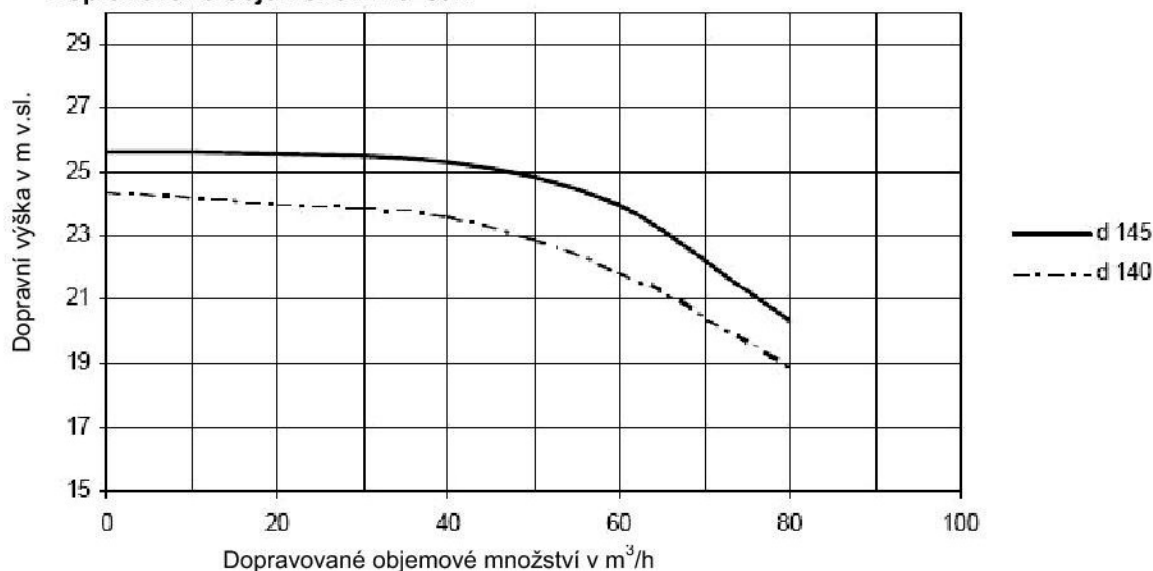

Stupeň účinnosti

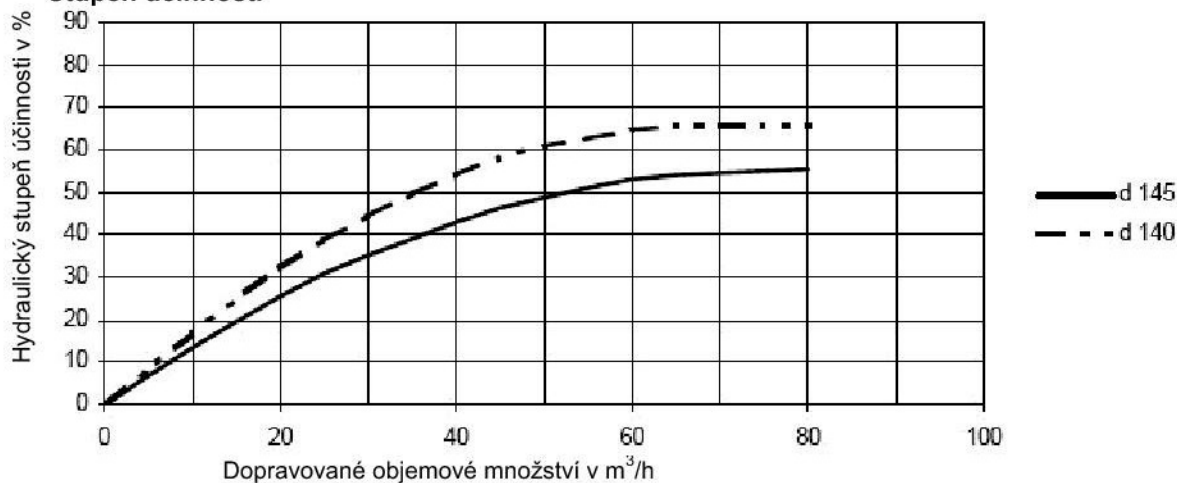

Potřebný výkon

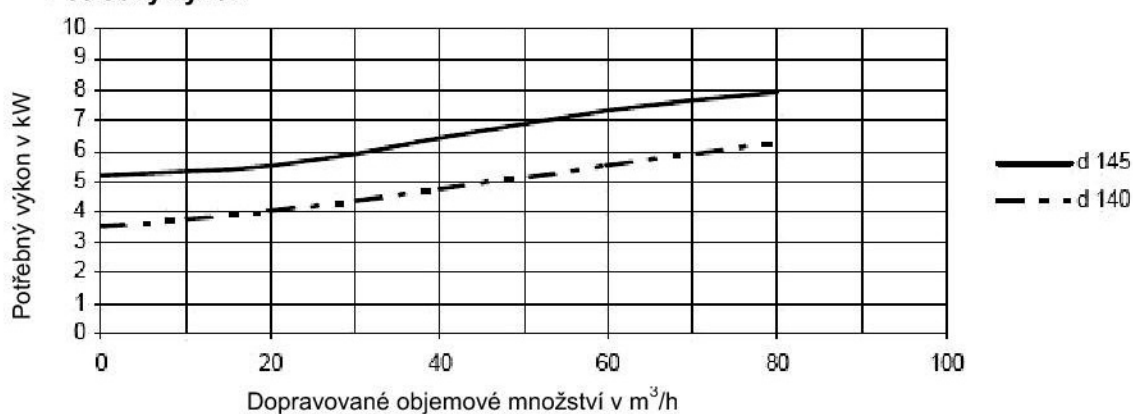


Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem


Typ BN 100 - 65 - 125

Motor kW: 5,5
Otáčky: 1450


Dopravované objemové množství

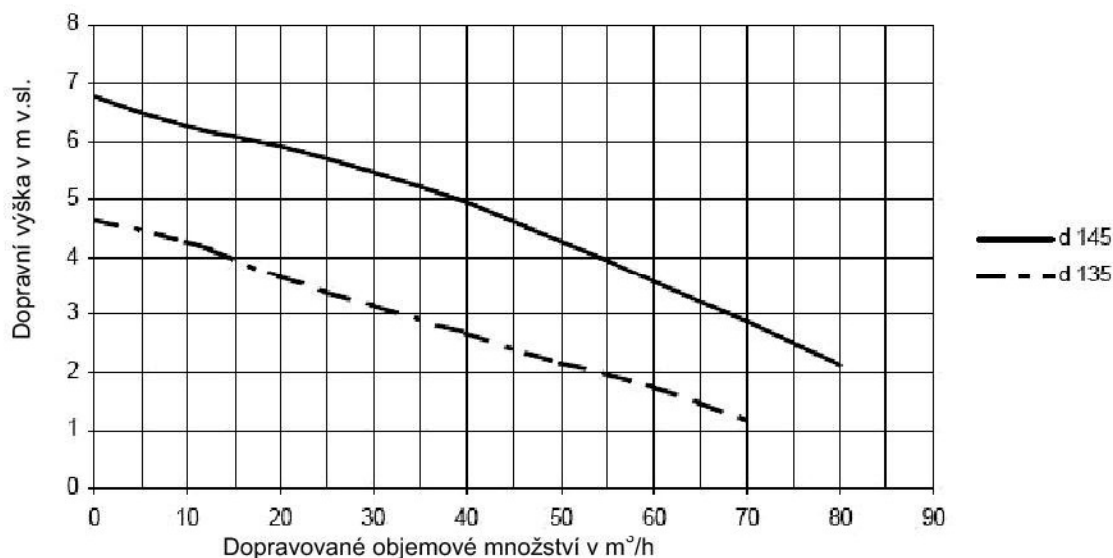

Stupeň účinnosti

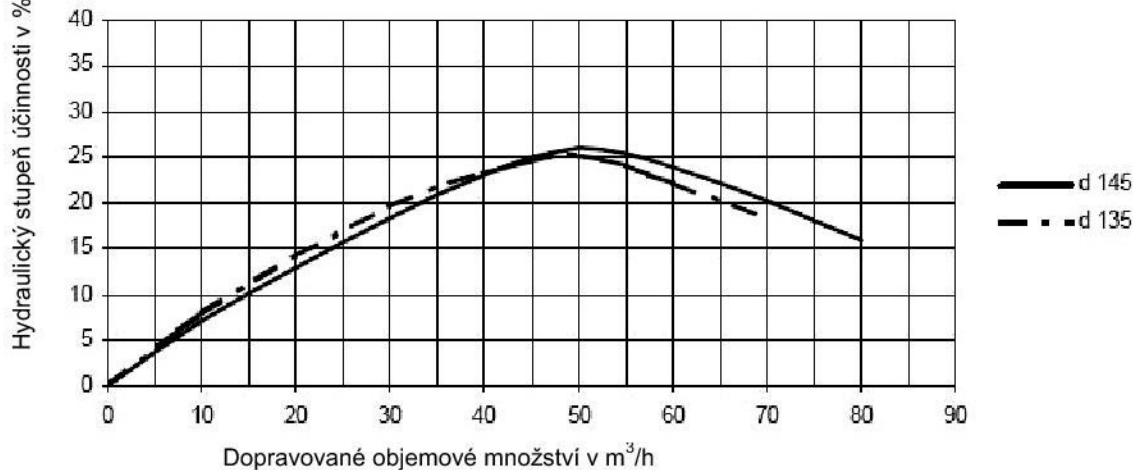

Potřebný výkon

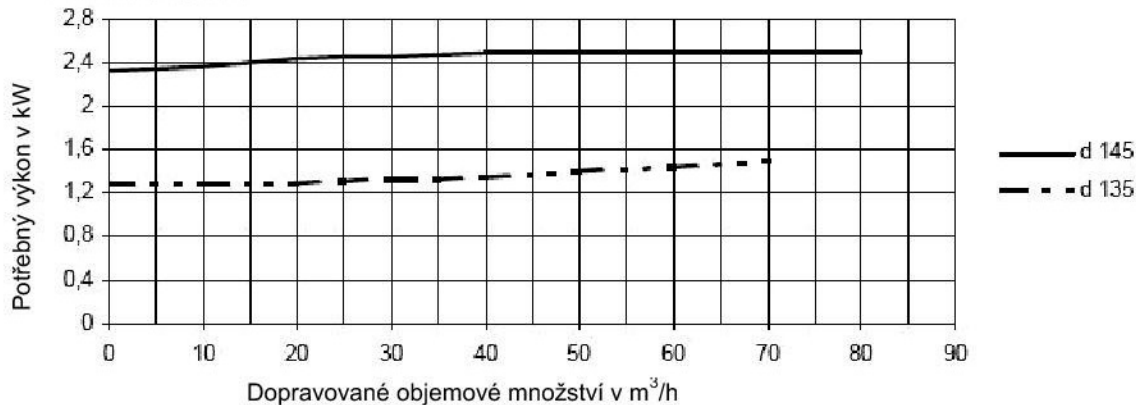


odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem


Typ BN 100 - 65 - 160

Motor kW: 15
Otáčky: 2900


Dopravované objemové množství

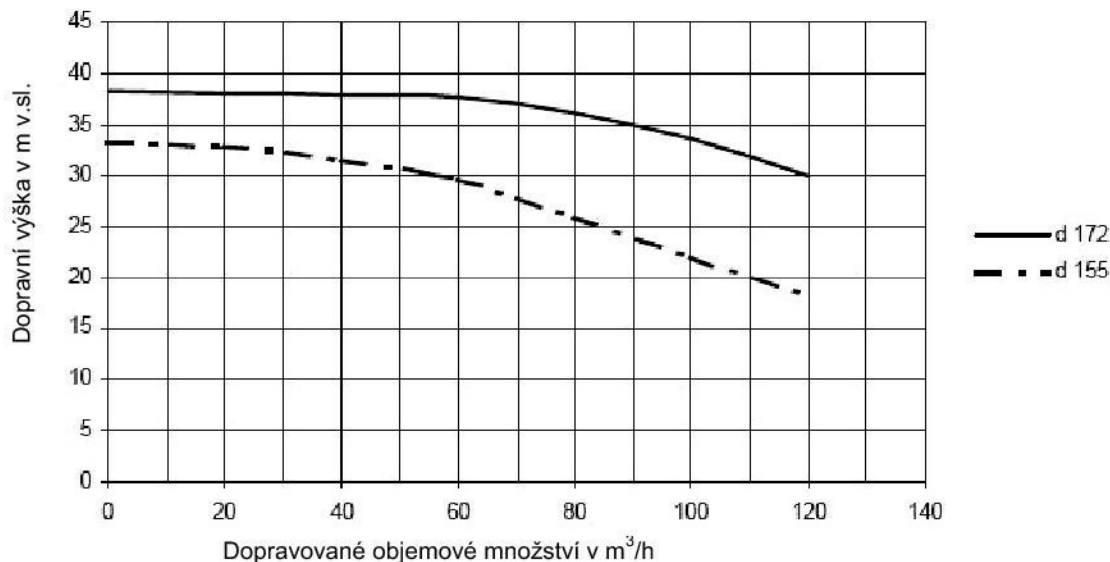

Stupeň účinnosti

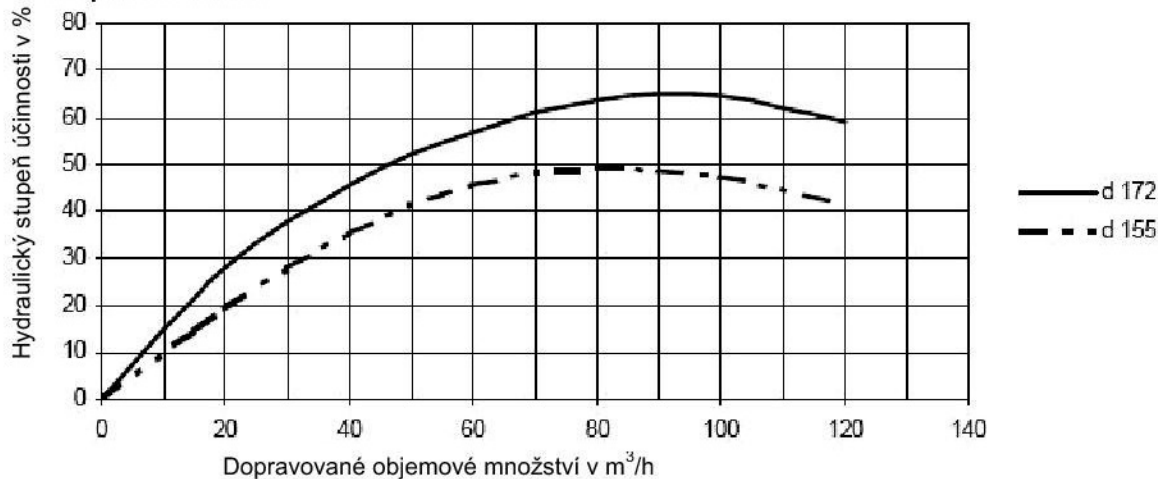

Potřebný výkon

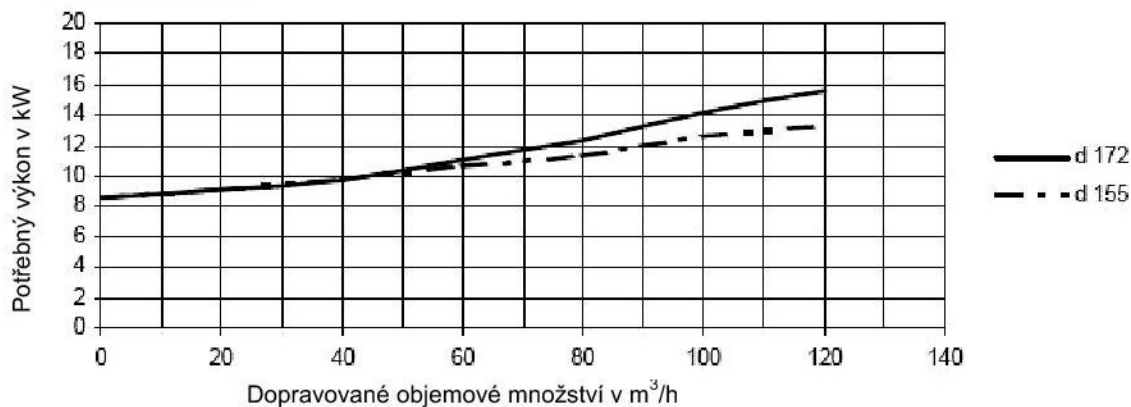

Technické změny výrobcem vyhrazeny.

odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Typ BN 100 - 65 - 160

Motor kW: 3
Otáčky: 1450

