


Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Jmenovité výkony čerpadel podle DIN/EN 22 858

velikost čerpadla BN...	dopravní výkon při 1450 min ⁻¹		dopravní výkon při 2900 min ⁻¹	
	jmenovitý průtok (m ³ /h)	jmenovitá dopravní výška (m)	jmenovitý průtok (m ³ /h)	jmenovitá dopravní výška (m)
50-32-125	6,3	5	12,5	20
50-32-160		8		32
50-32-200		12,5		50
65-40-125	12,5	5	25	20
65-40-160		8		32
65-40-200		12,5		50
80-50-125	25	5	50	20
80-50-160		8		32
80-65-200		12,5		--
100-65-125	50	5	100	20
100-65-160		8		--

Rozměrový náčrtek čerpadla

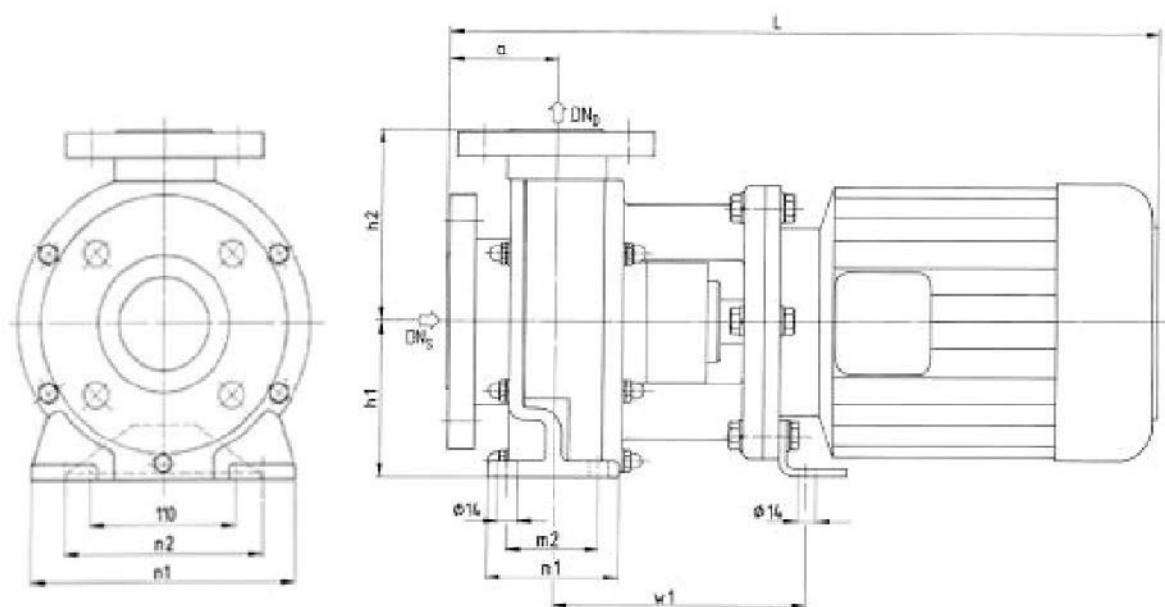

odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

velikost čerpadla BN...	výkon v kW při		velikost motoru	L	hmotnost cca kg (PP)	
	1450 min ⁻¹	2900 min ⁻¹			1450 min ⁻¹	2900 min ⁻¹
50-32-125	1,1	1,5	90S	490	28	32
	-	2,2	90L	510	-	34
	-	3	100L	550	-	41
	-	4	112	560	-	61
50-32-160	1,1	1,5	90S	500	37	37
	1,5	2,2	90L	520	39	39
	-	3	100L	560	-	46
	-	4	112	570	-	52
	-	5,5+7,5+11	132	640	-	86/85/85
65-40-125	1,1	-	90S	490	33	-
	1,5	2,2	90L	510	35	35
	-	3	100	550	-	42
	-	4	112	560	-	62
65-40-160	1,1	-	90S	500	38	-
	1,5	2,2	90L	520	40	40
	2,2	3	100	560	47	47
	-	4	112	570	-	67
	-	5,5+7,5+11	132	640	-	80/86/86
65-40-200	1,1	-	90S	520	38	-
	1,5	2,2	90L	540	50	50
	2,2	3	100	580	57	57
	-	4	112	590	-	77
	-	5,5+7,5+11	132	660	-	90/82/82
80-50-125	1,5	2,2	90L	540	36	36
	2,2	3	100	580	43	43
	-	4	112	590	-	63
	-	5,5+7,5+11	132	660	-	76/82/82
80-50-160	1,5	-	90L	540	41	-
	2,2	-	100	580	48	-
	3	-	100	580	52	-
	-	5,5+7,5+11	132	660	-	81/87/87
80-50-200	1,5	-	90L	540	54	-
	2,2+3	-	100	580	61/63	-
	4	-	112	590	81	-
	5,5	-	132	660	100	-
100-65-125	1,5	-	90L	560	42	-
	2,2+3	-	100	590	49/51	-
	4	-	112	610	69	-
	-	5,5+7,5+11	132	680	-	74/80/80
100-65-160	1,5	-	90L	560	47	-
	2,2+3	-	100	590	54/56	-
	4	-	112	610	74	-

odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem