

Odstředivá typizovaná čerpadla model N


Provozní charakteristiky

V diagramech s provozními charakteristikami jsou znázorněny křivky Q-H v závislosti na průměru oběžného lopatkového kola, potřebného výkonu v kW, stupně účinnosti a hodnoty NPSH (skutečná pozitivní sací výška – platí pouze u jmenovitých otáček 2900 ot/min). Záruky hodnot dopravního výkonu a stupně účinnosti jsou podle DIN 1944.


Typ N 50 - 32 - 125

Motor kW: 2,2
Otáčky: 2900


Dopravované objemové množství

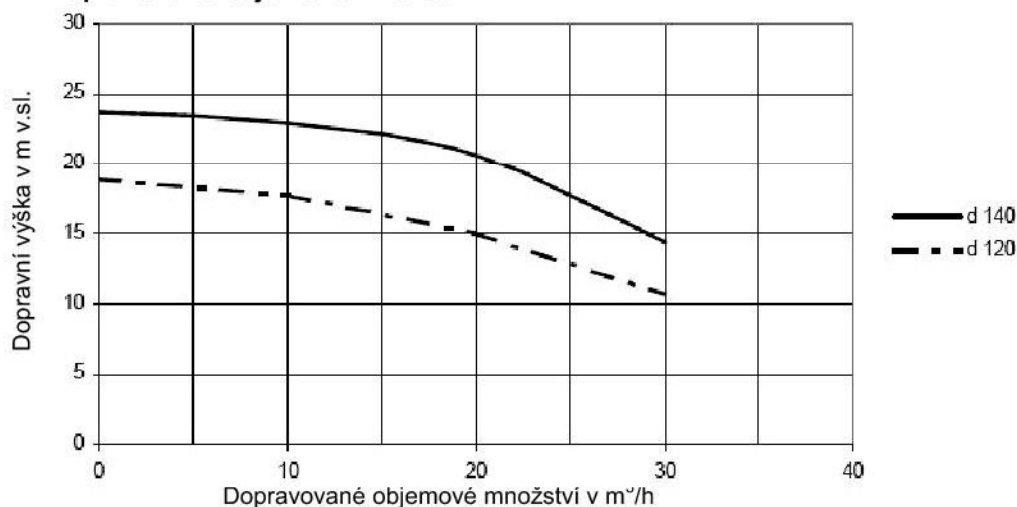

Stupeň účinnosti

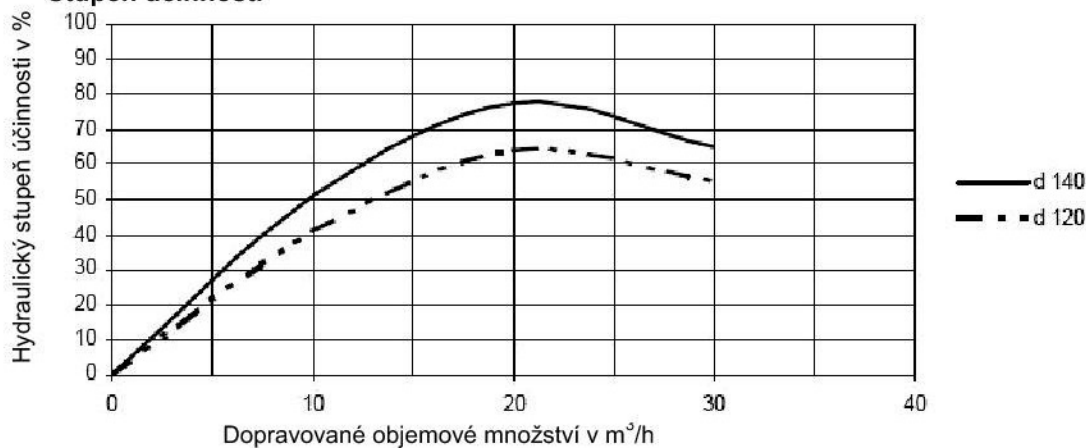




Potřebný výkon

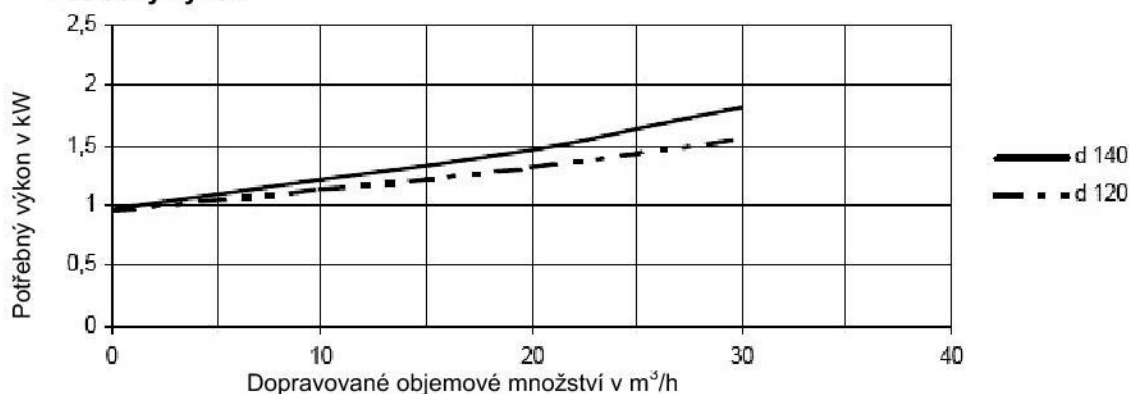

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 50 - 32 - 125

Motor kW: 1,1
 Otáčky: 1450

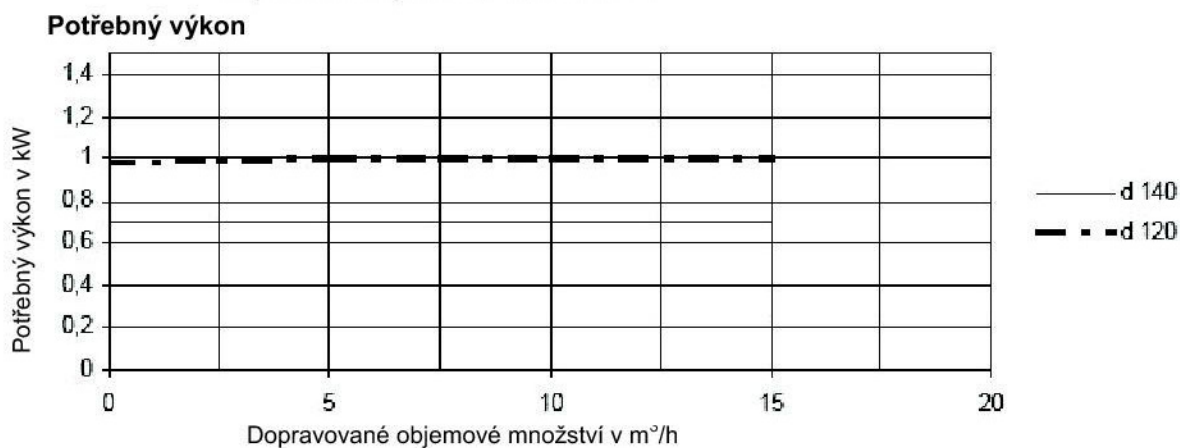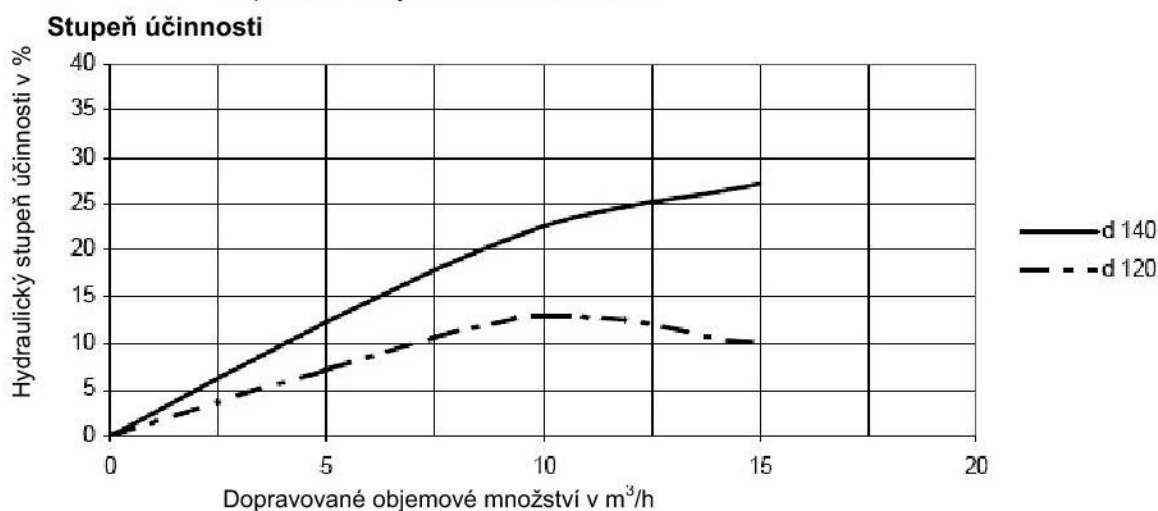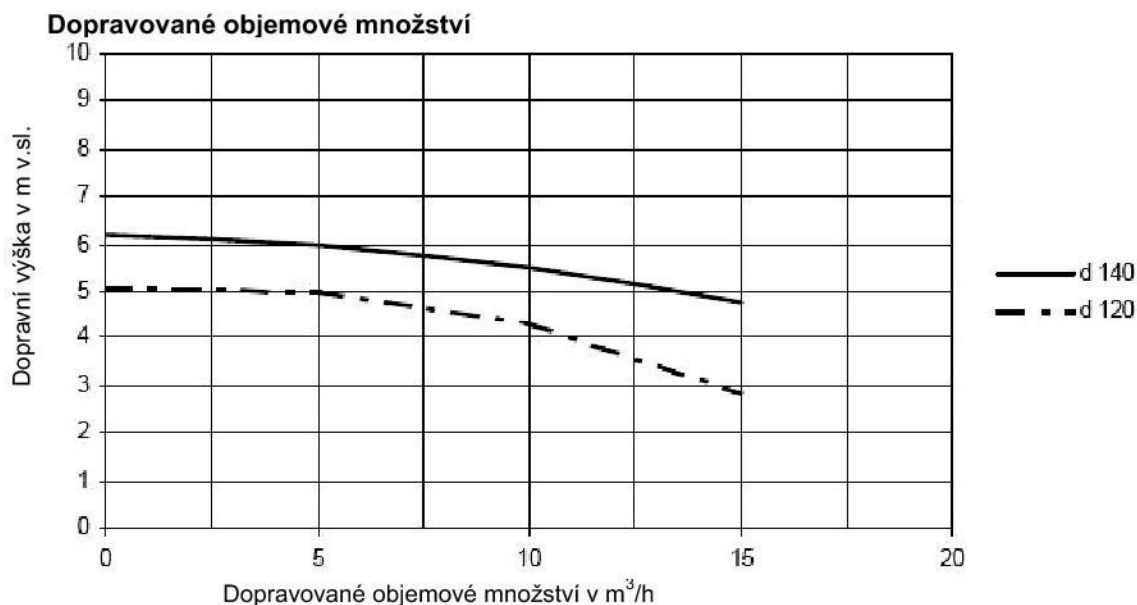


Odstředivá typizovaná čerpadla model N


Typ N 50 - 32 - 160

Motor kW: 4
Otáčky: 2900


Dopravované objemové množství

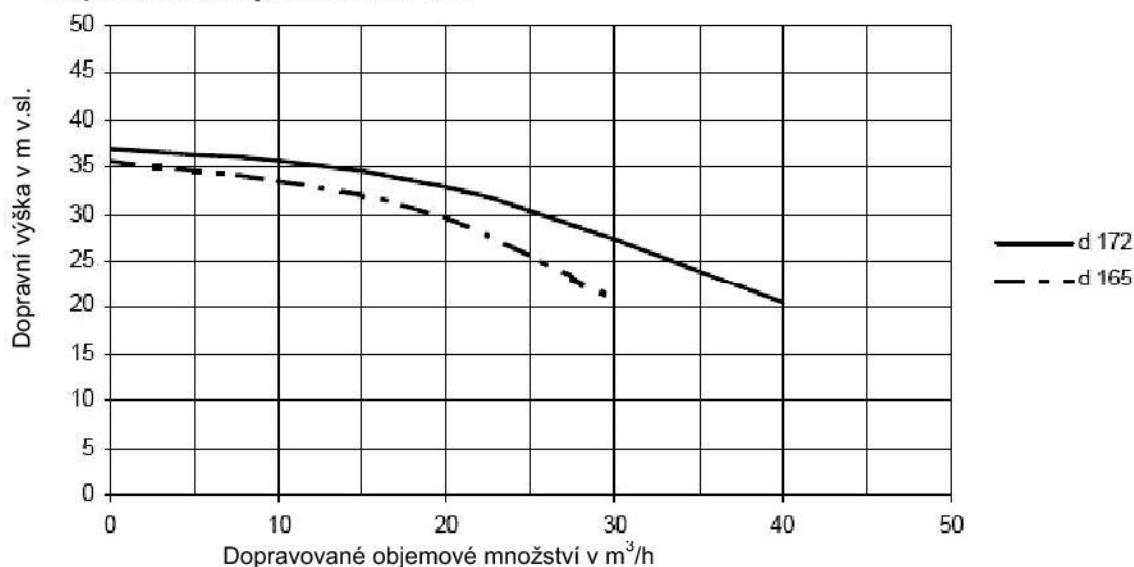

Stupeň účinnosti

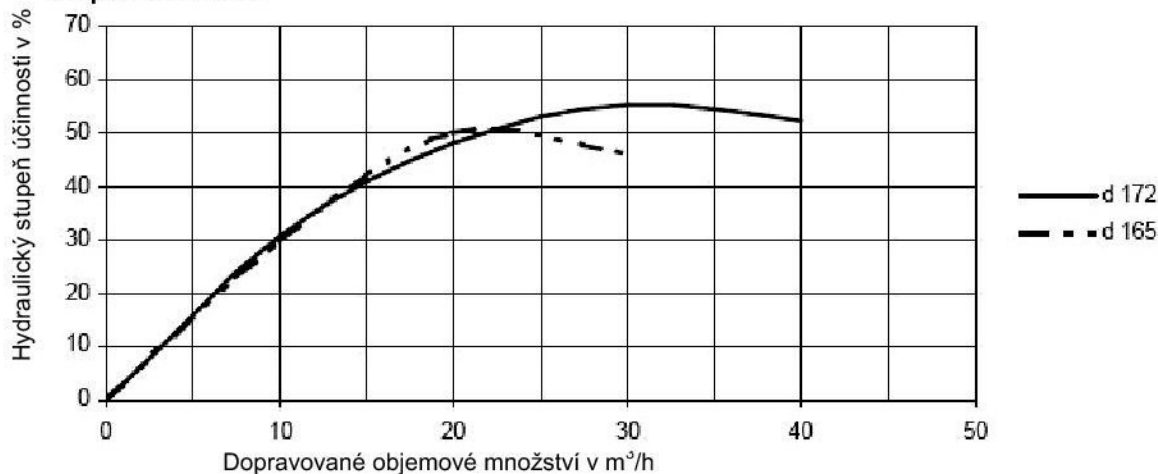




Potřebný výkon

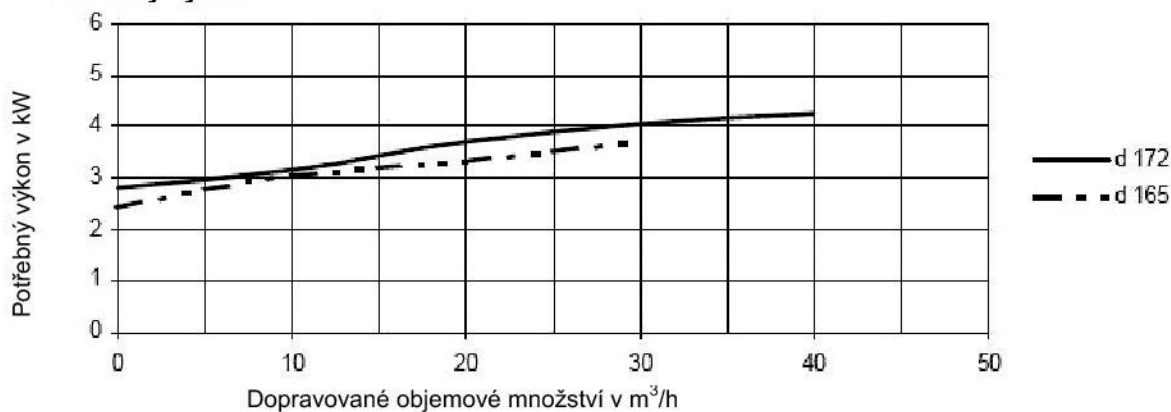

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 50 - 32 - 160

Motor kW: 1,5
 Otáčky: 1450

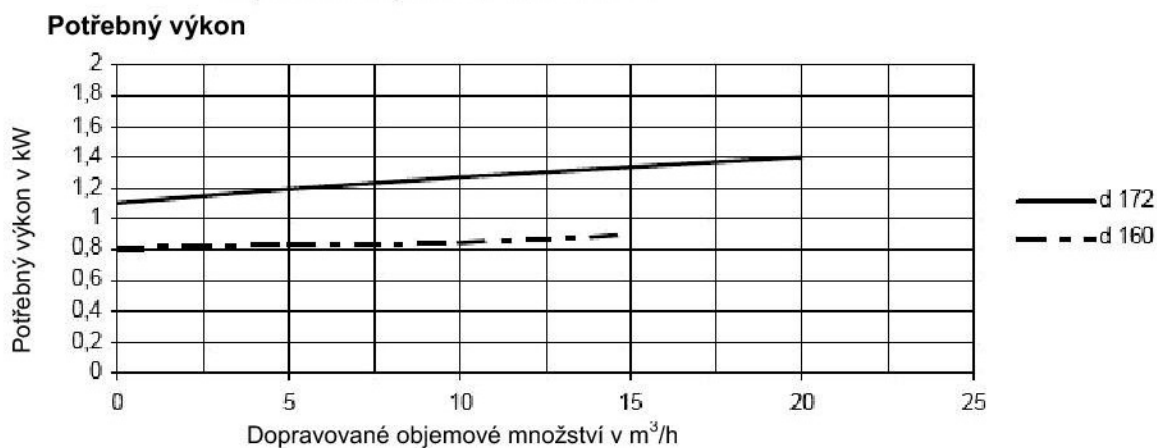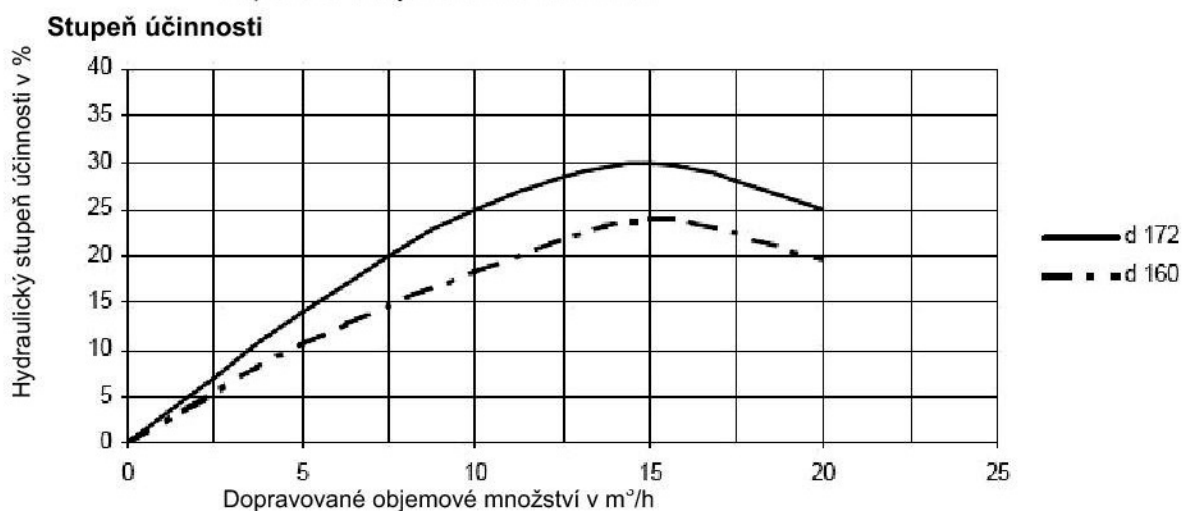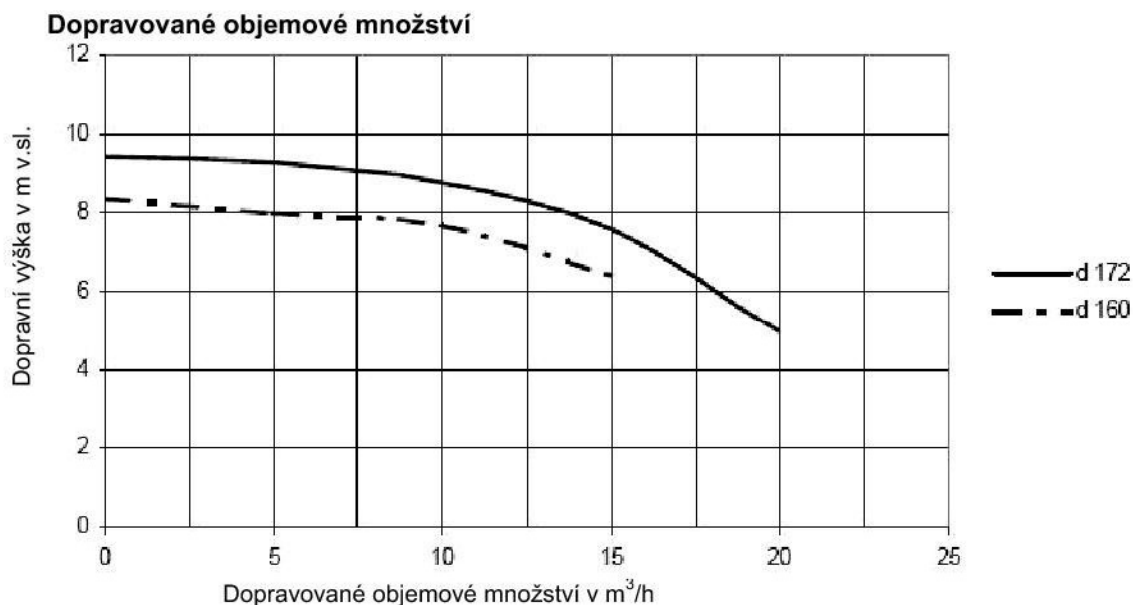


Odstředivá typizovaná čerpadla model N


Typ N 50 - 32 - 200

Motor kW: 7,5
Otáčky: 2900


Dopravované objemové množství

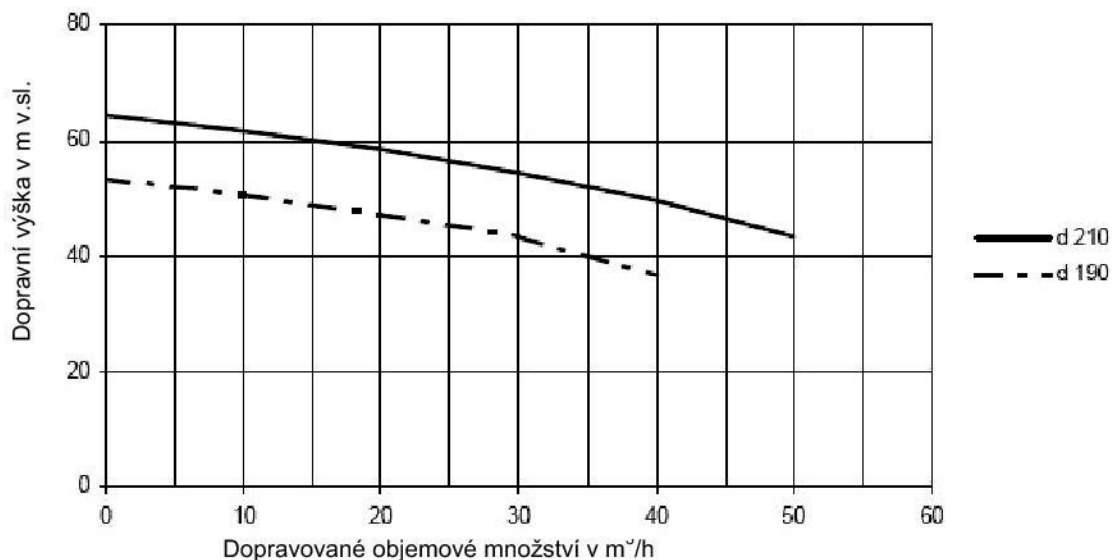

Stupeň účinnosti

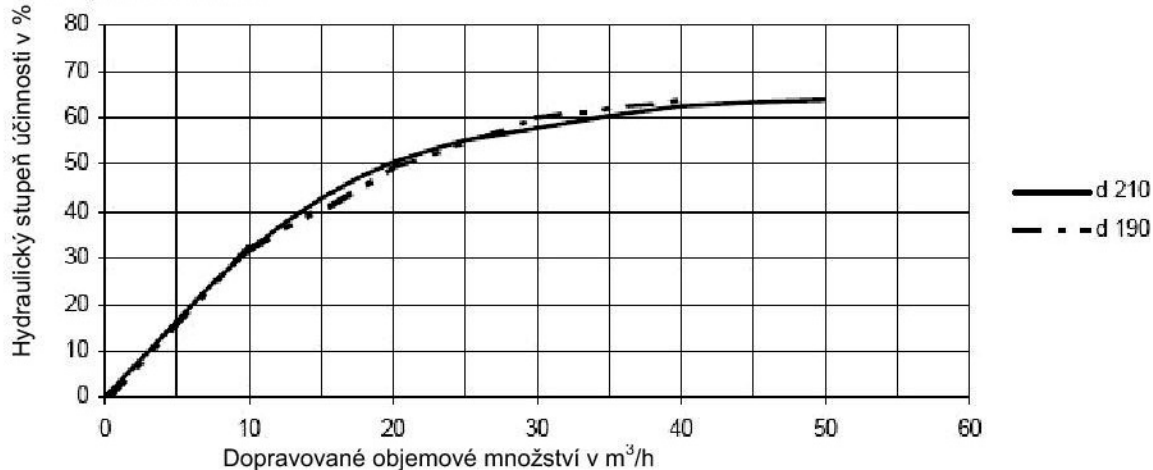




Potřebný výkon

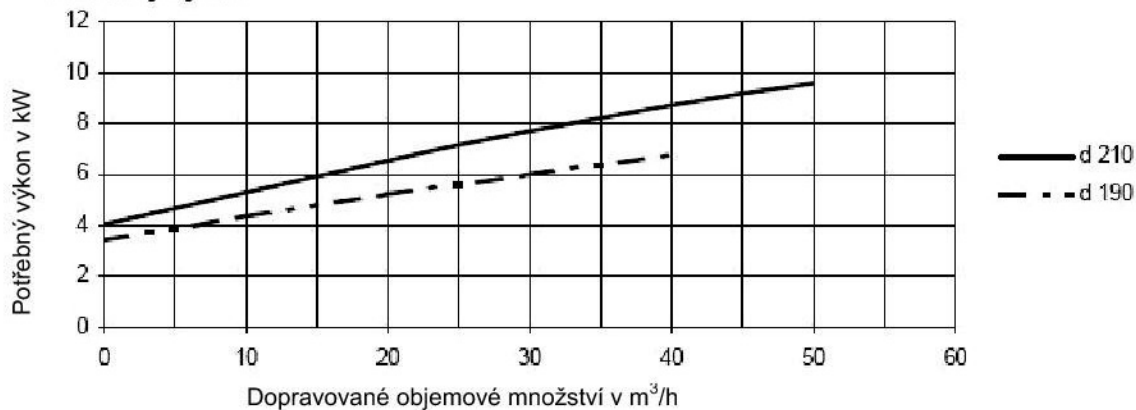

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 50 - 32 - 200




Motor kW: 1,5
Otáčky: 1450

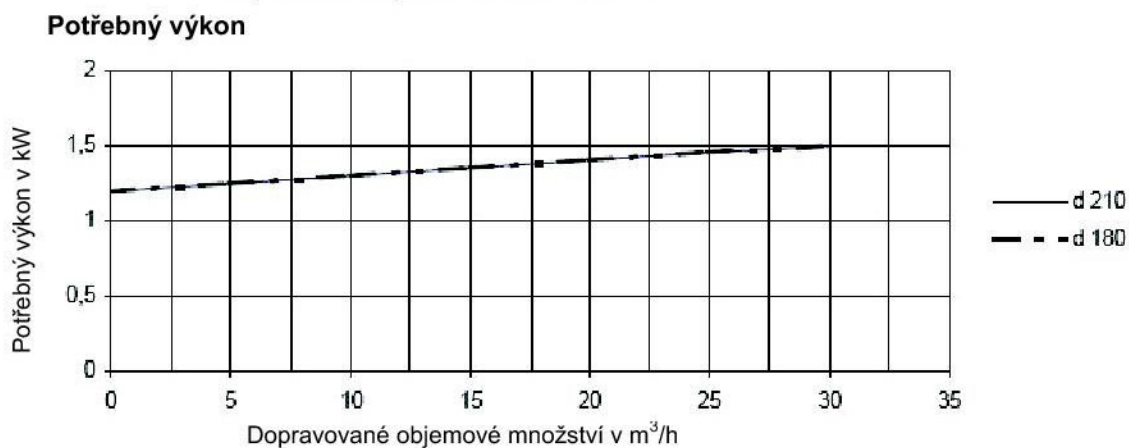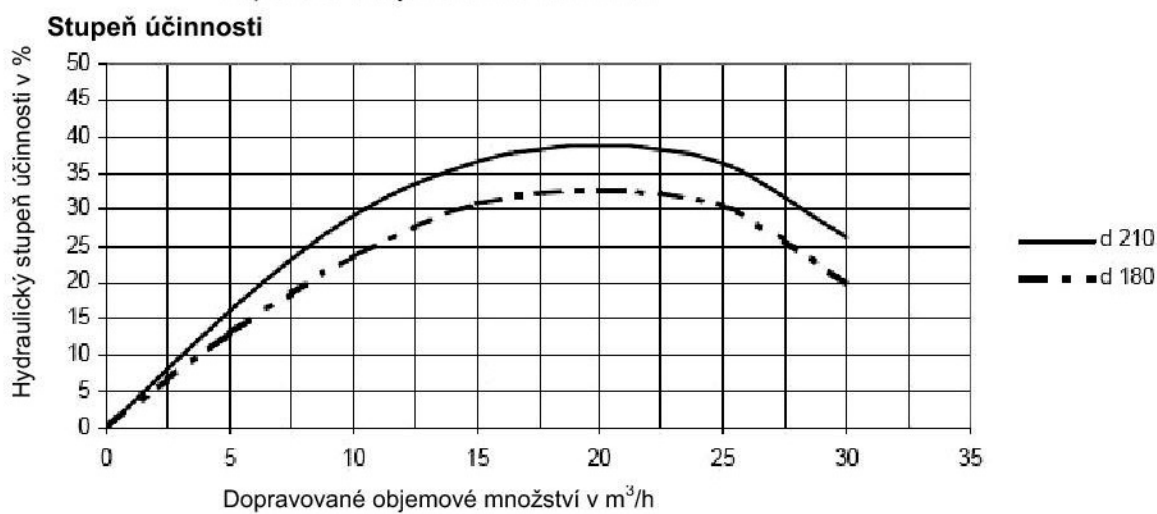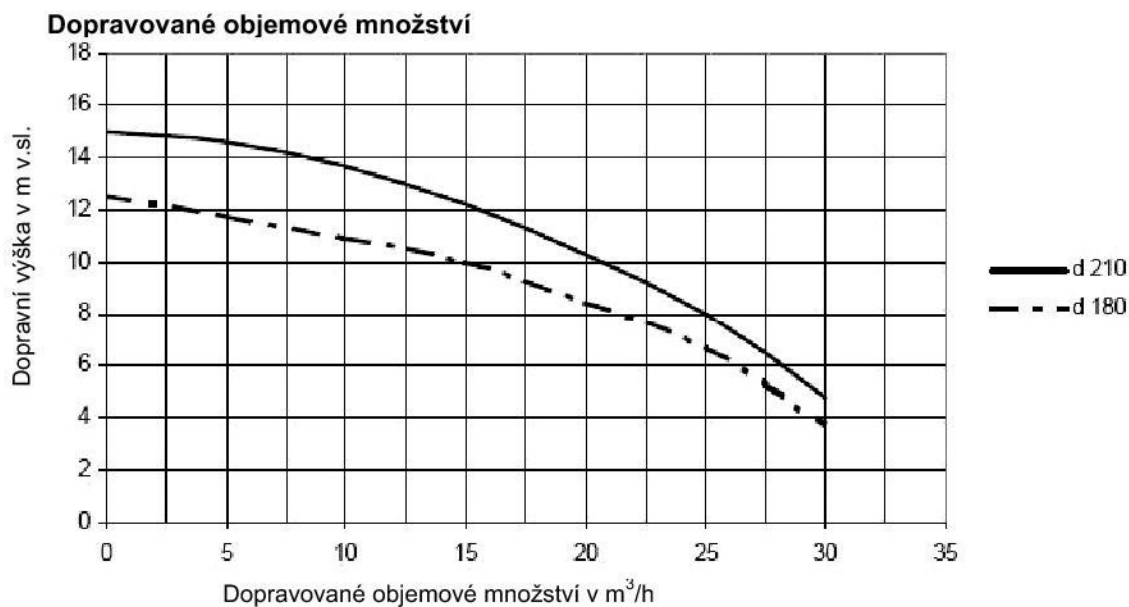

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 50 - 32 - 250




Motor kW: 3
Otáčky: 2900

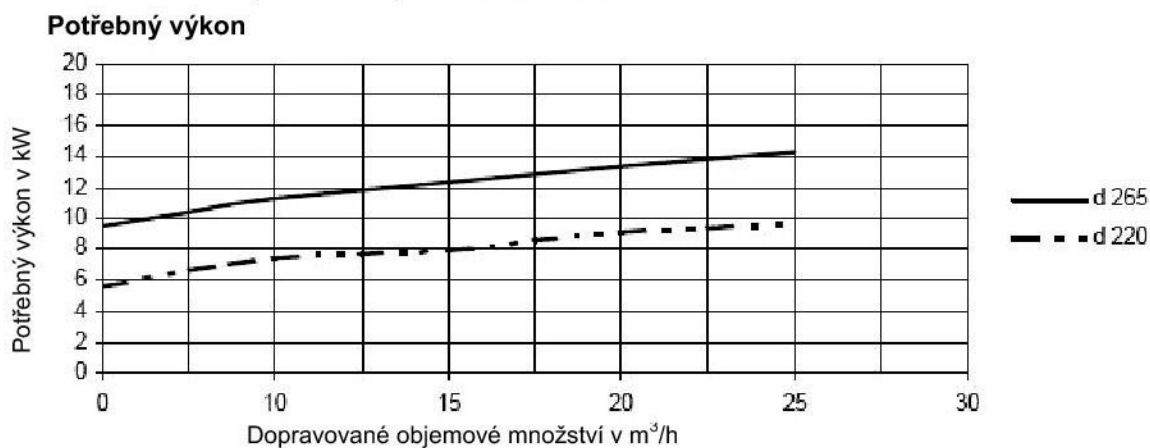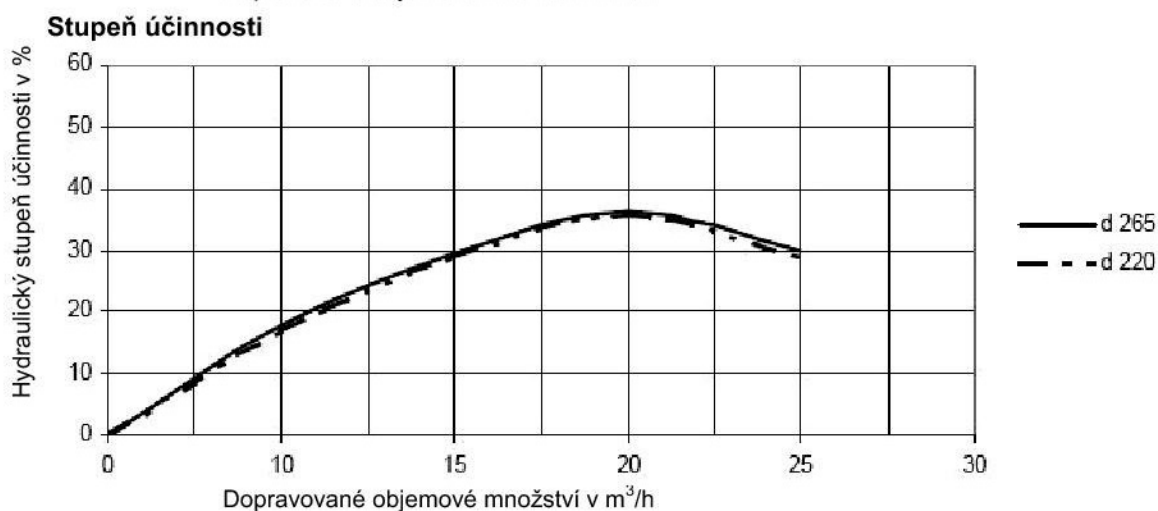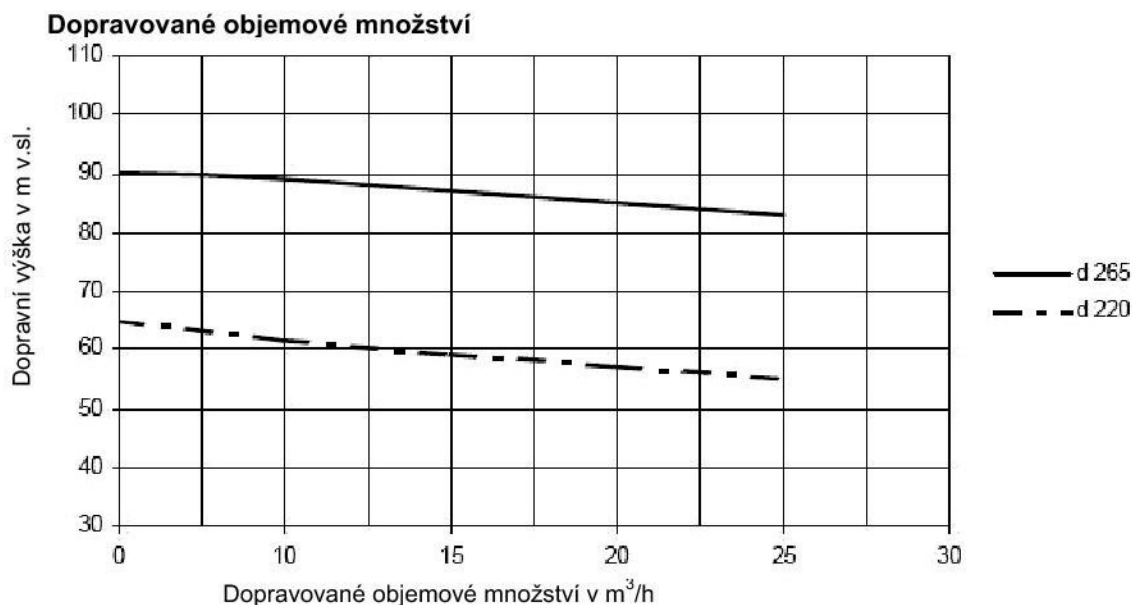

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 50 - 32 - 250

Motor kW: 2,2
Otáčky: 1450

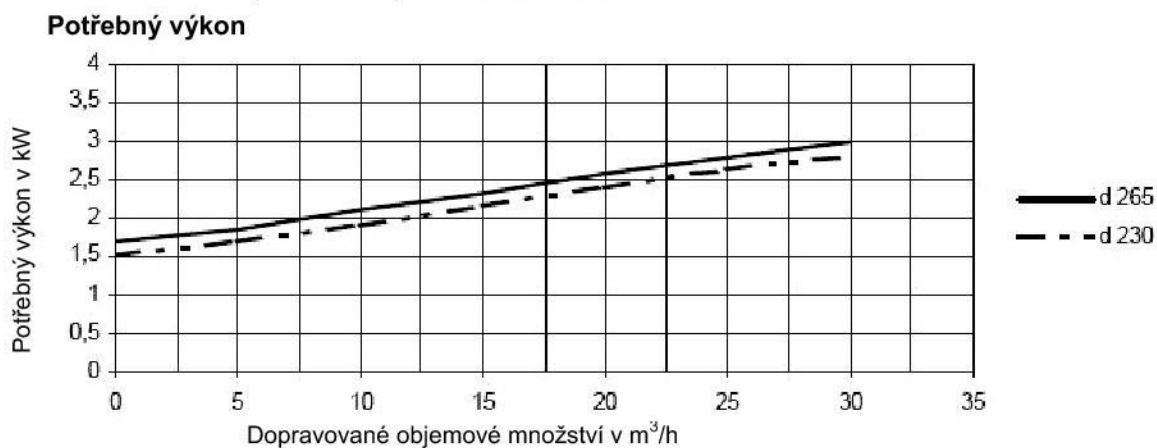
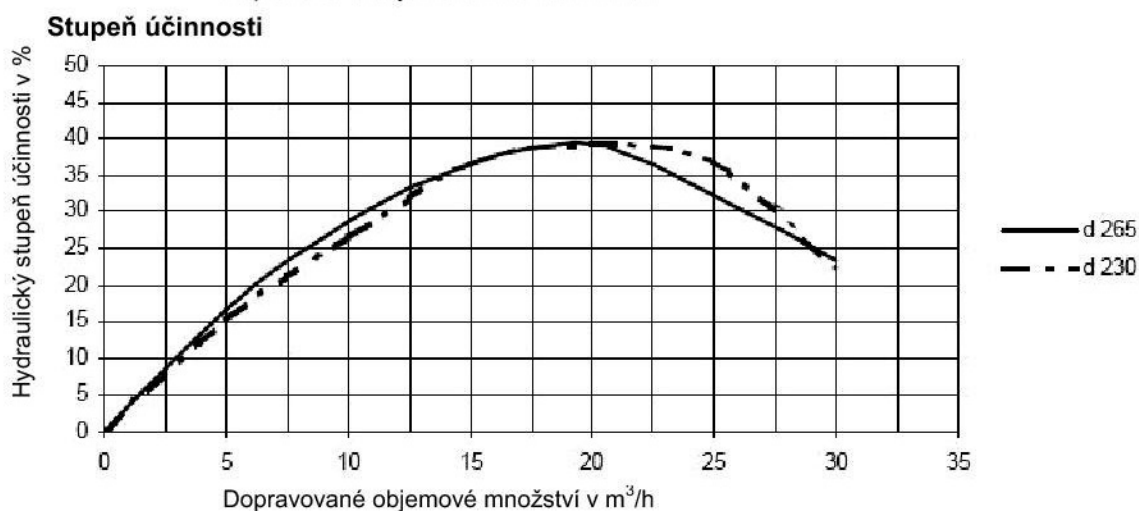
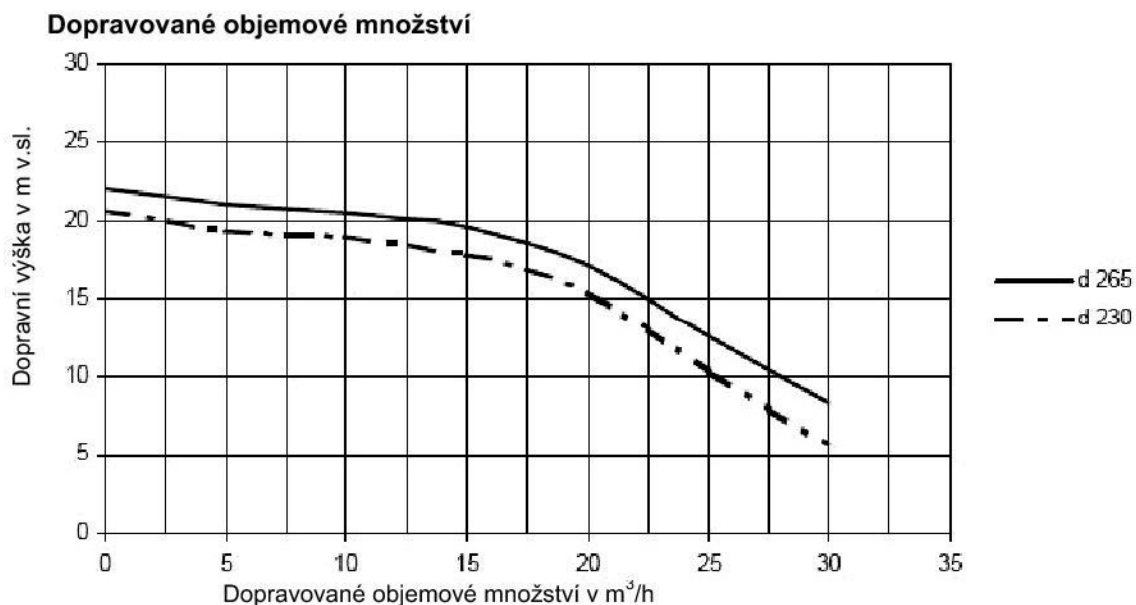


odstředivá typizovaná čerpadla model N

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 65 - 40 - 125




Motor kW: 3
 Otáčky: 2900

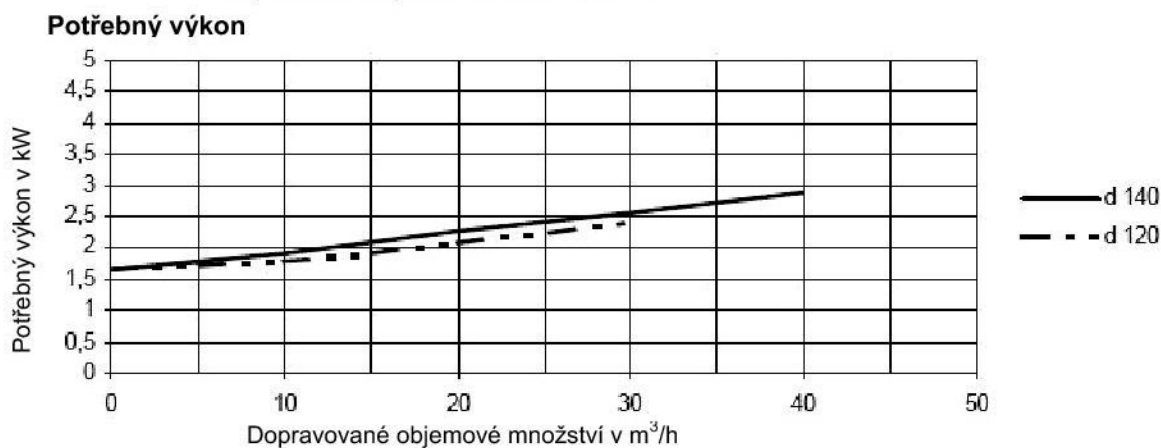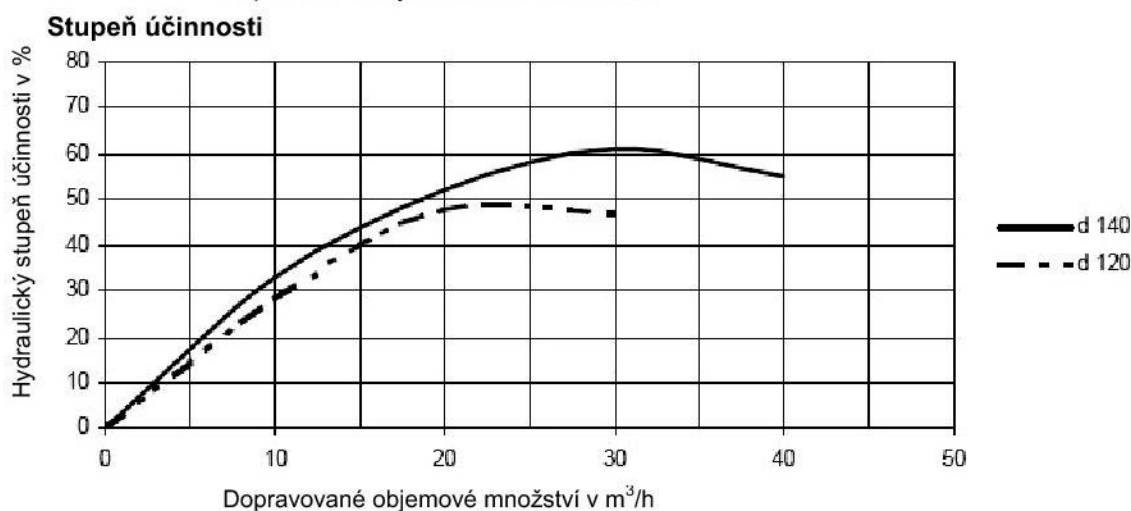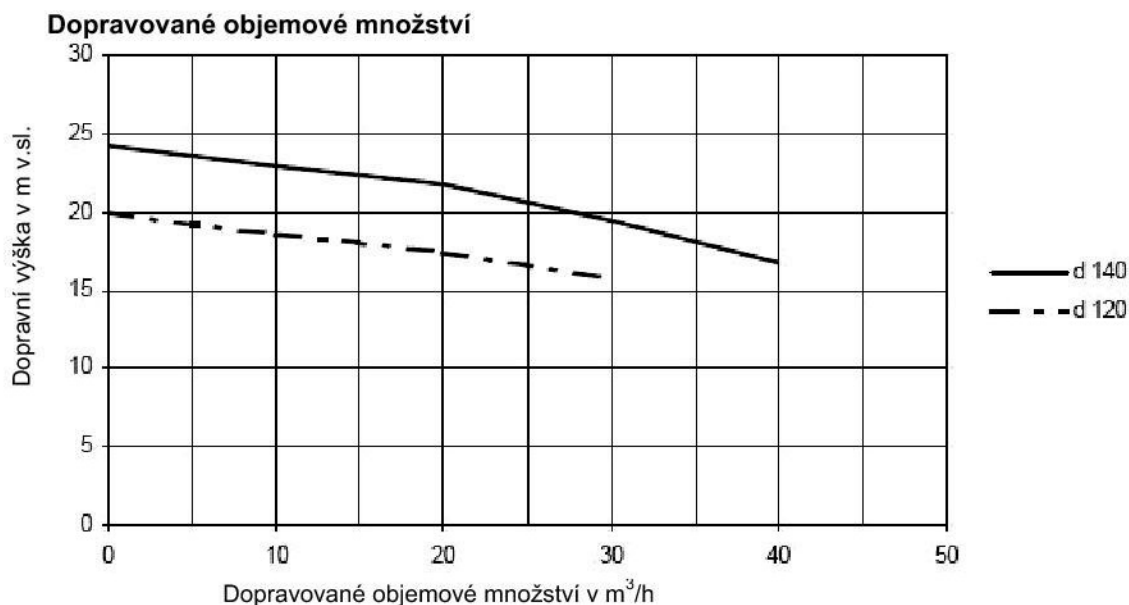

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 65 - 40 - 125




Motor kW: 1,5
Otáčky: 1450

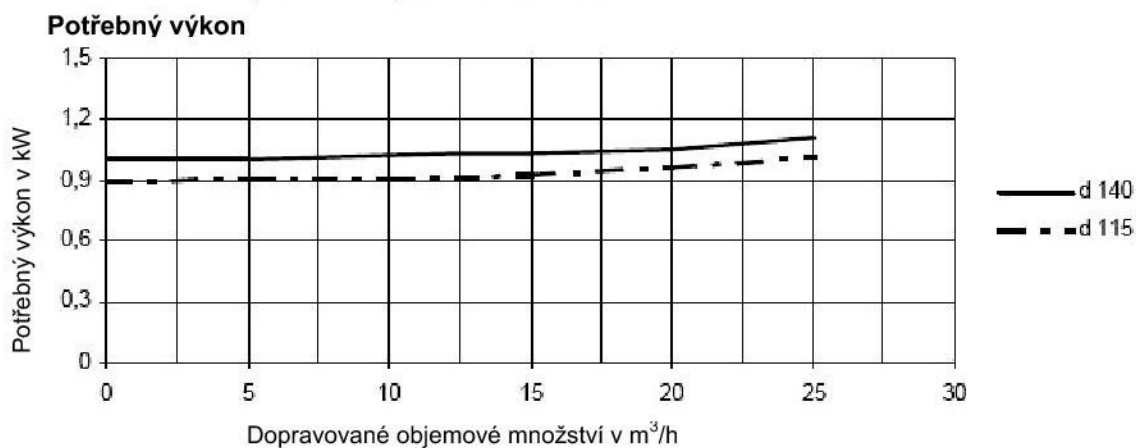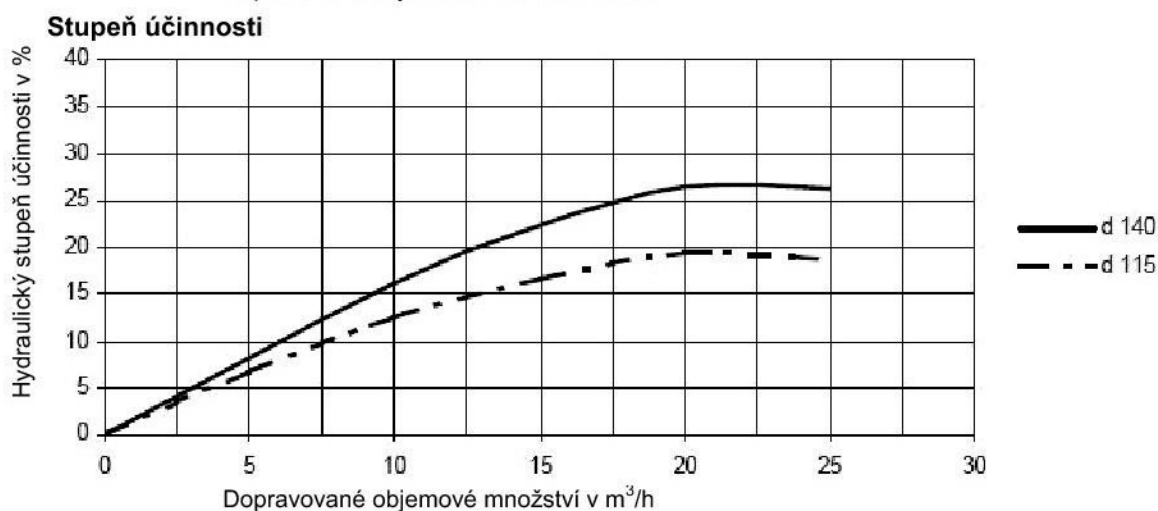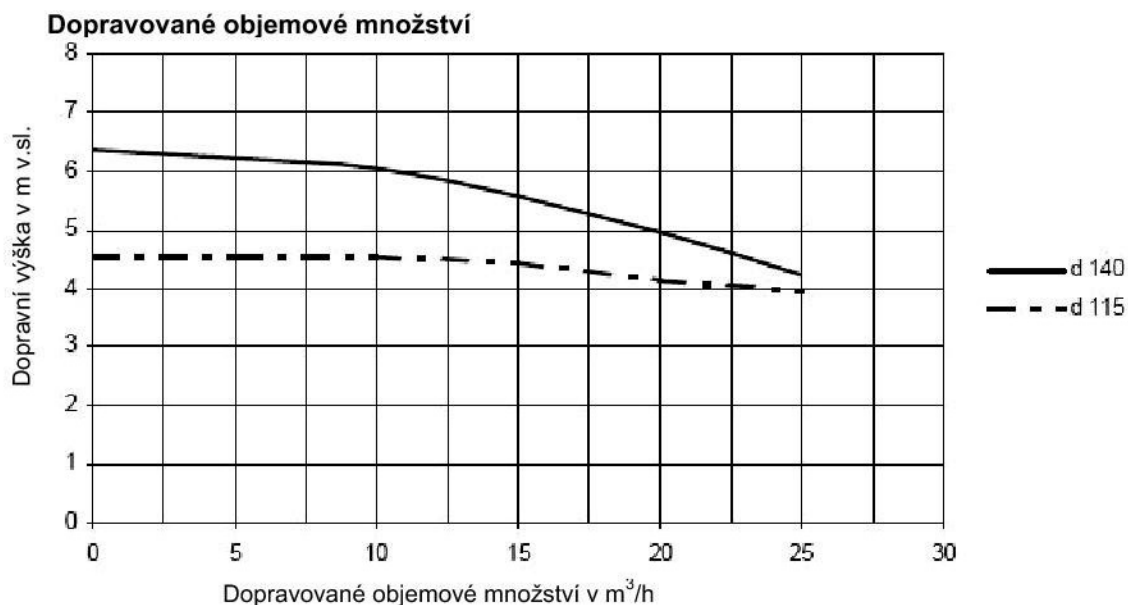

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 65 - 40 - 160


Motor kW: 7,5
Otáčky: 2900

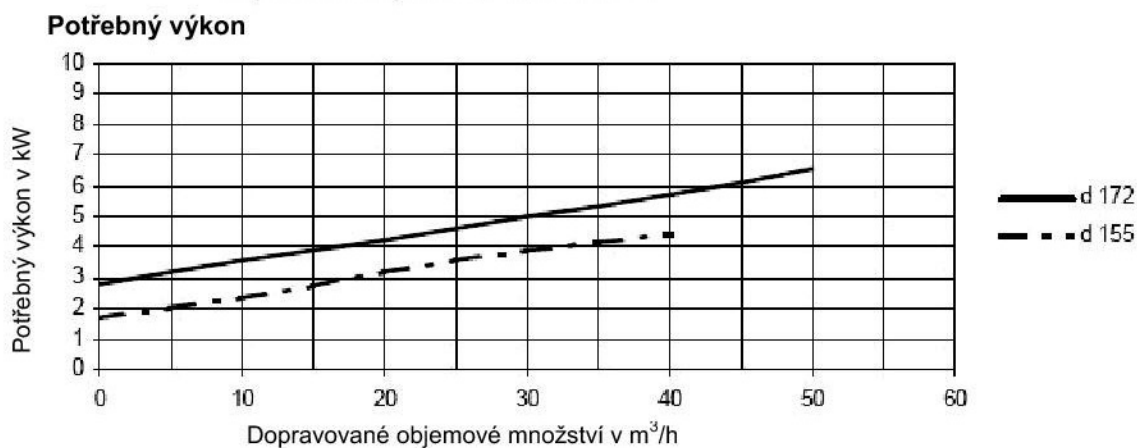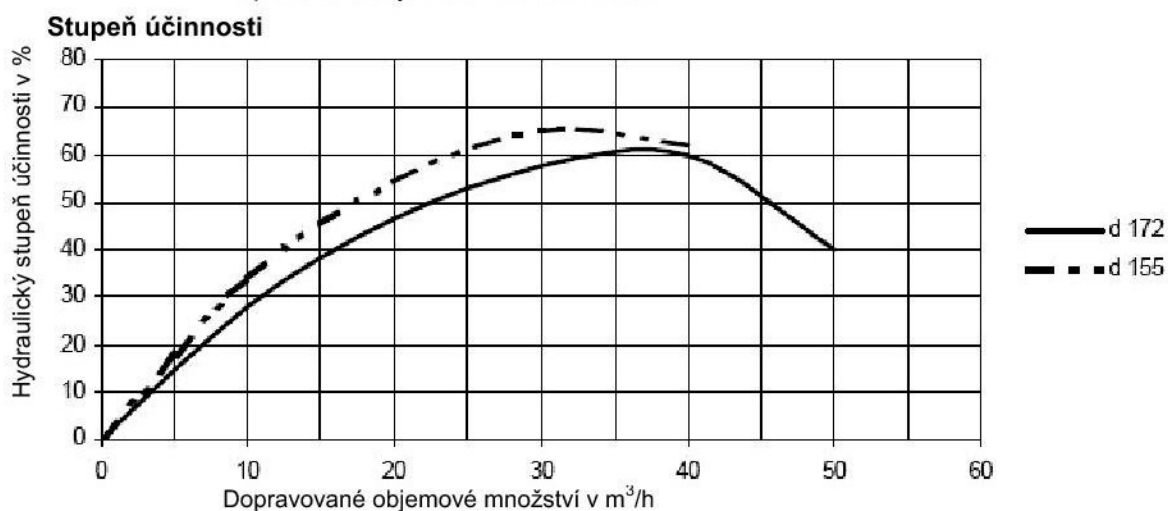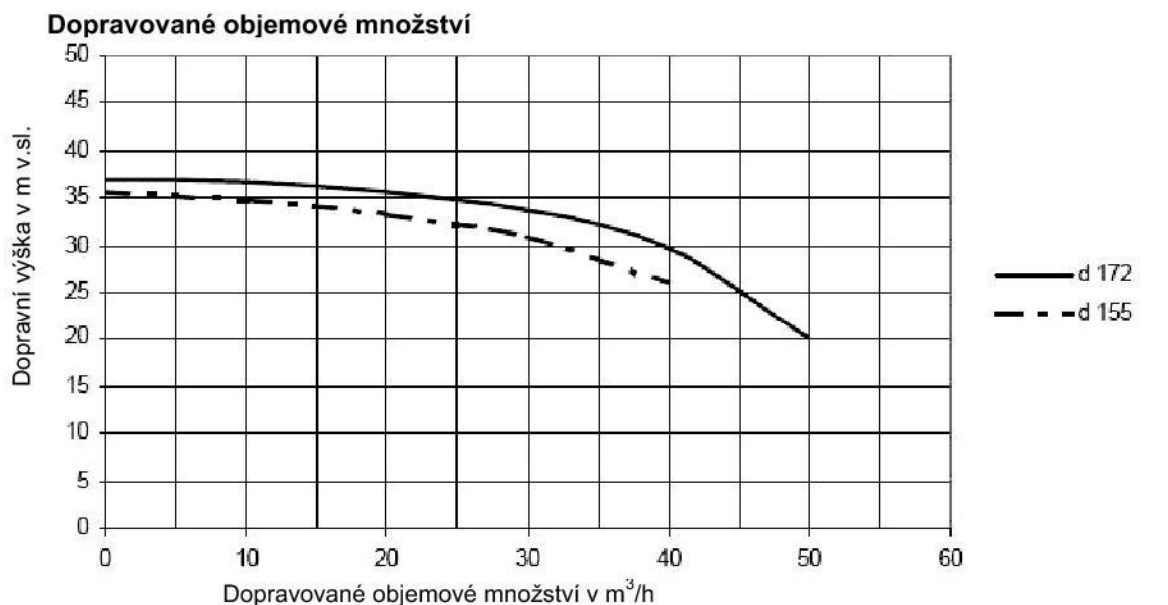

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 65 - 40 - 160




Motor kW: 2,2
Otáčky: 1450

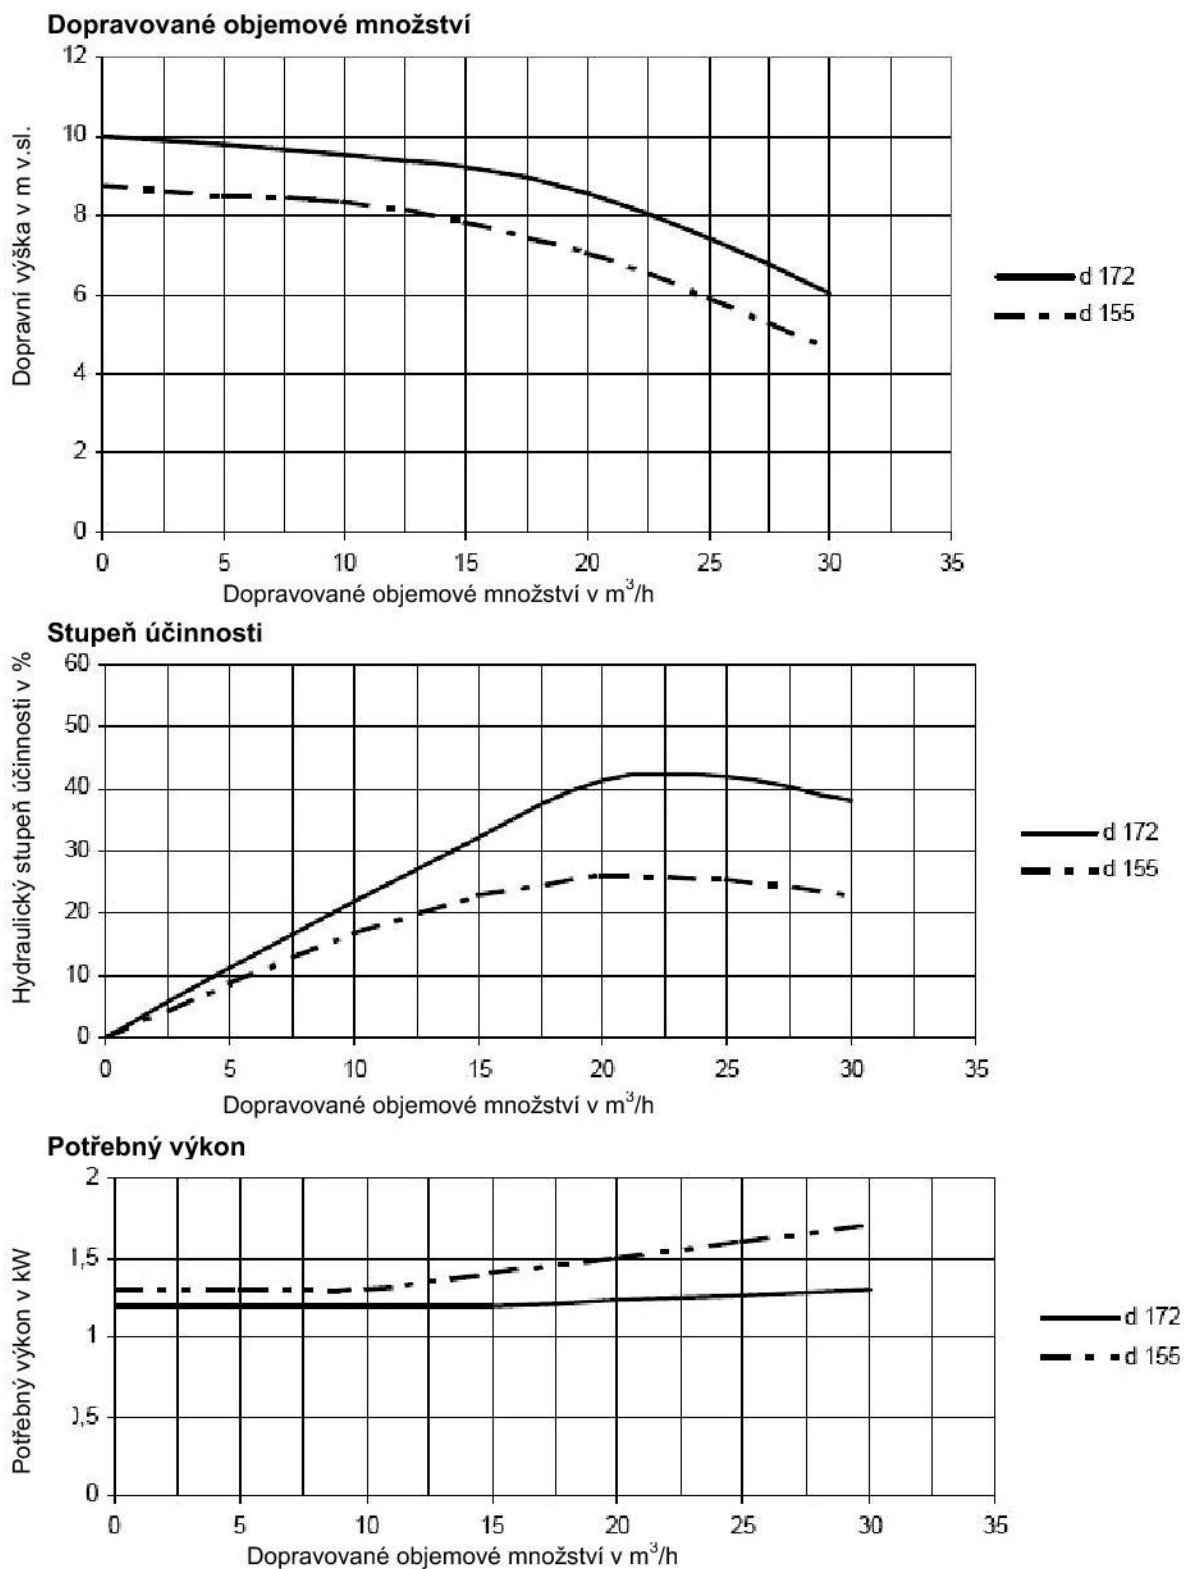

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 65 - 40 - 200




Motor kW: 7,5
Otáčky: 2900

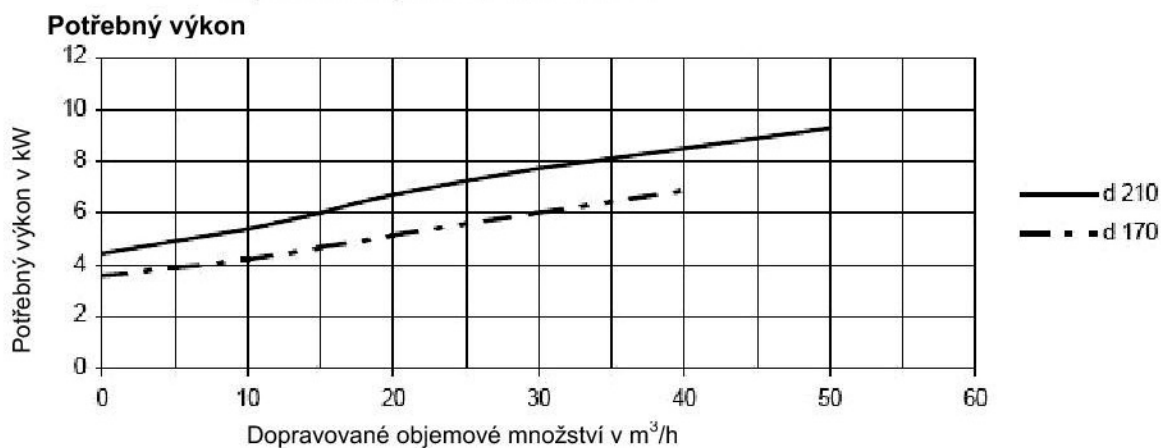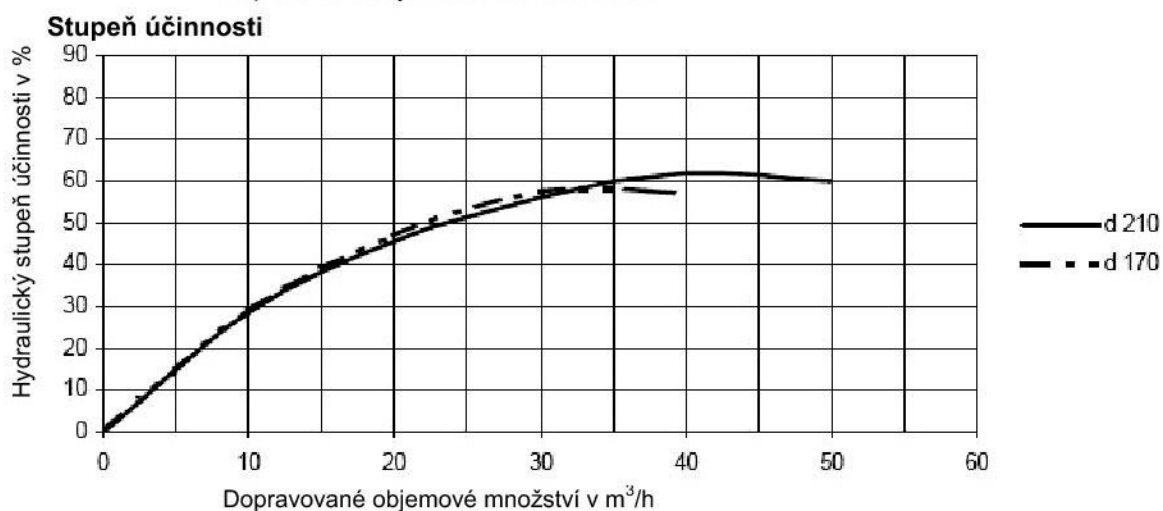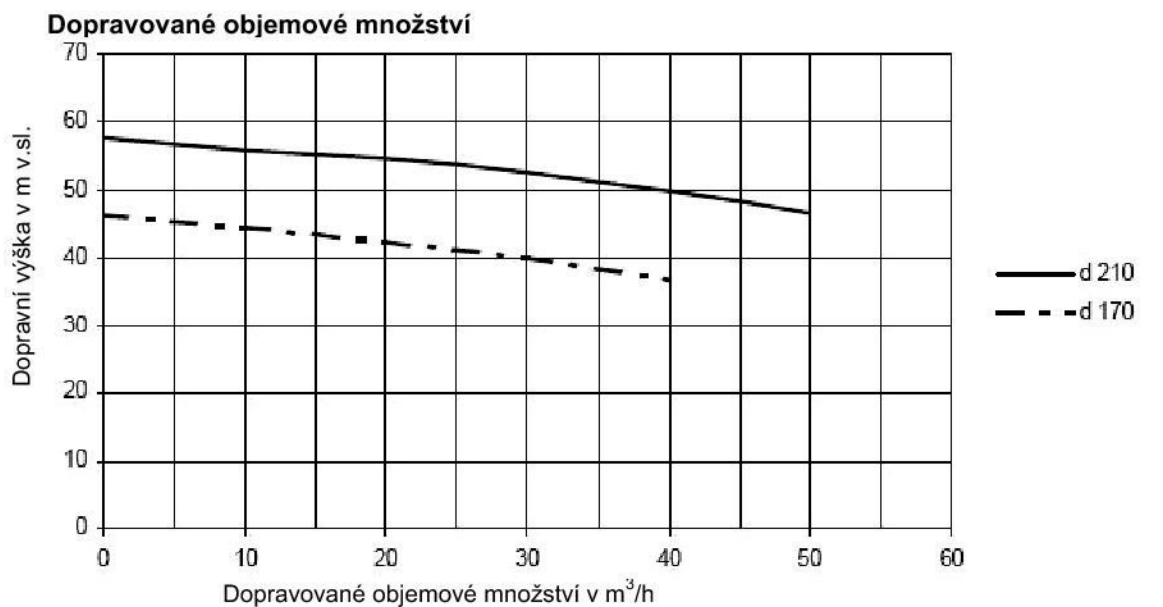

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 65 - 40 - 200

Motor kW: 2,5
 Otáčky: 1450

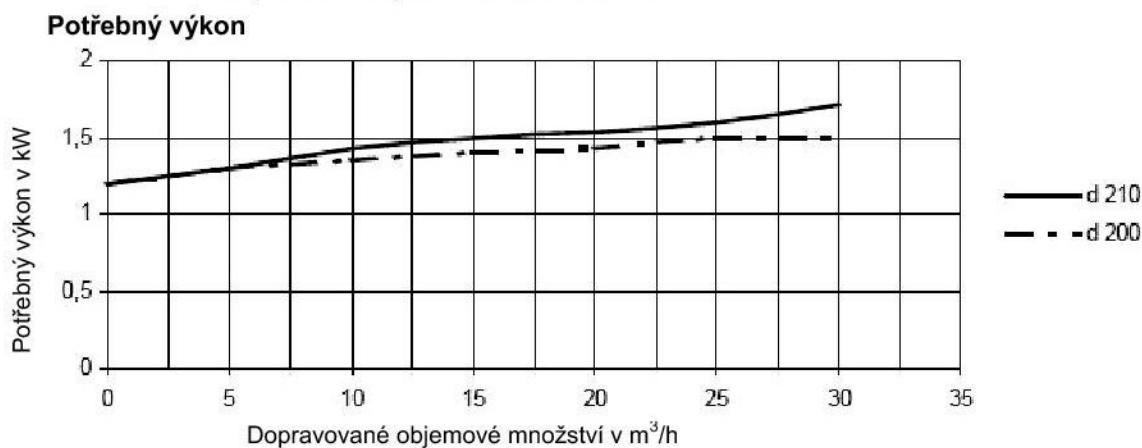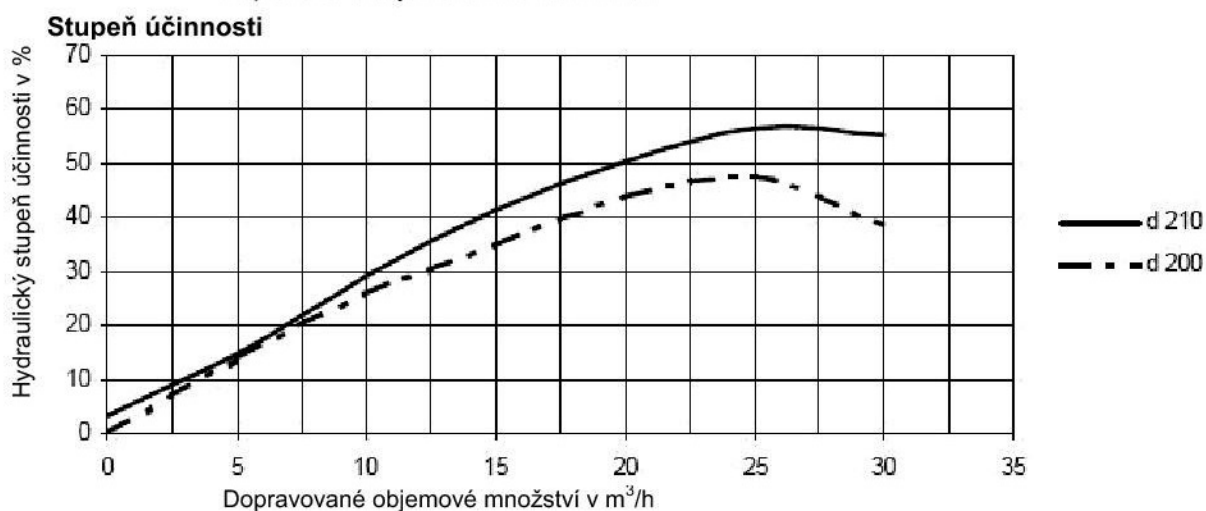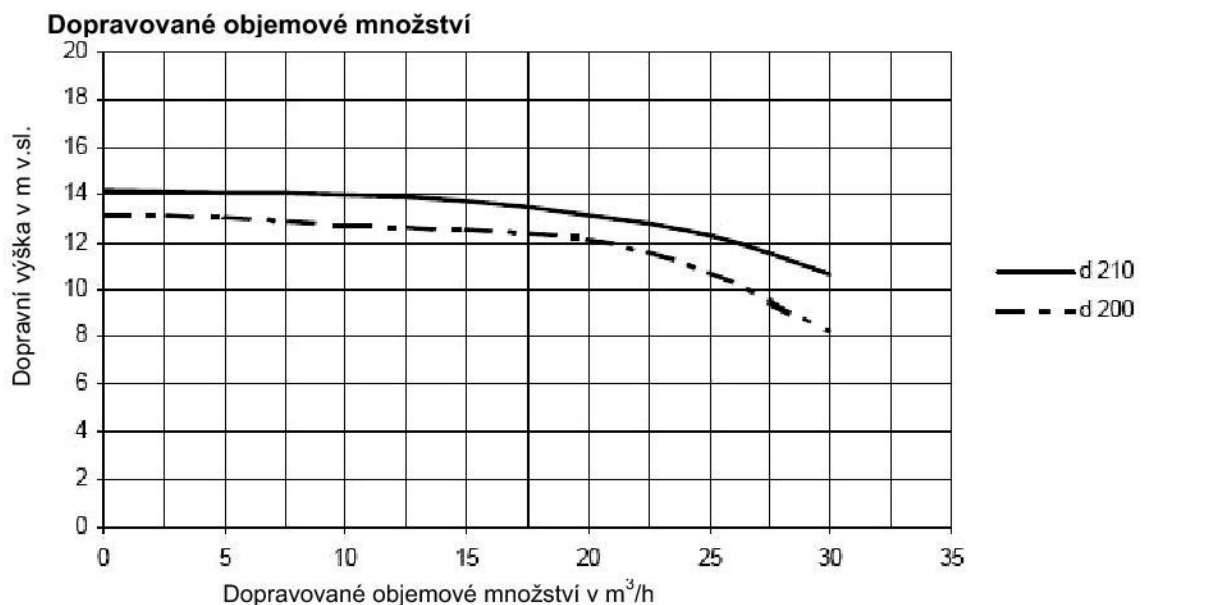


Odstředivá typizovaná čerpadla model N


Typ N 65 - 40 - 250

Motor kW: 22
 Otáčky: 2900


Dopravované objemové množství

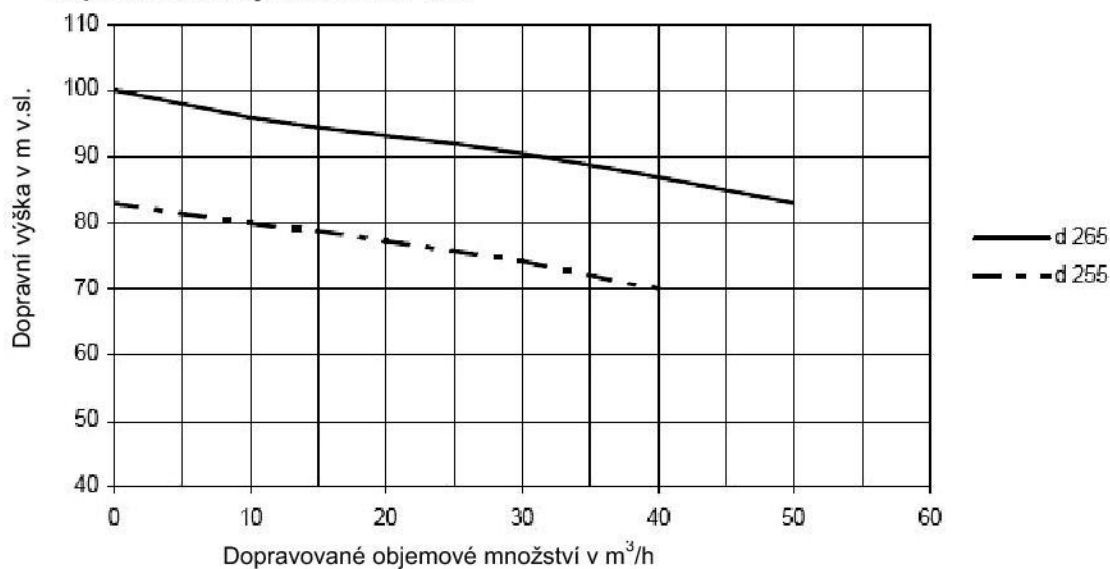

Stupeň účinnosti

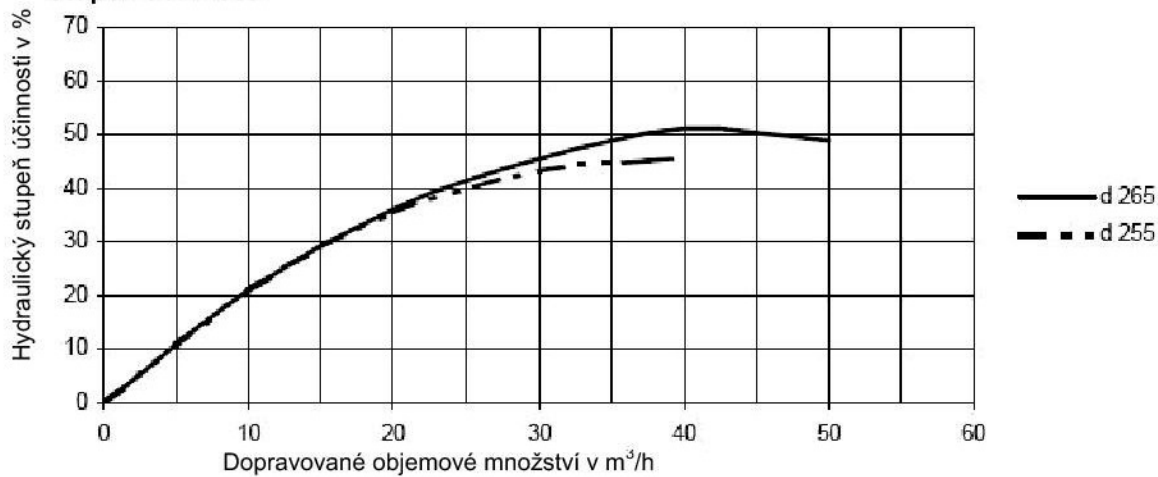


Potřebný výkon

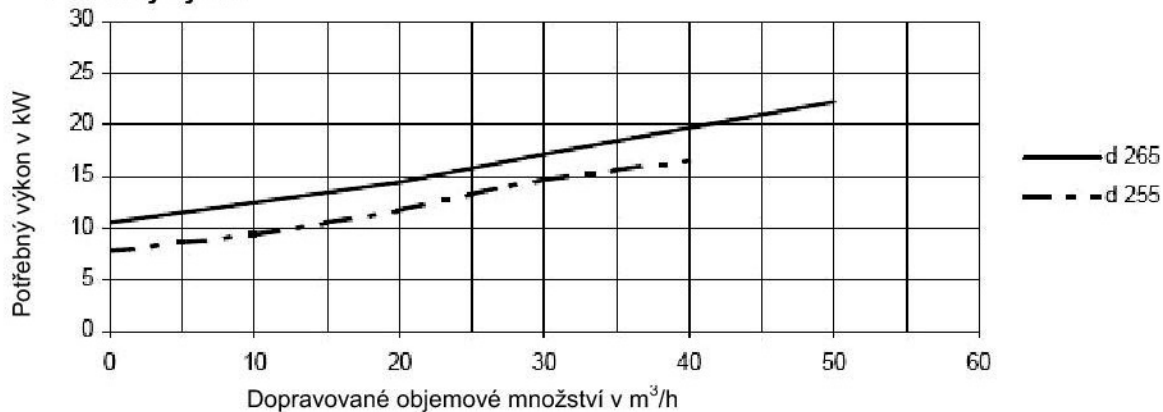

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 65 - 40 - 250




Motor kW: 5,5
 Otáčky: 1450

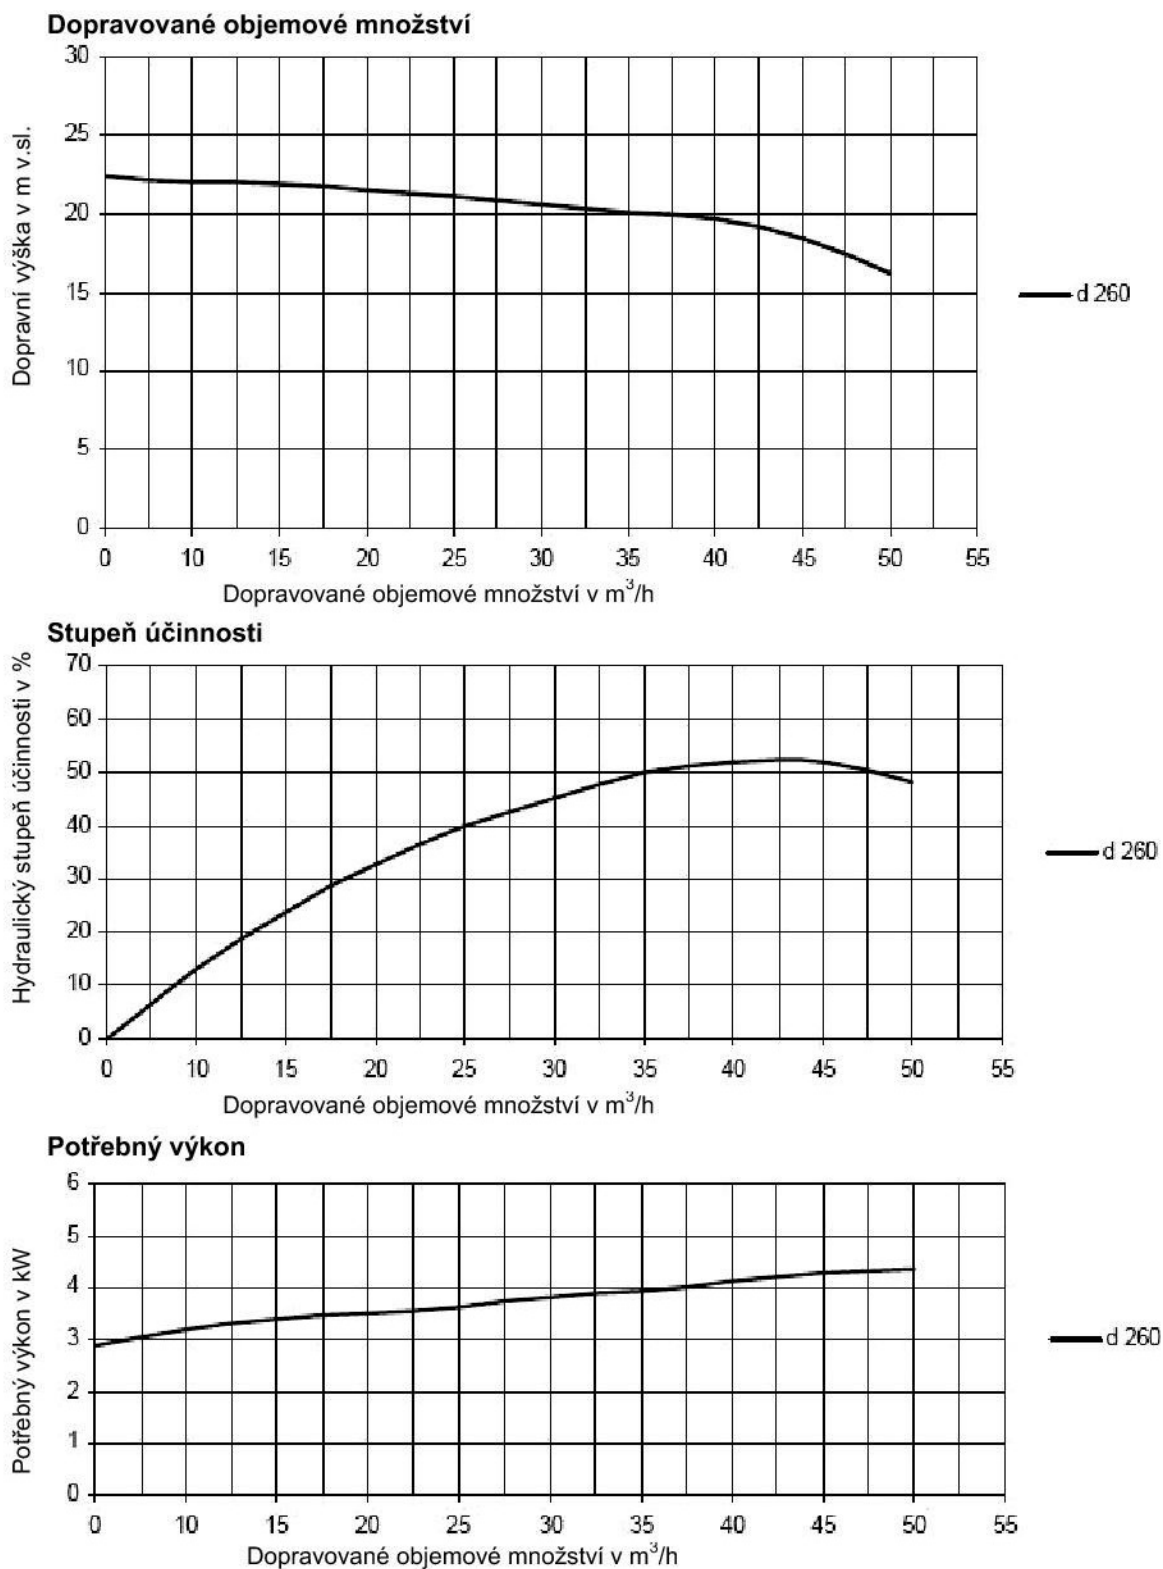

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 65 - 40 - 315




Motor kW: 30
 Otáčky: 2900

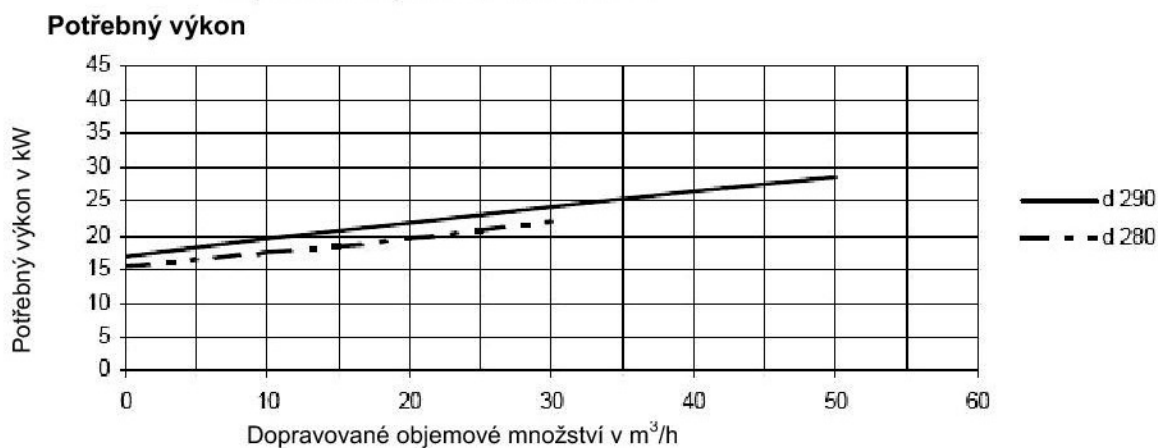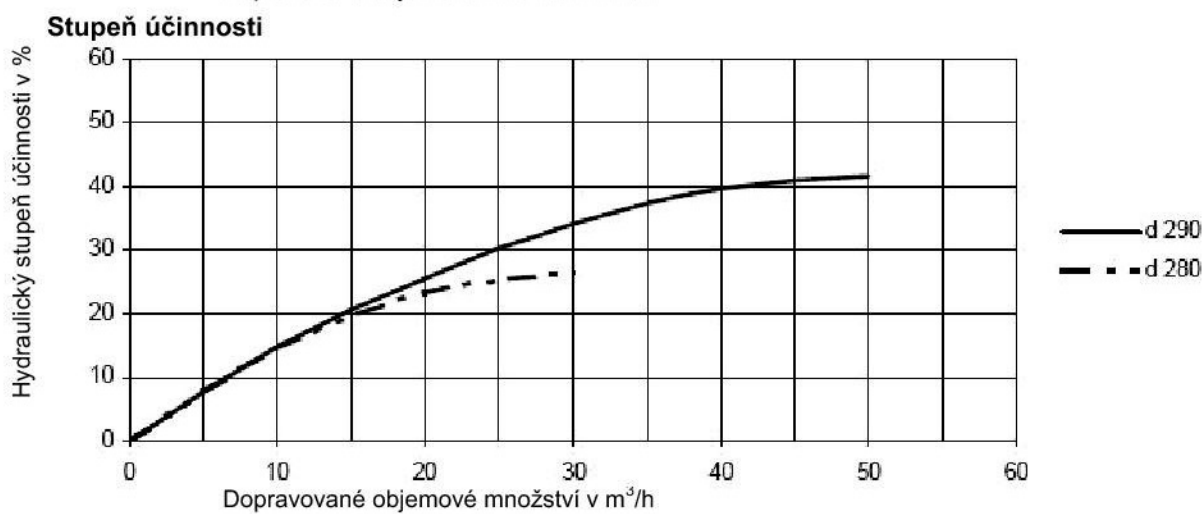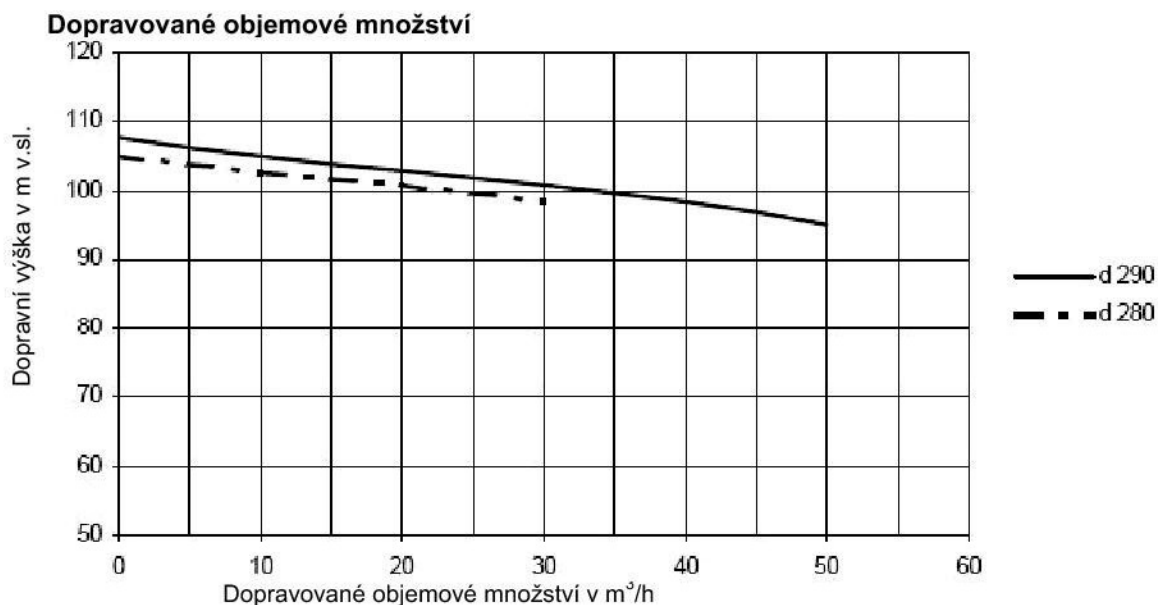

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 65 - 40 - 315




Motor kW: 5,5
Otáčky: 1450

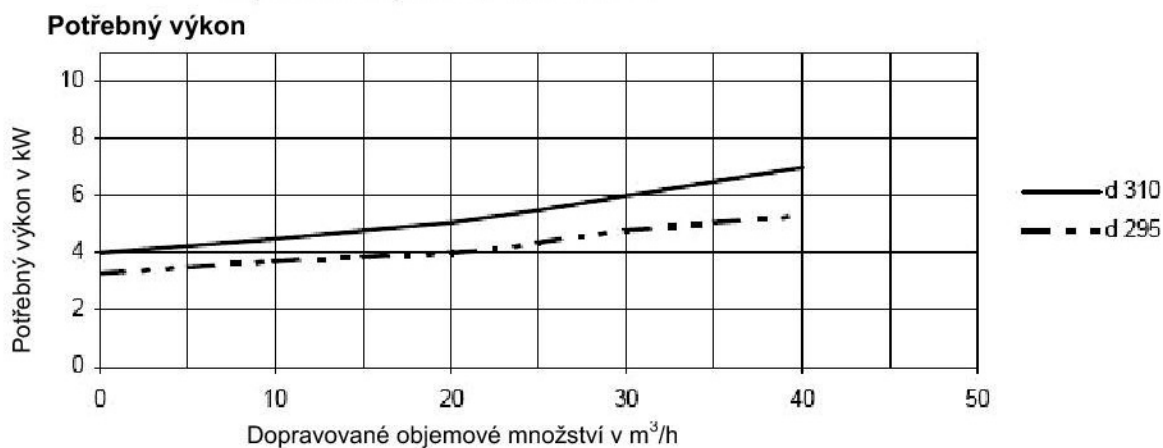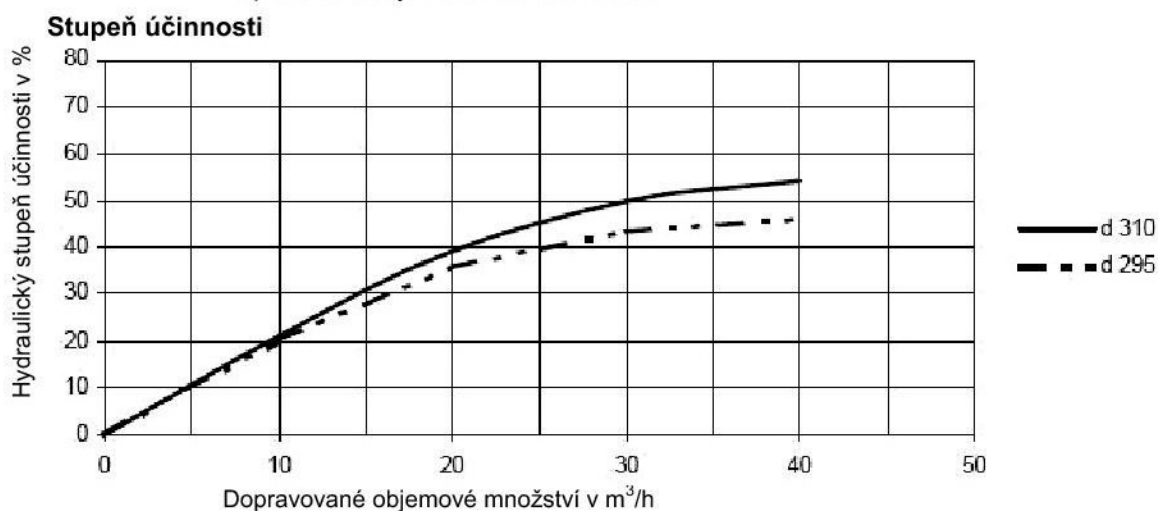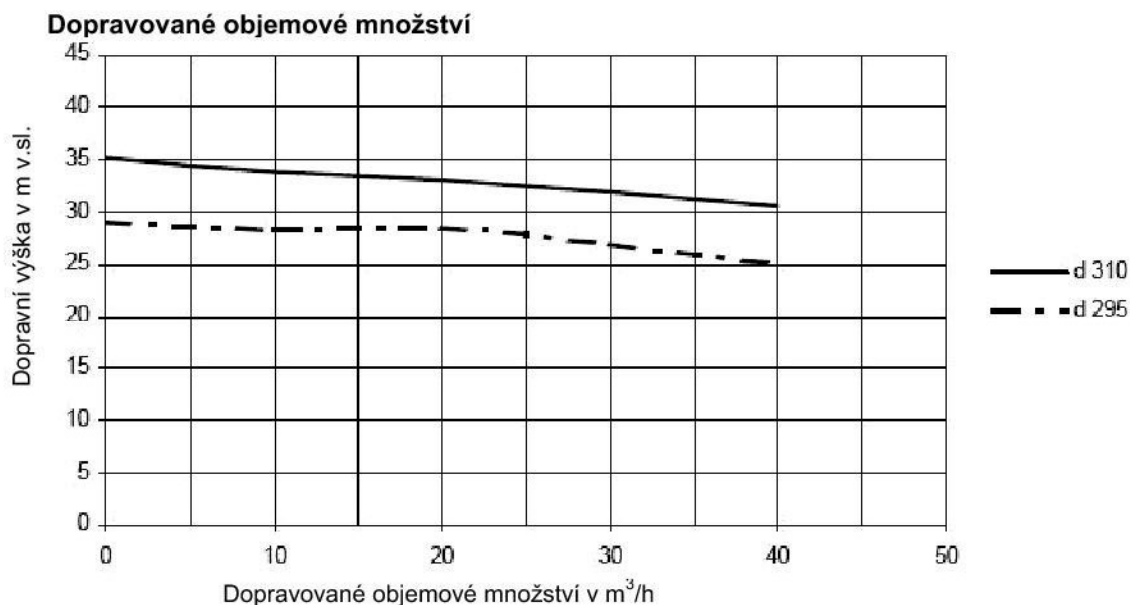

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 80 - 50 - 125




Motor kW: 7,5
Otáčky: 2900

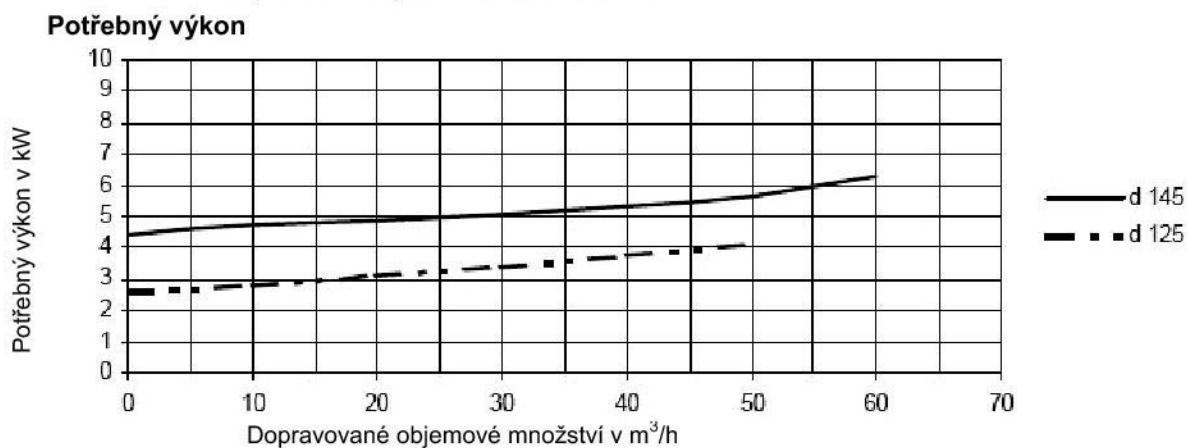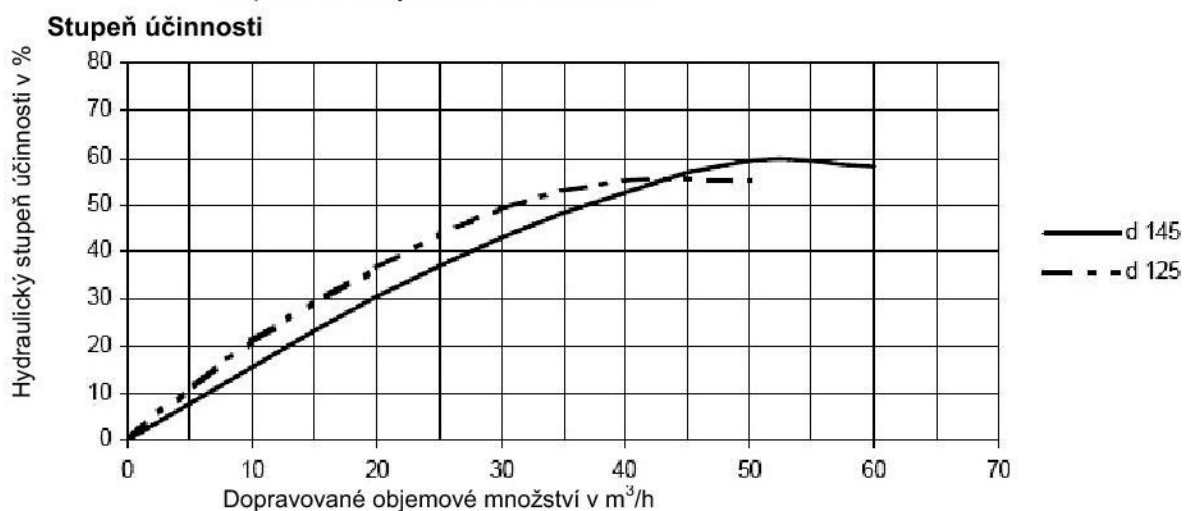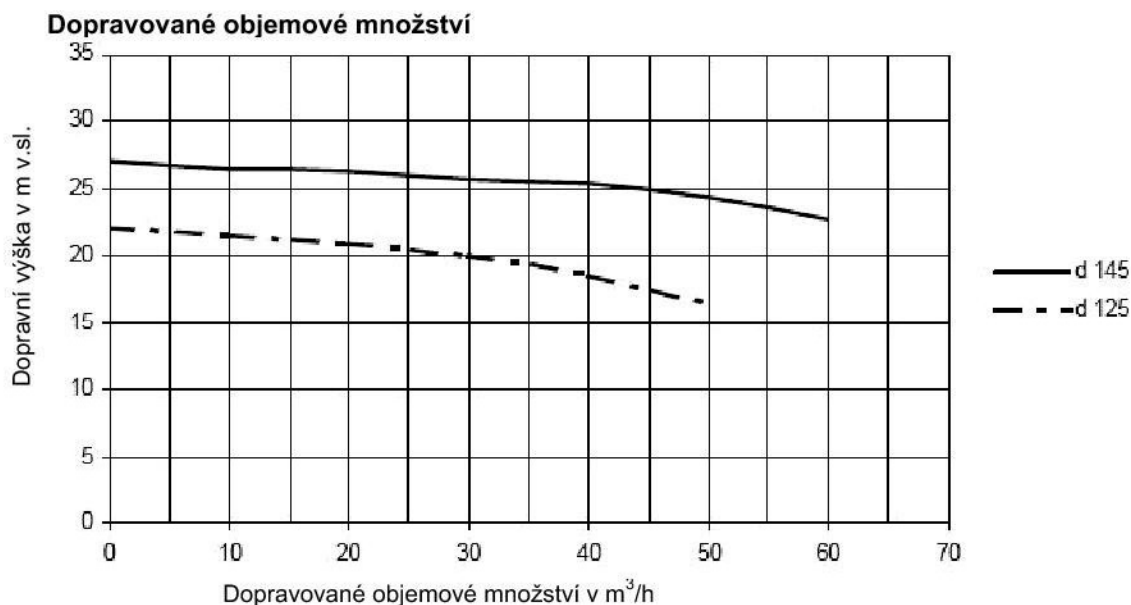

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 80 - 50 - 125




Motor kW: 1,5
 Otáčky: 1450

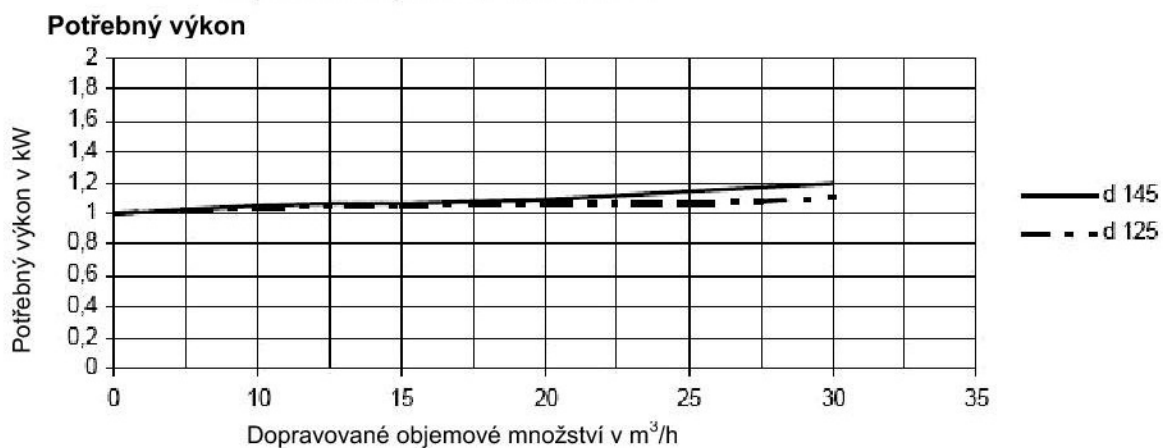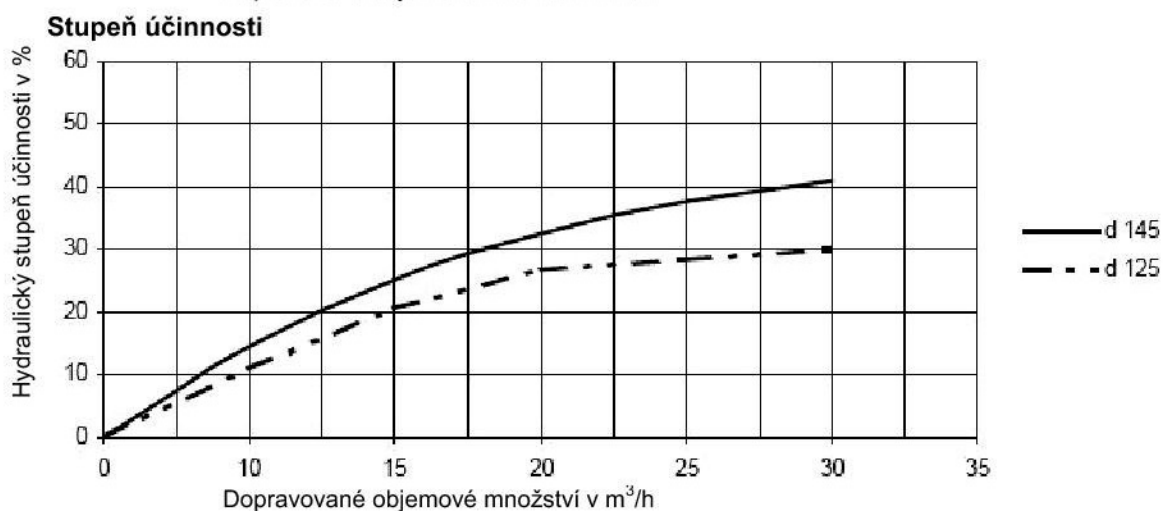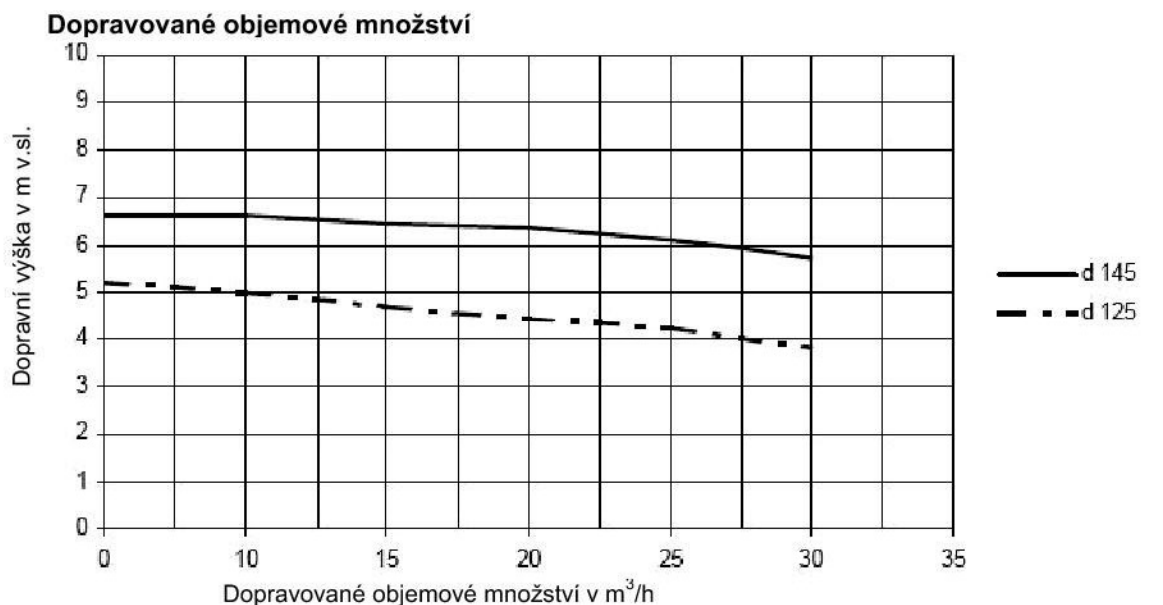

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 80 - 50 - 160

Motor kW: 11
Otáčky: 2900

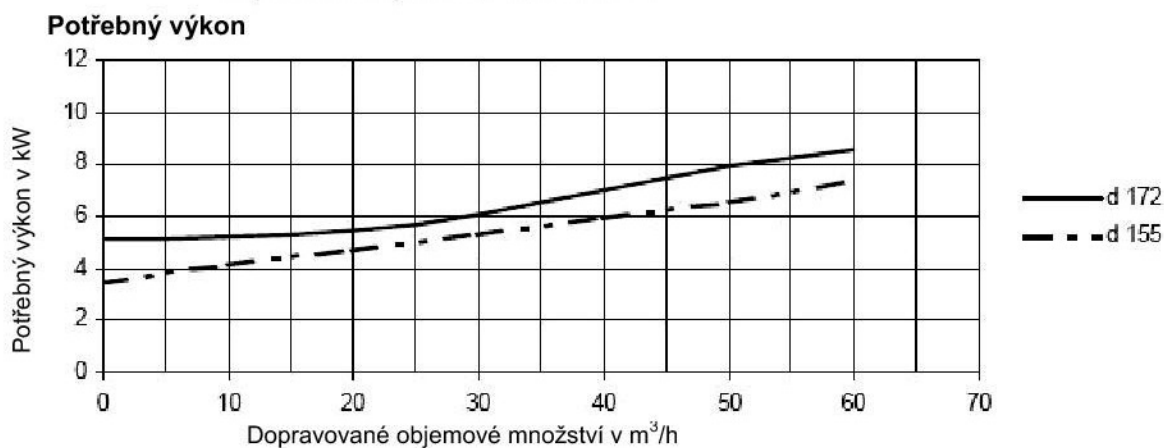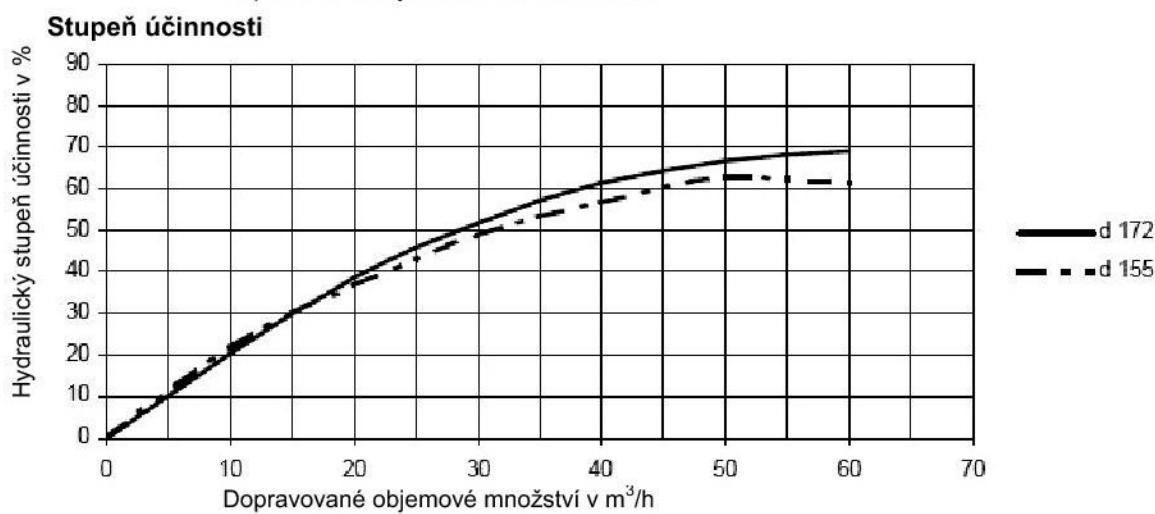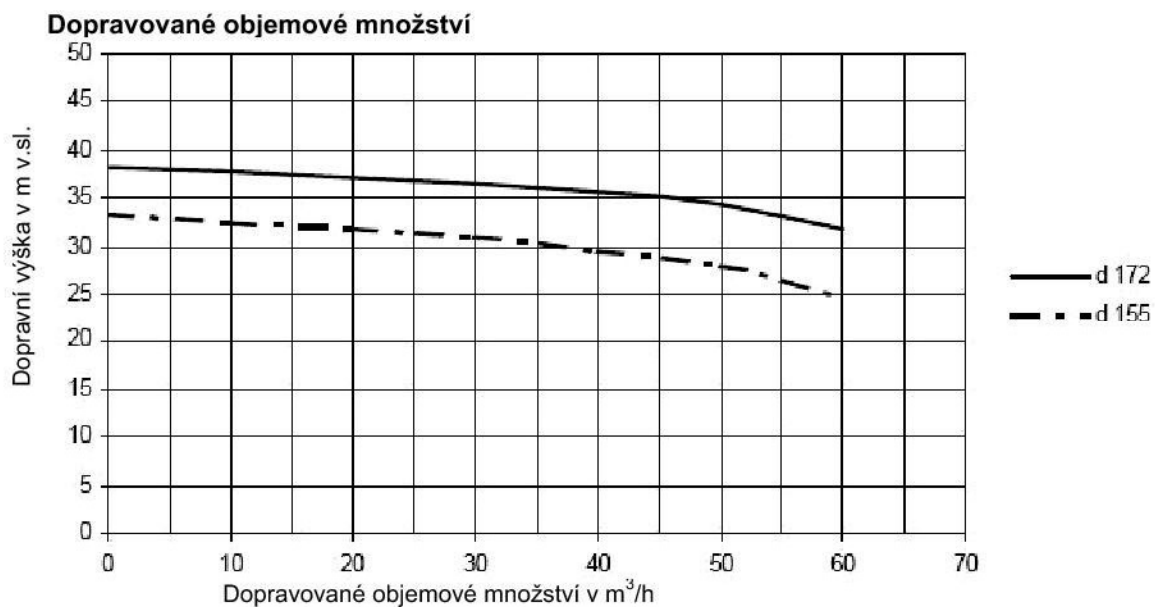


Odstředivá typizovaná čerpadla model N


Typ N 80 - 50 - 160

Motor kW: 4
Otáčky: 1450


Dopravované objemové množství

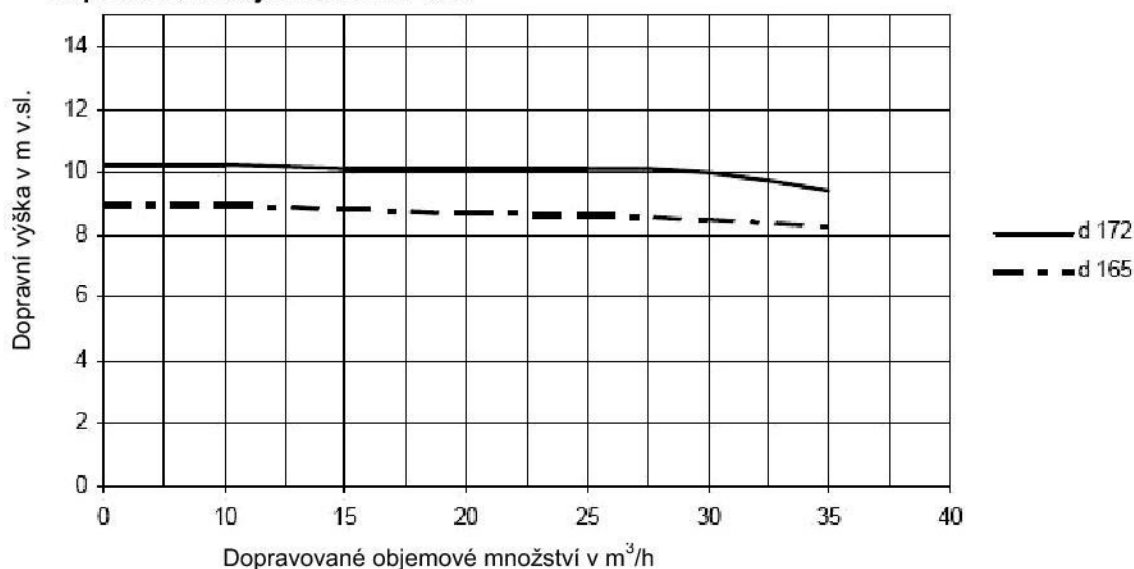

Stupeň účinnosti

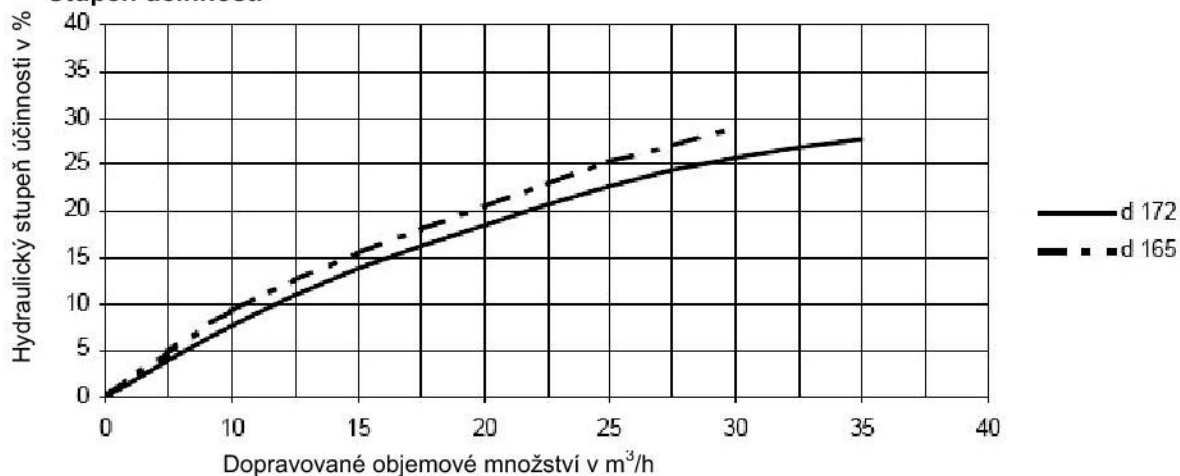

Potřebný výkon

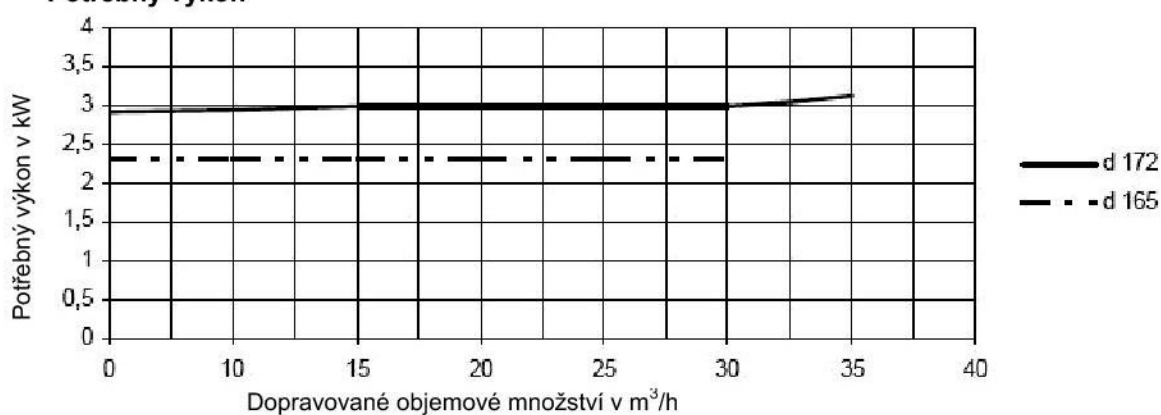


odstředivá typizovaná čerpadla model N

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 80 - 50 - 200

Motor kW: 15
Otáčky: 2900



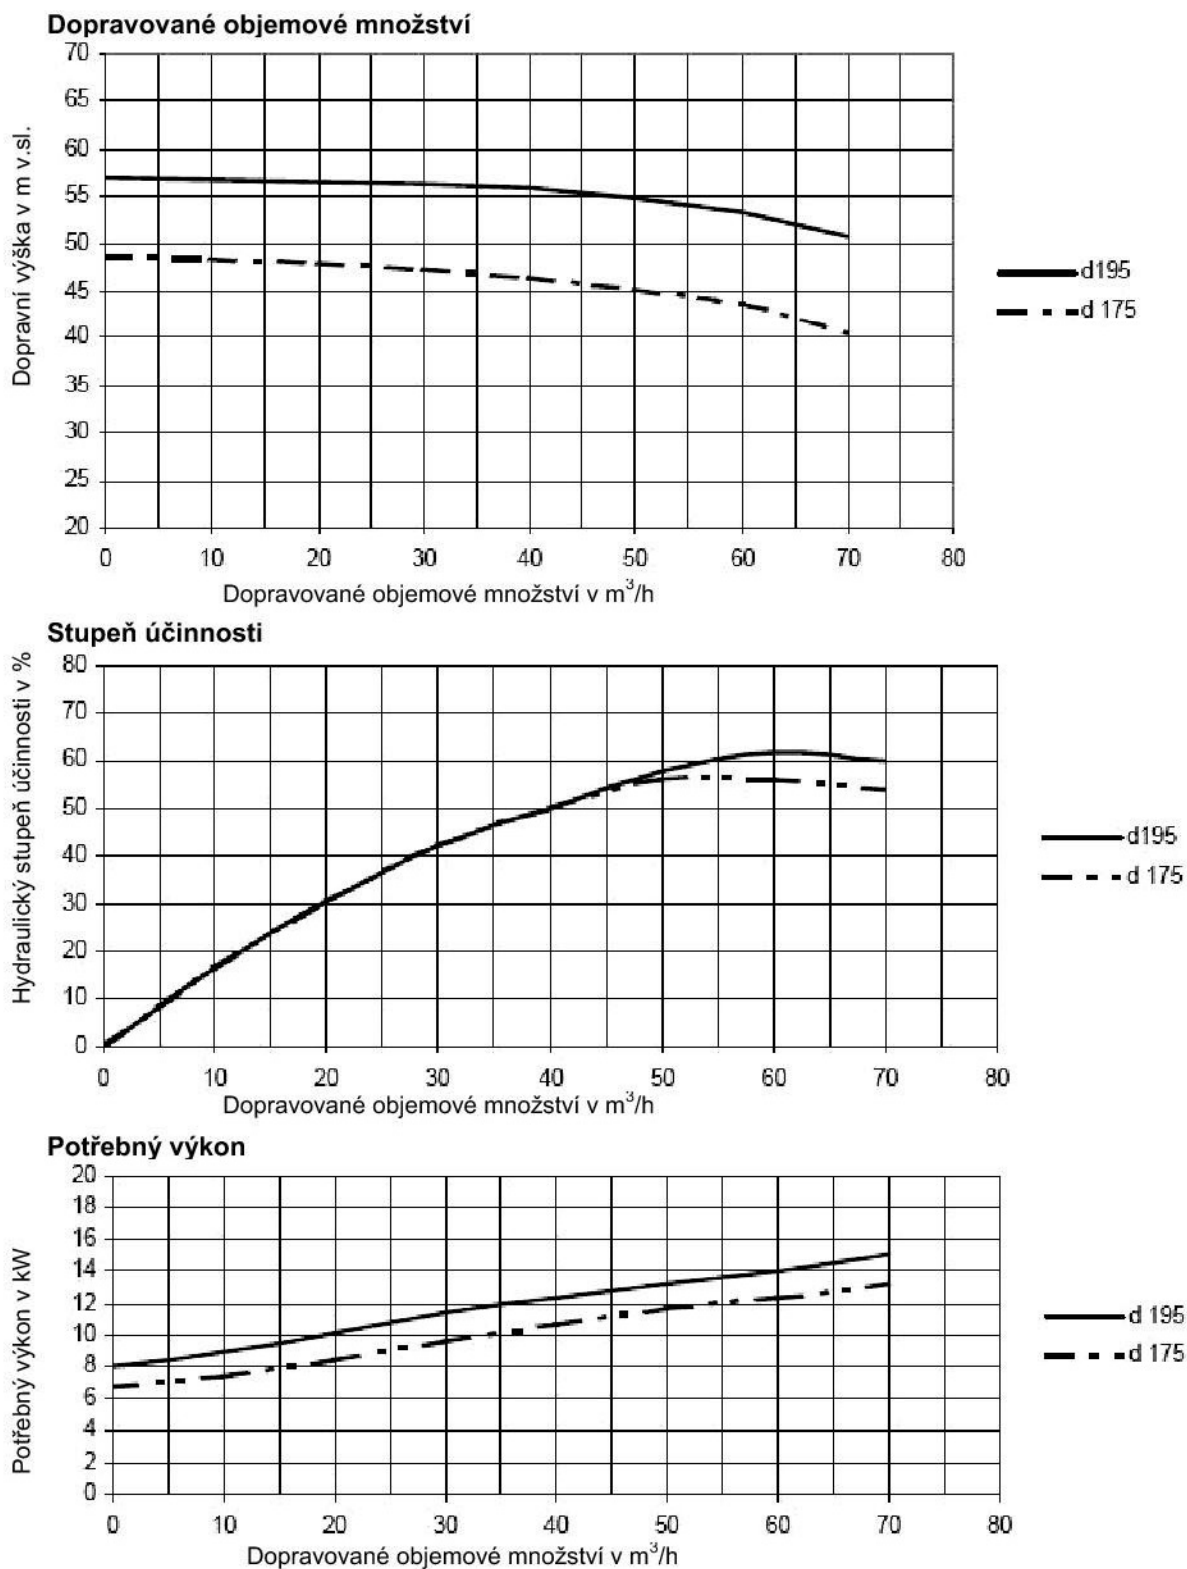


odstředivá typizovaná čerpadla model N

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 80 - 50 - 200




Motor kW: 3
Otáčky: 1450

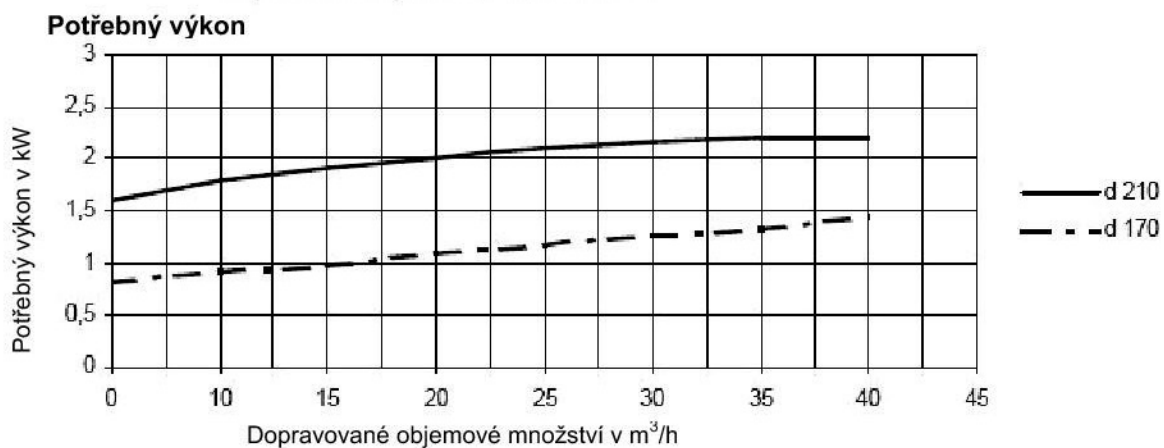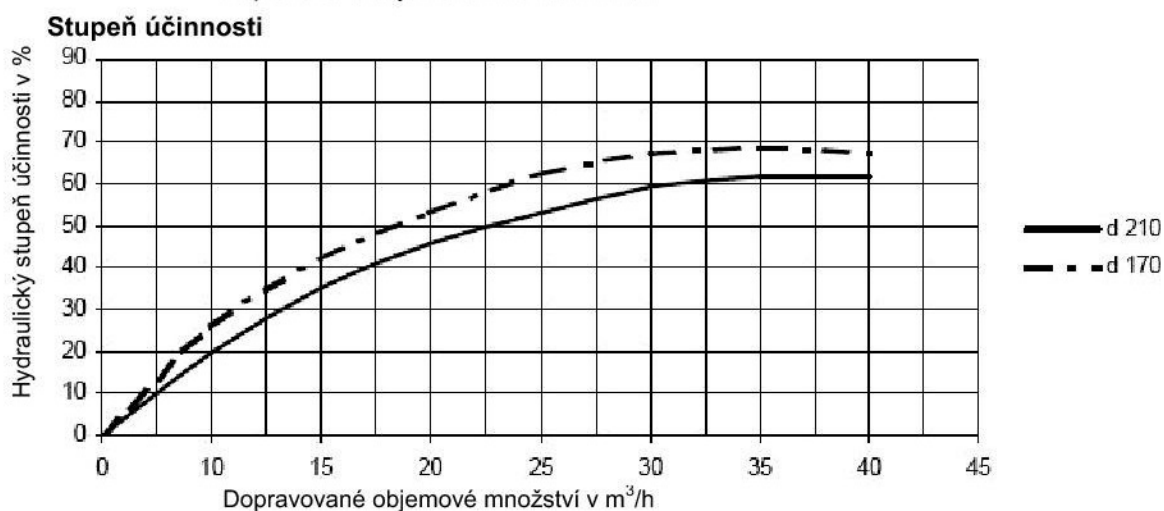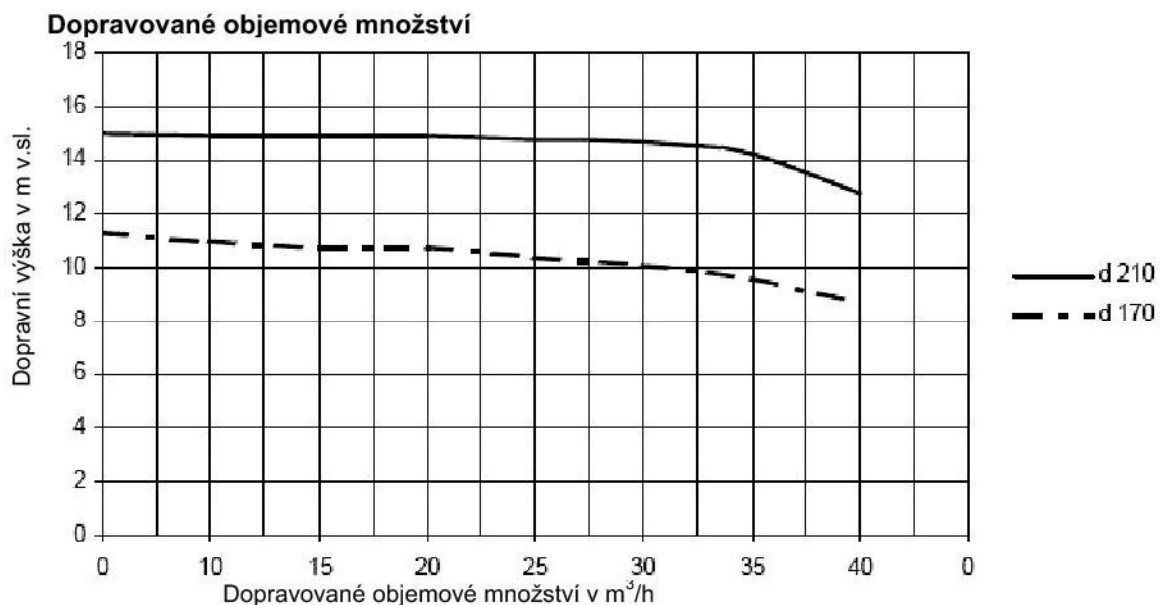

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 80 - 50 - 250


Motor kW: 22
Otáčky: 2900

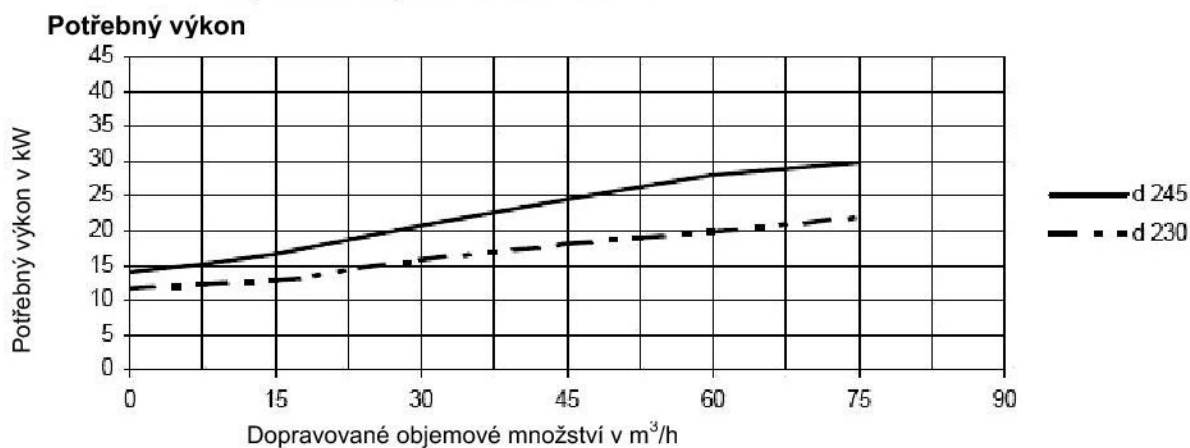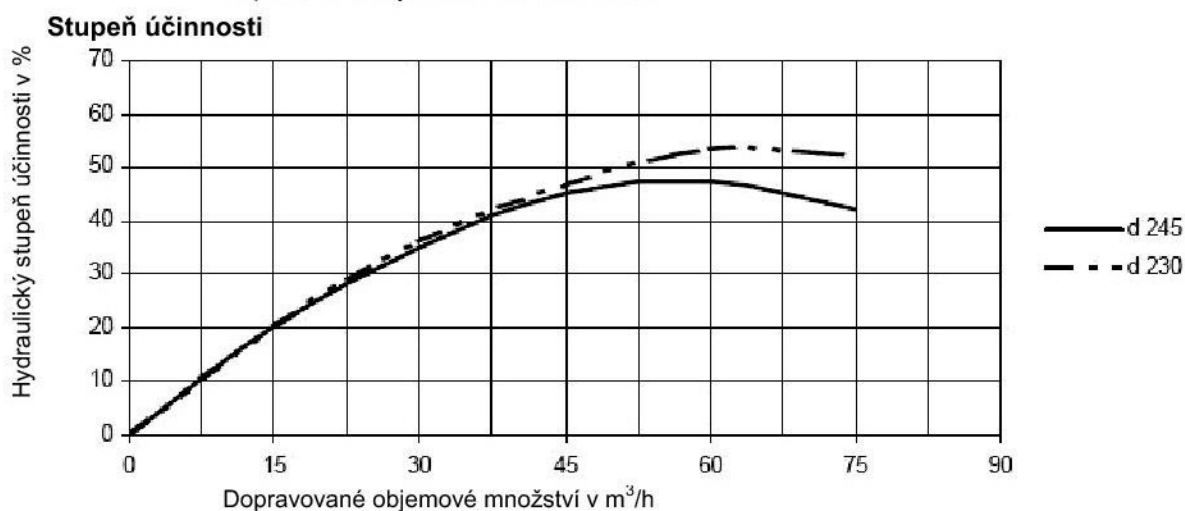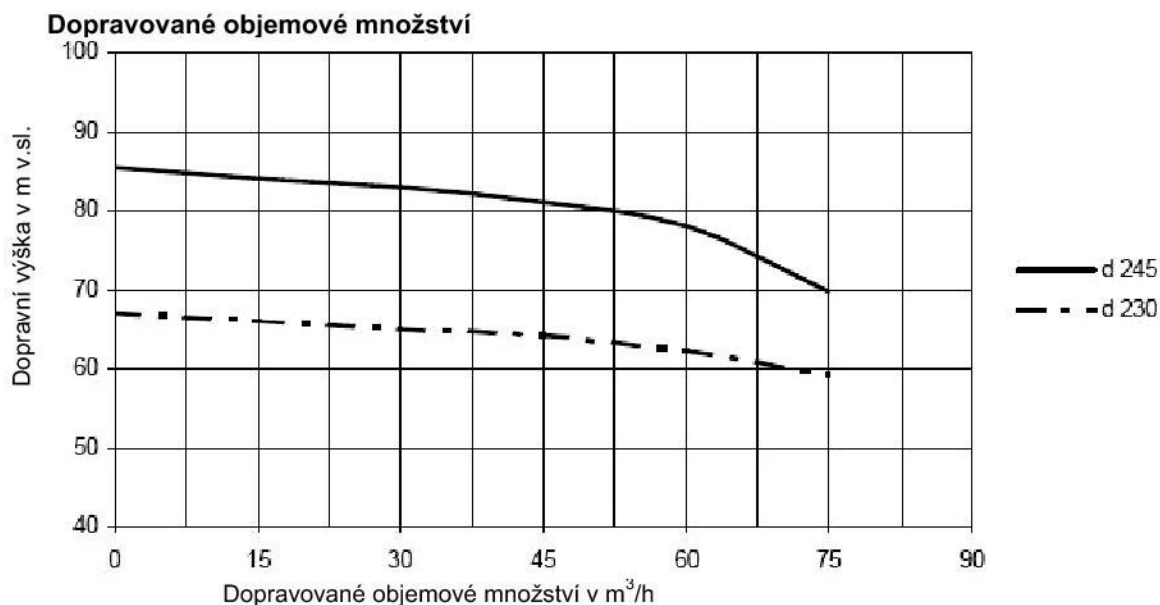

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 80 - 50 - 250




Motor kW: 5,5
Otáčky: 1450

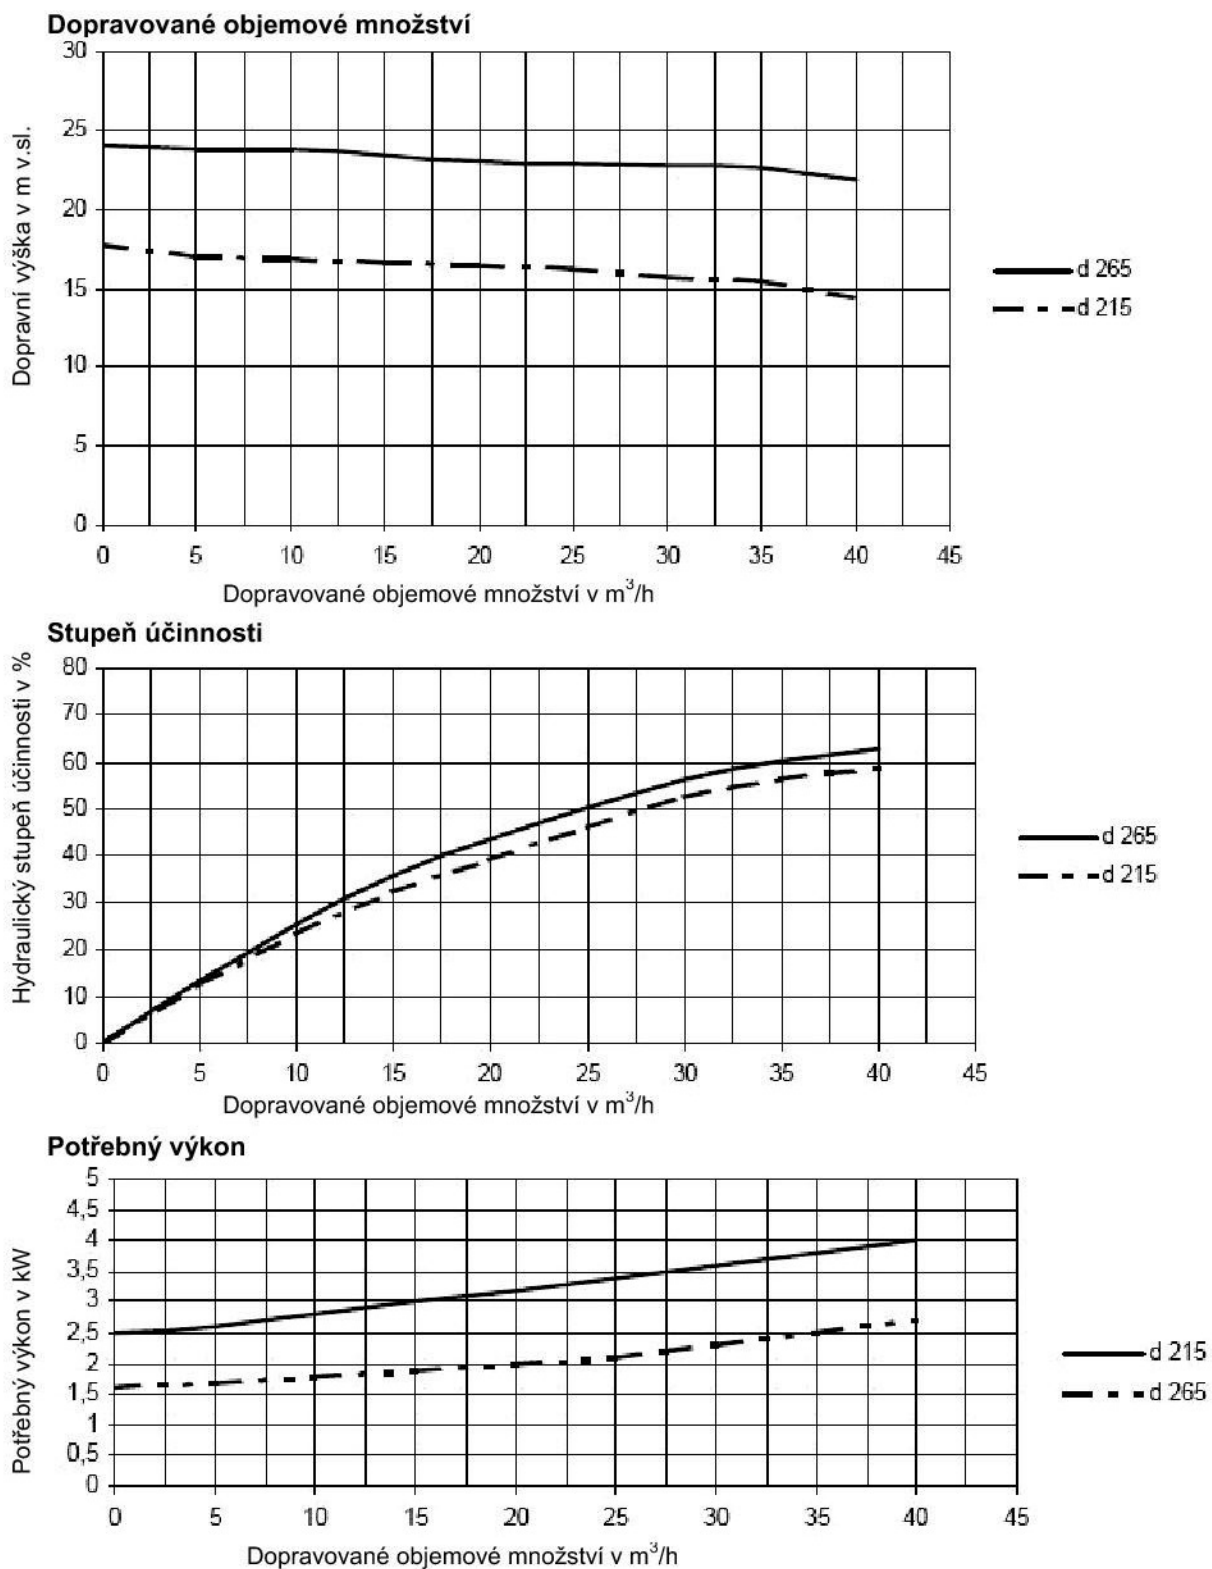

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 80 - 50 - 315




Motor kW: 7,5
 Otáčky: 1450

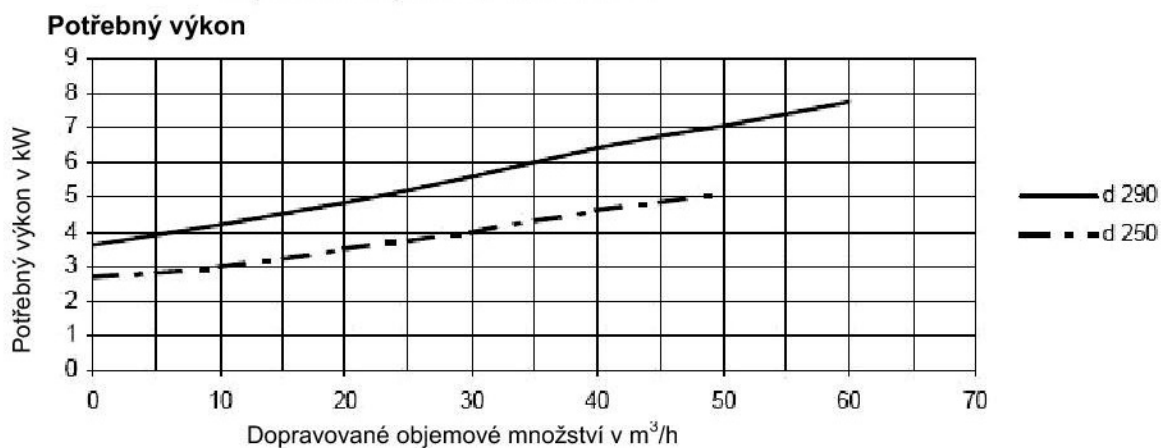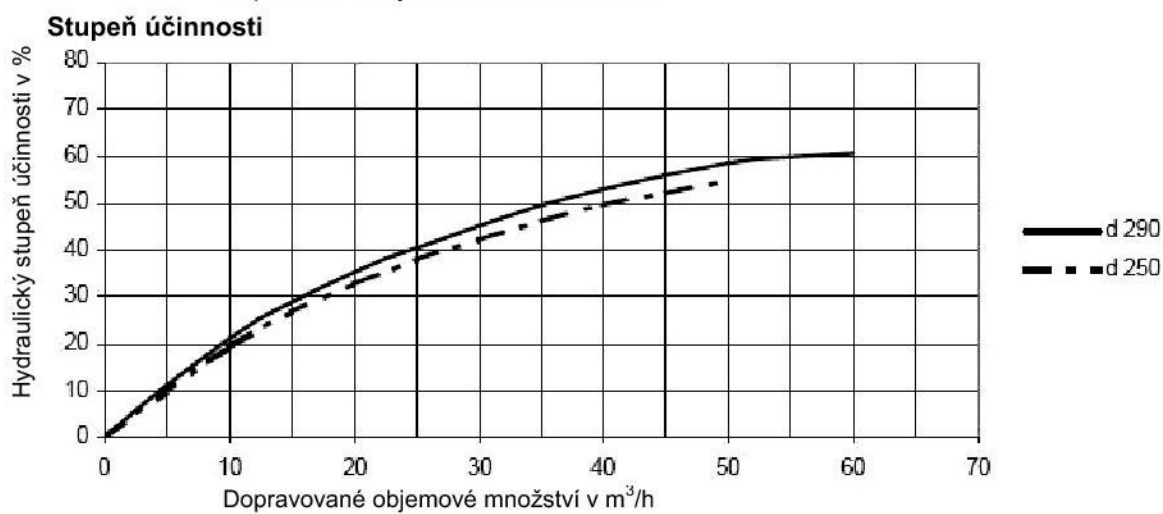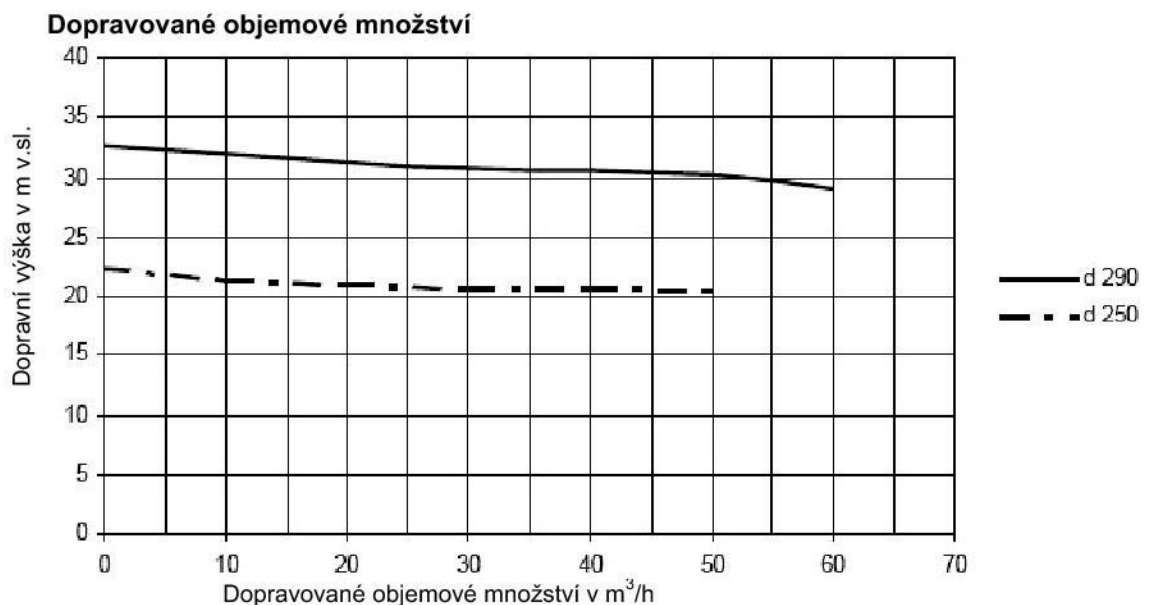

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 100 - 65 - 125




Motor kW: 11
Otáčky: 2900

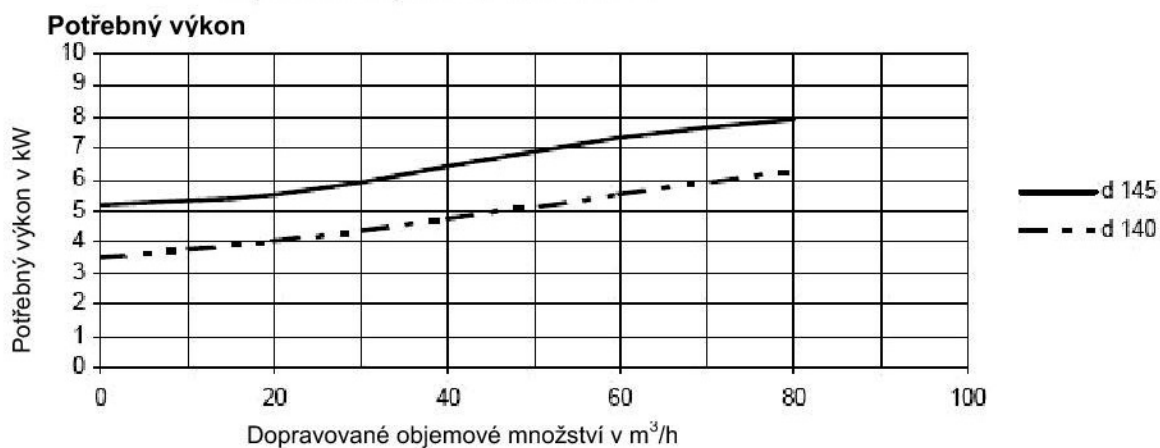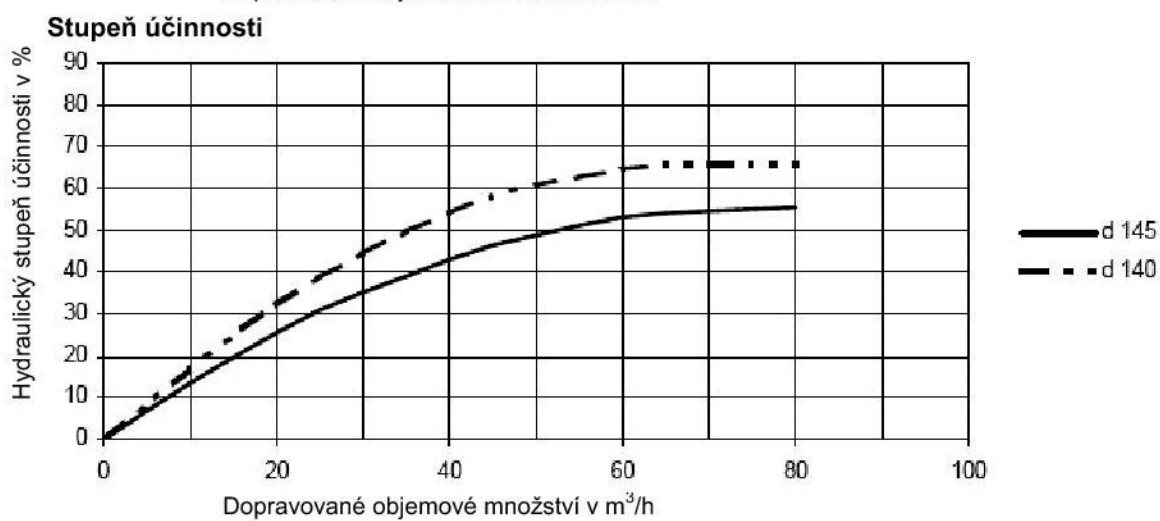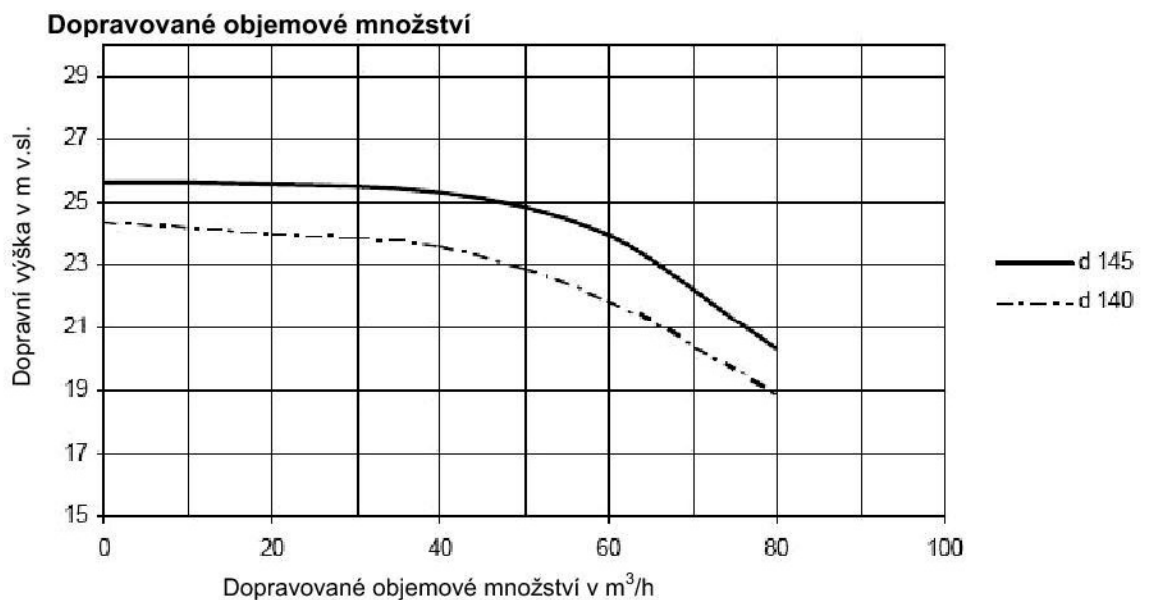

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 100 - 65 - 125




Motor kW: 5,5
Otáčky: 1450

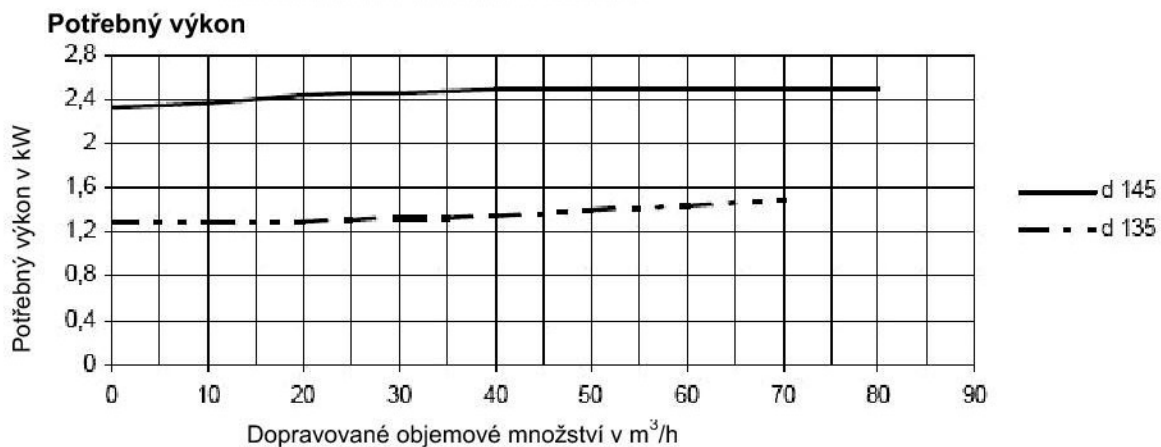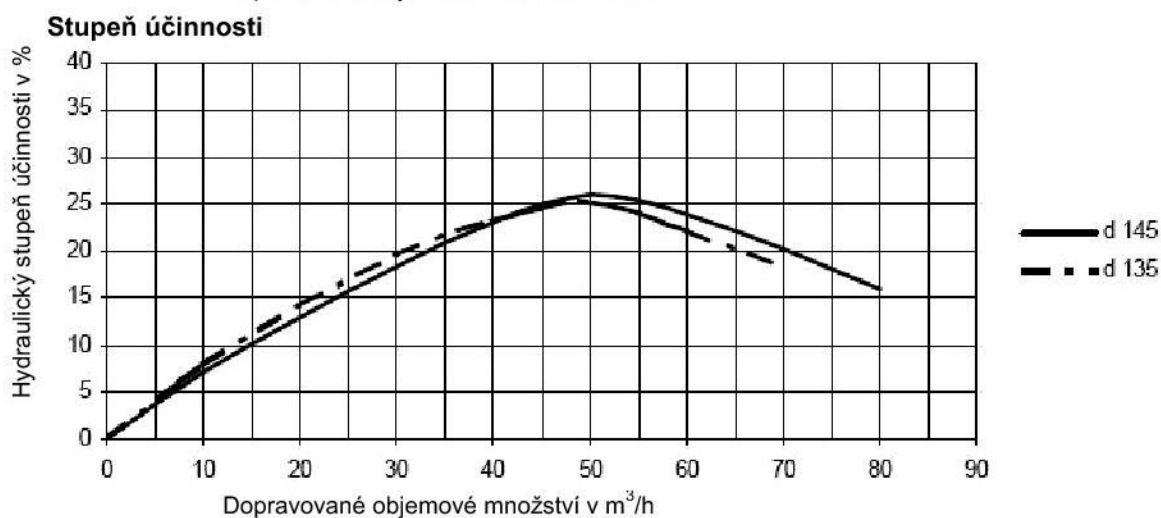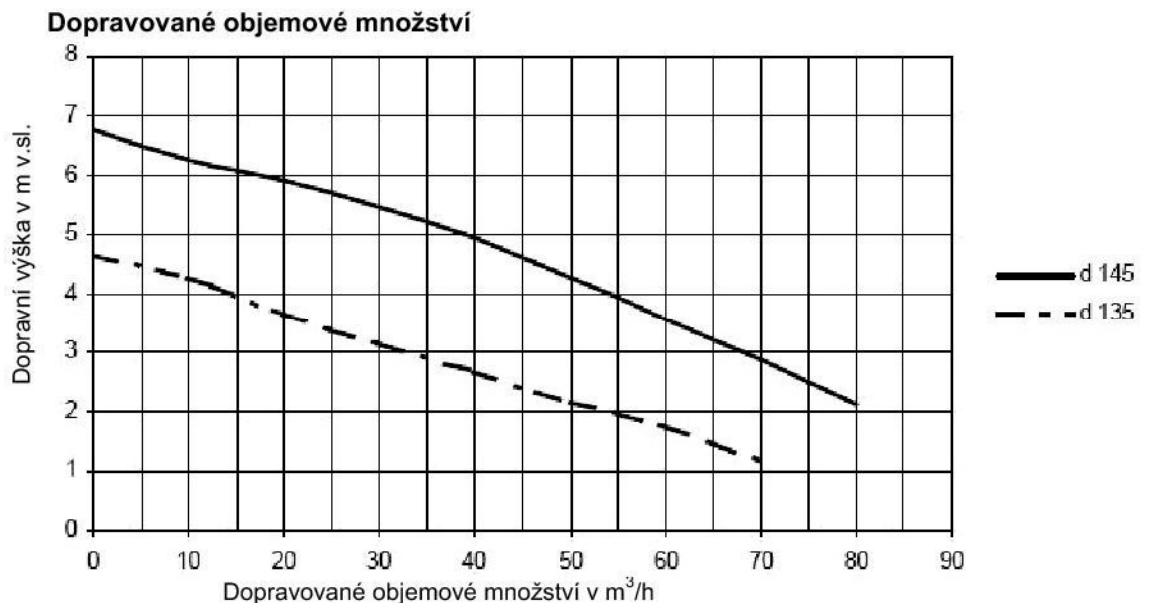

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 100 - 65 - 160




Motor kW: 15
 Otáčky: 2900

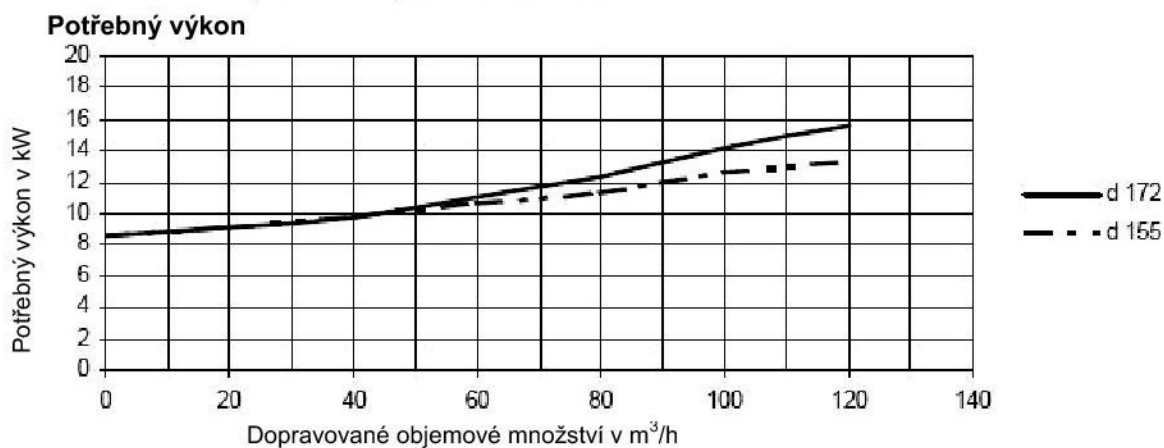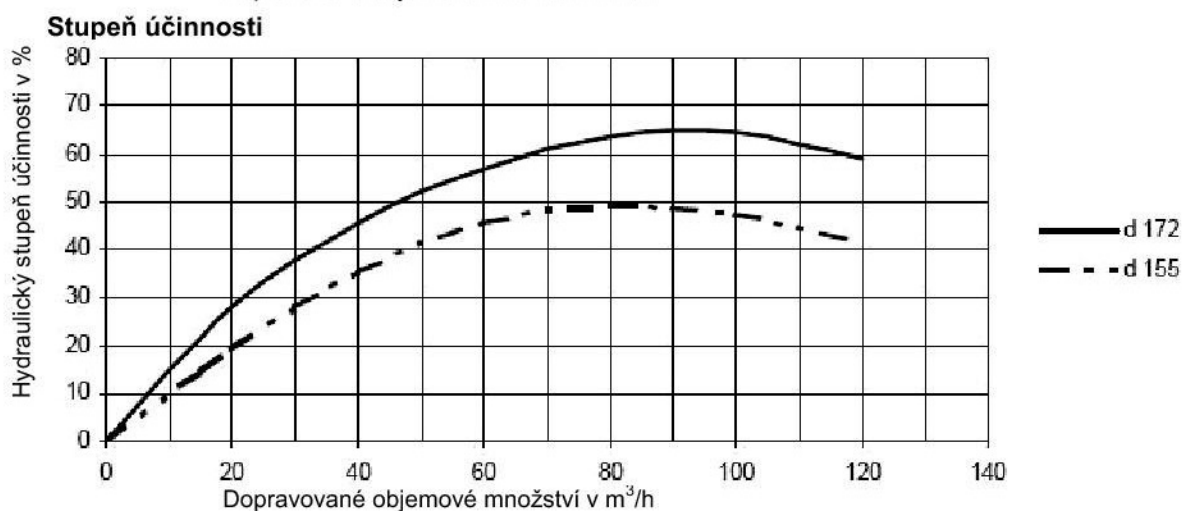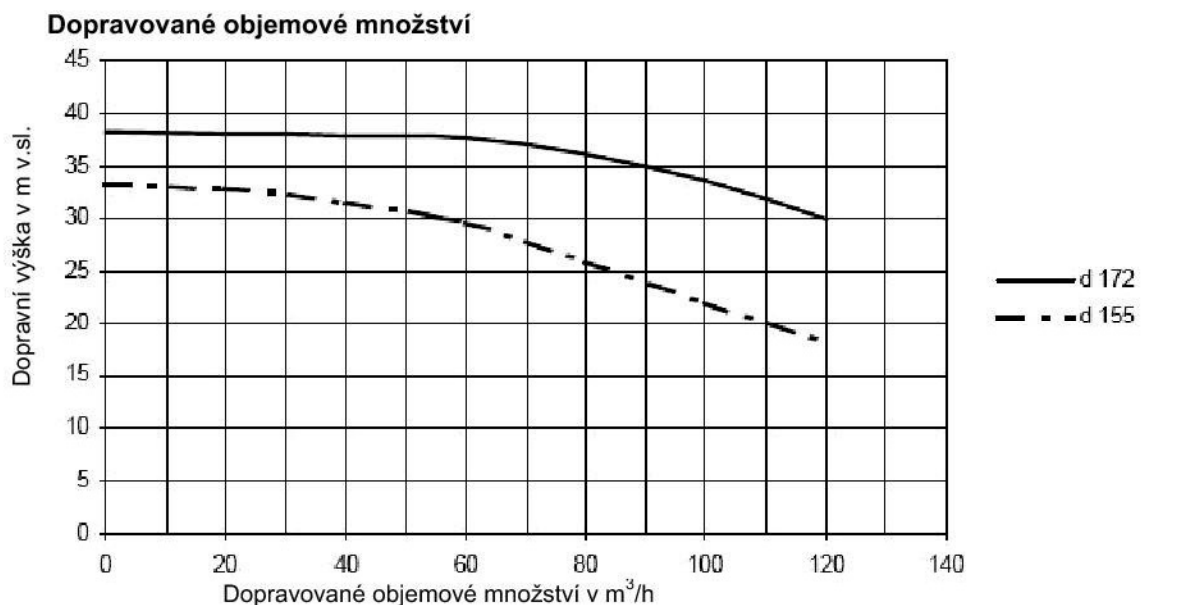

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 100 - 65 - 160




Motor kW: 3
Otáčky: 1450

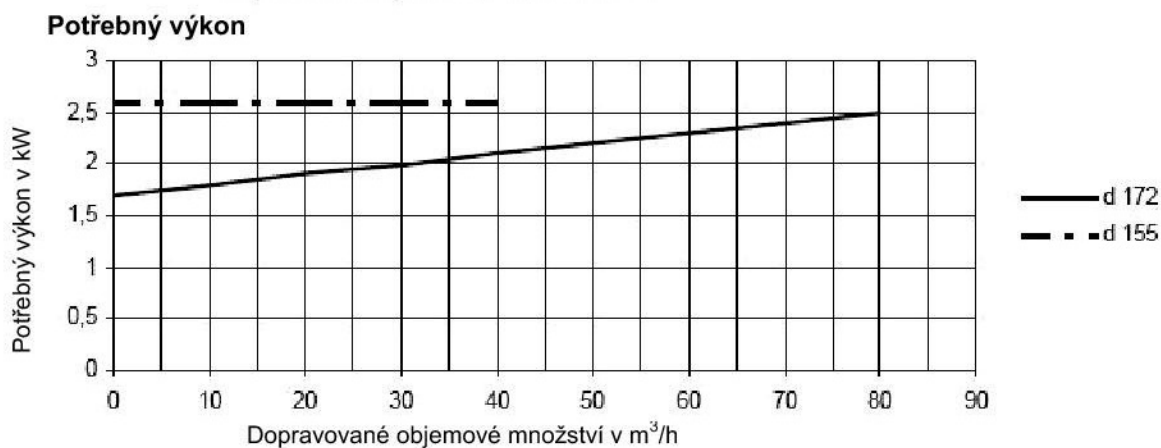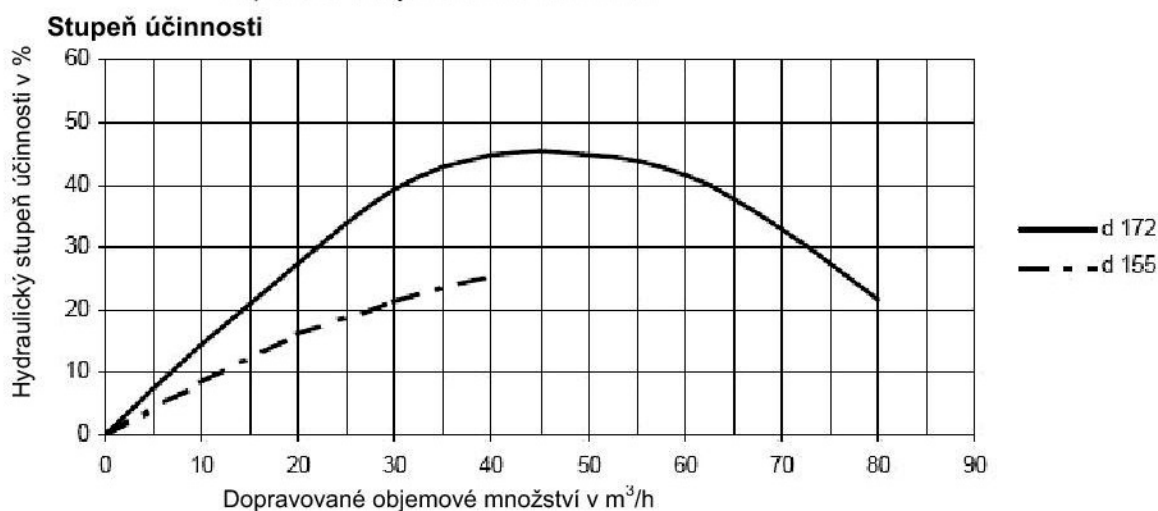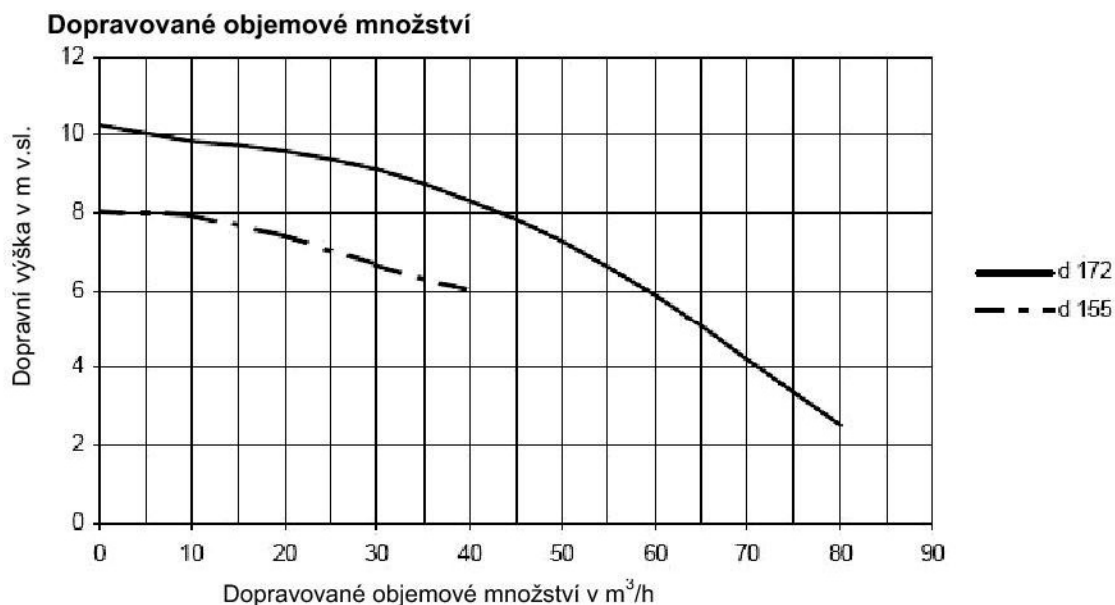

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 100 - 65 - 200




Motor kW: 22
Otáčky: 2900

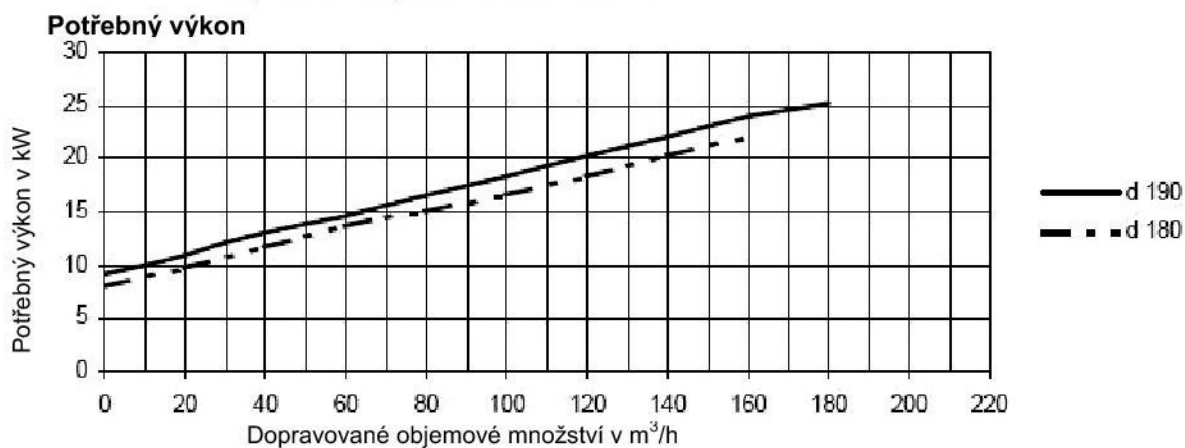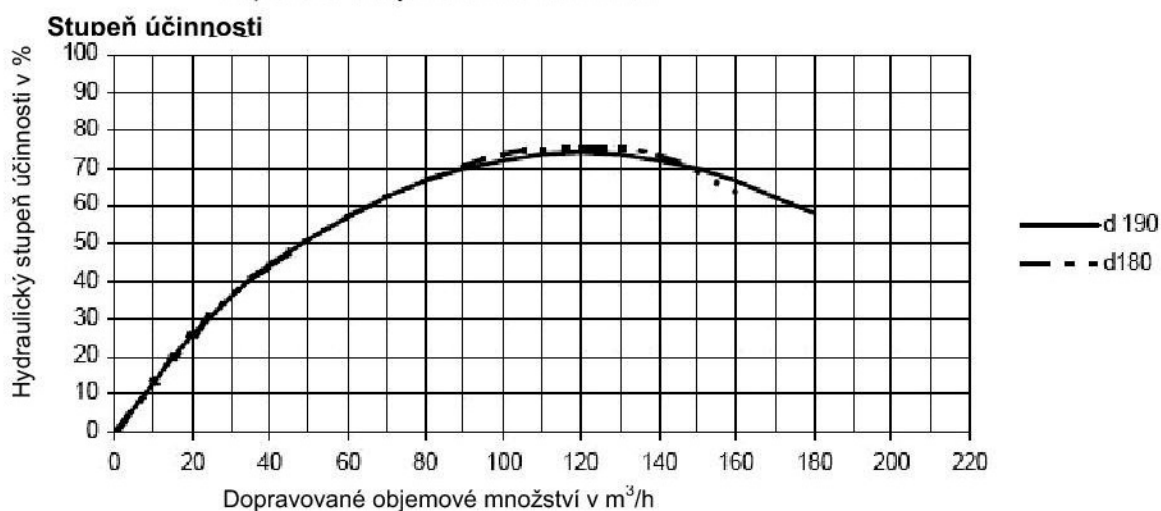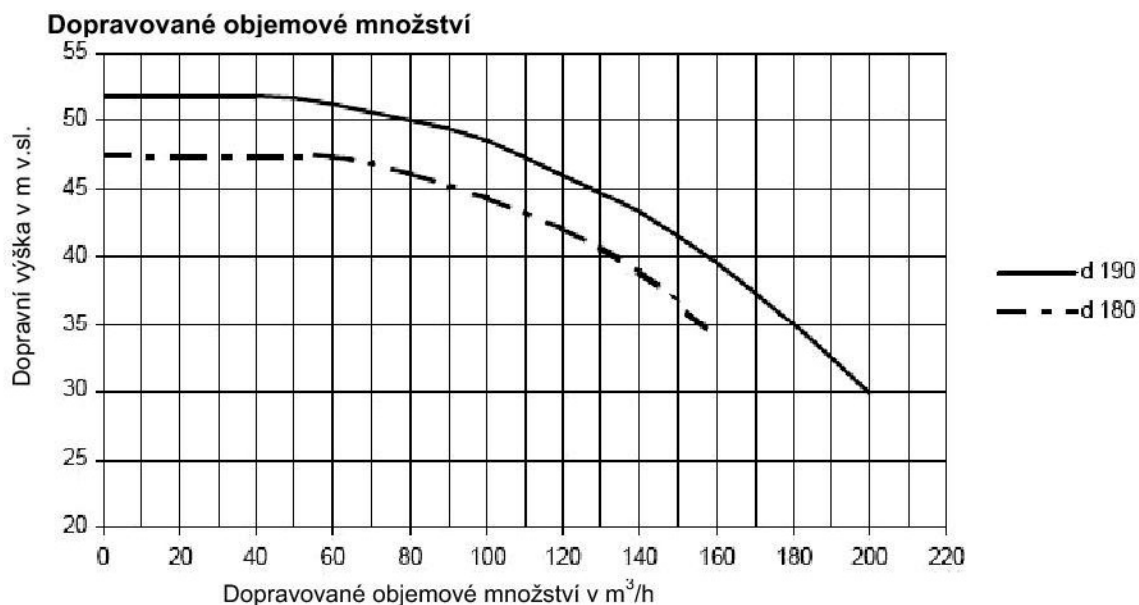

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 100 - 65 - 200

Motor kW: 4
 Otáčky: 1450

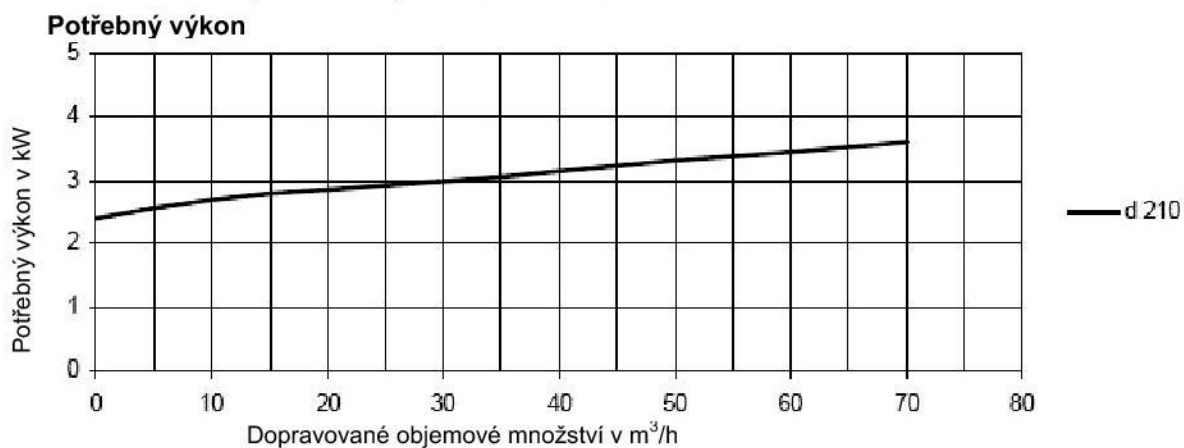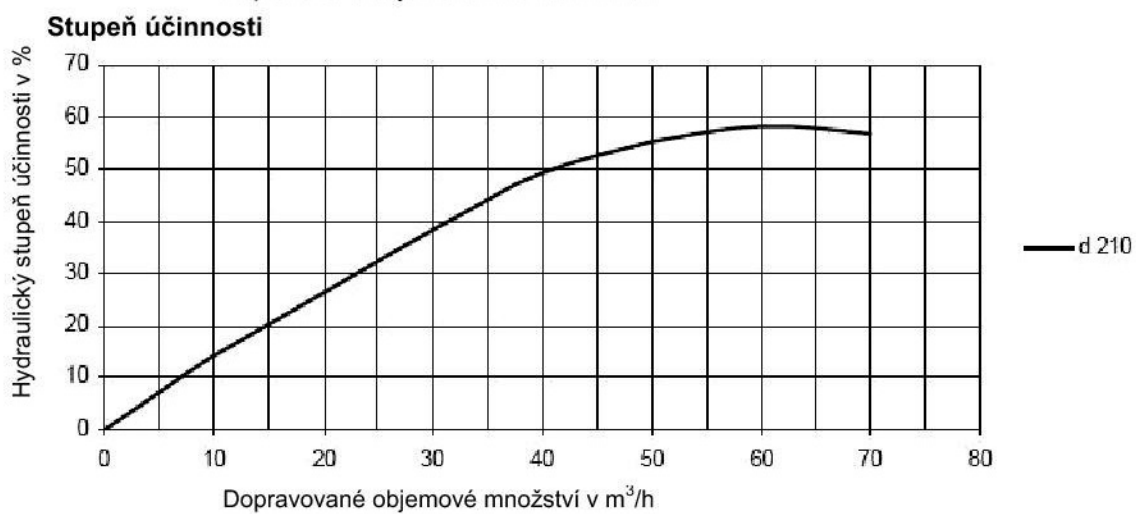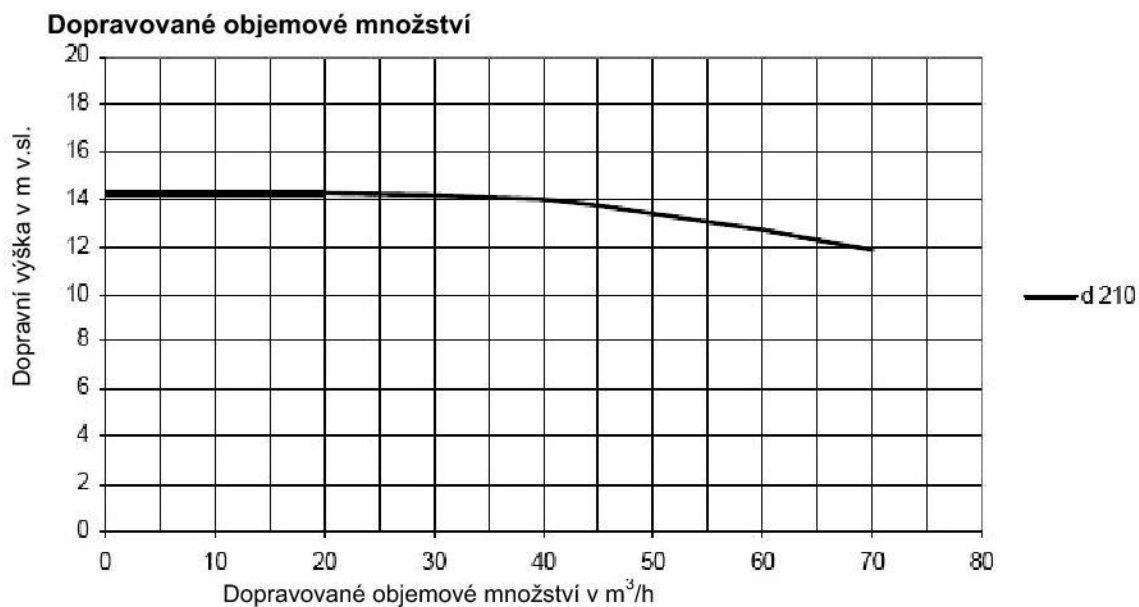


Odstředivá typizovaná čerpadla model N


Typ N 100 - 65 - 250

Motor kW: 30
Otáčky: 2900


Dopravované objemové množství

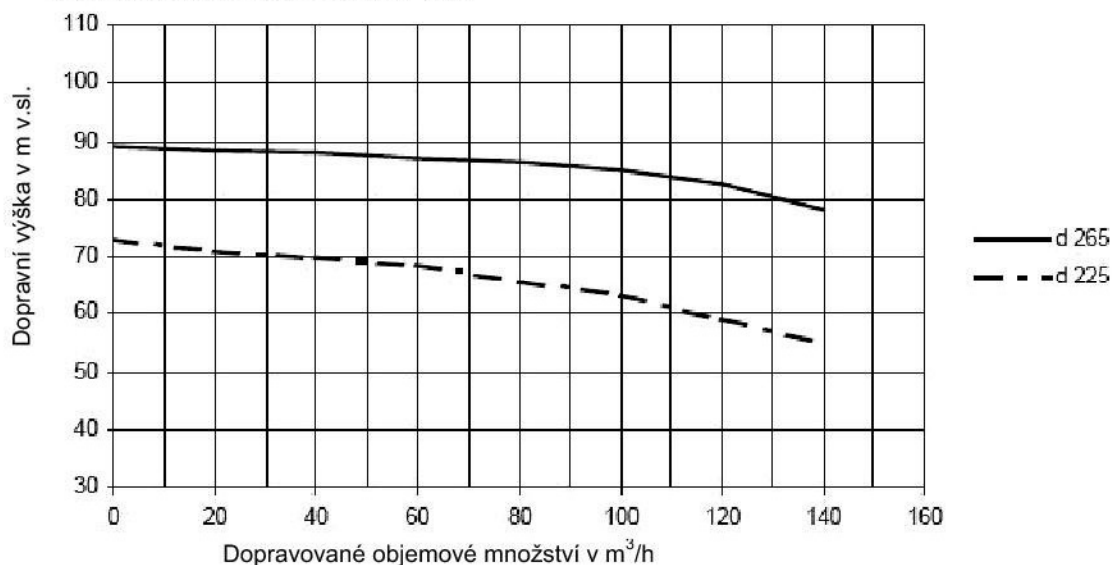

Stupeň účinnosti

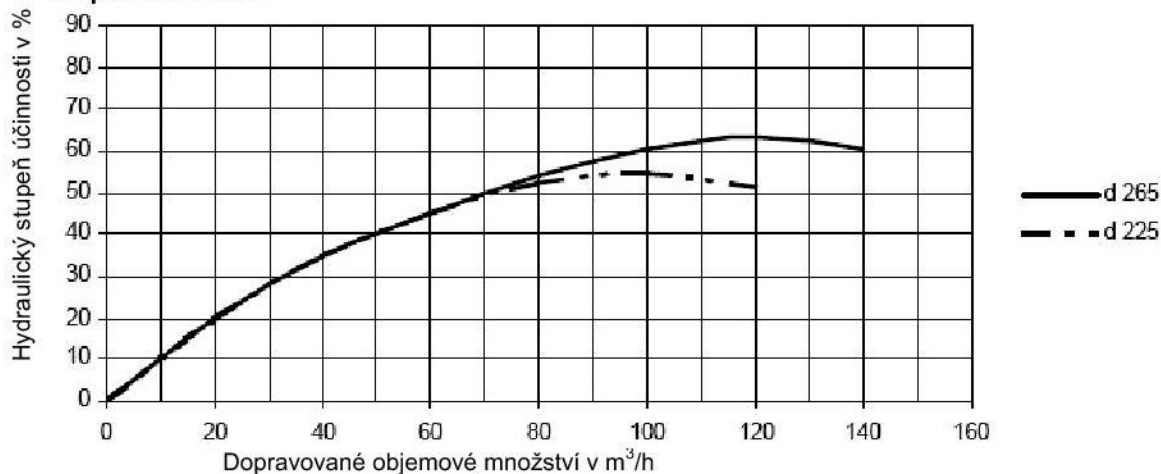

Potřebný výkon

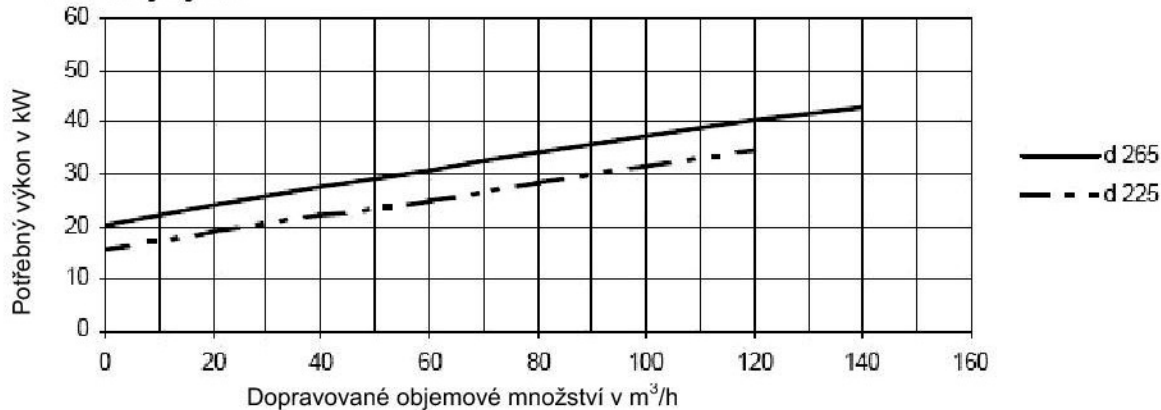


Odstředivá typizovaná čerpadla model N


Typ N 100 - 65 - 250

Motor kW: 5,5
 Otáčky: 1450


Dopravované objemové množství

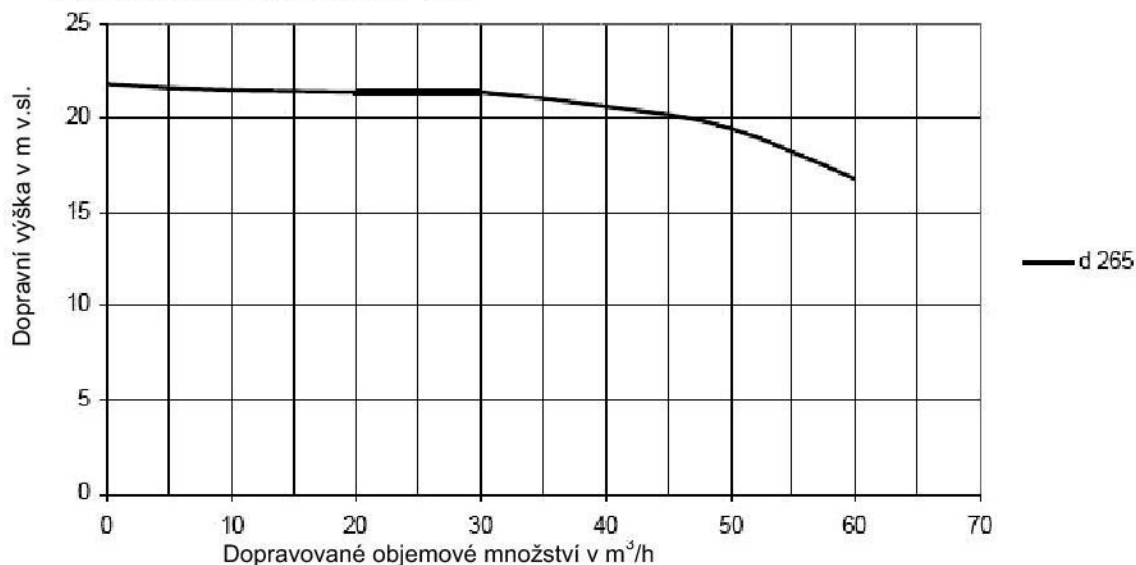

Stupeň účinnosti

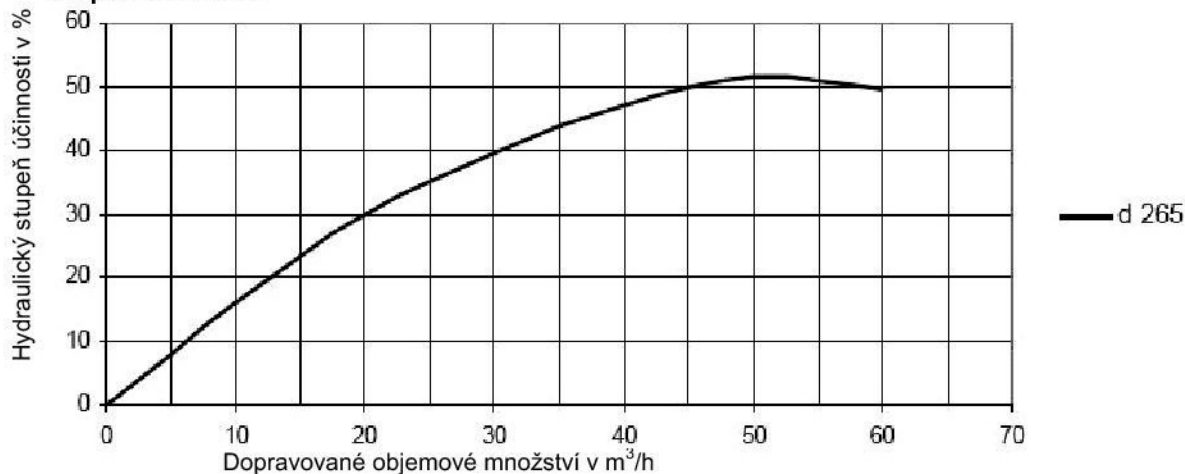




Potřebný výkon

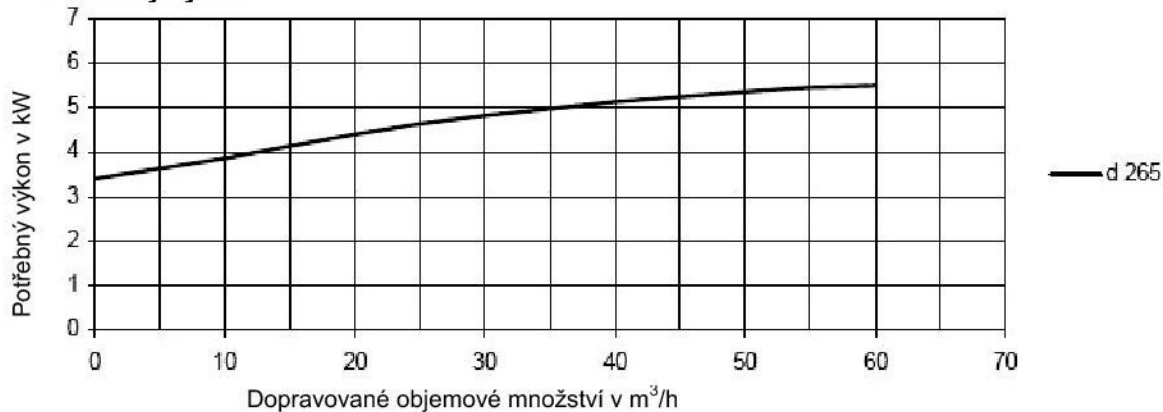

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 100 - 65 - 315

Motor kW: 18,5
 Otáčky: 1450

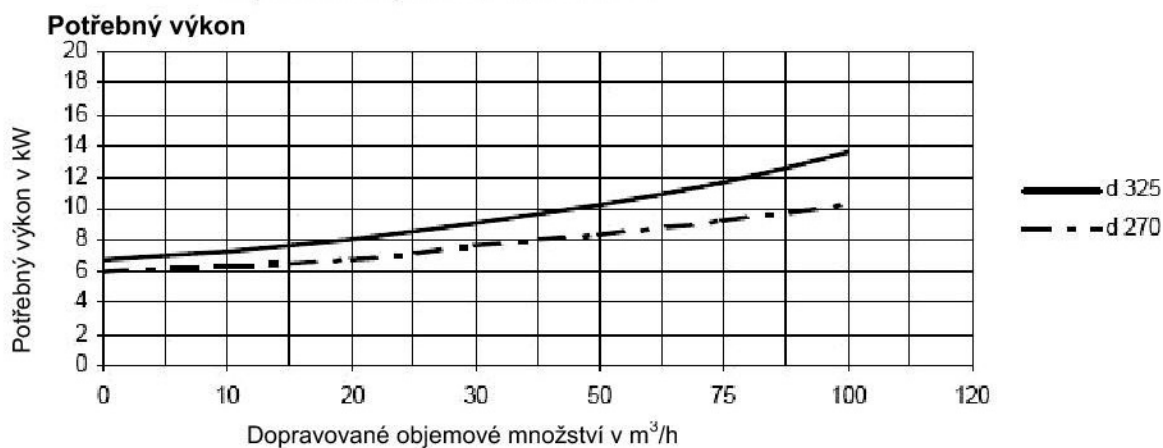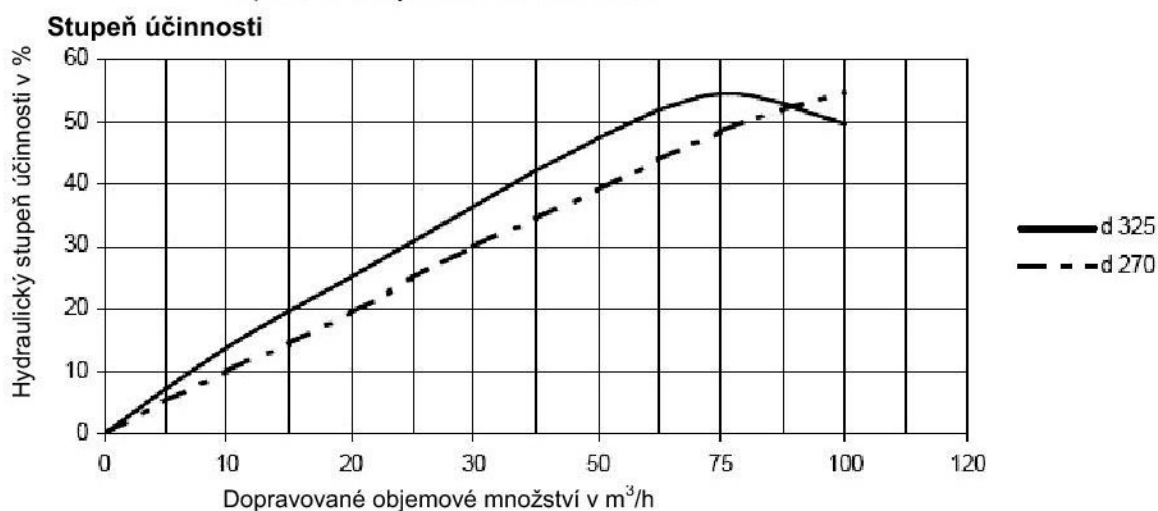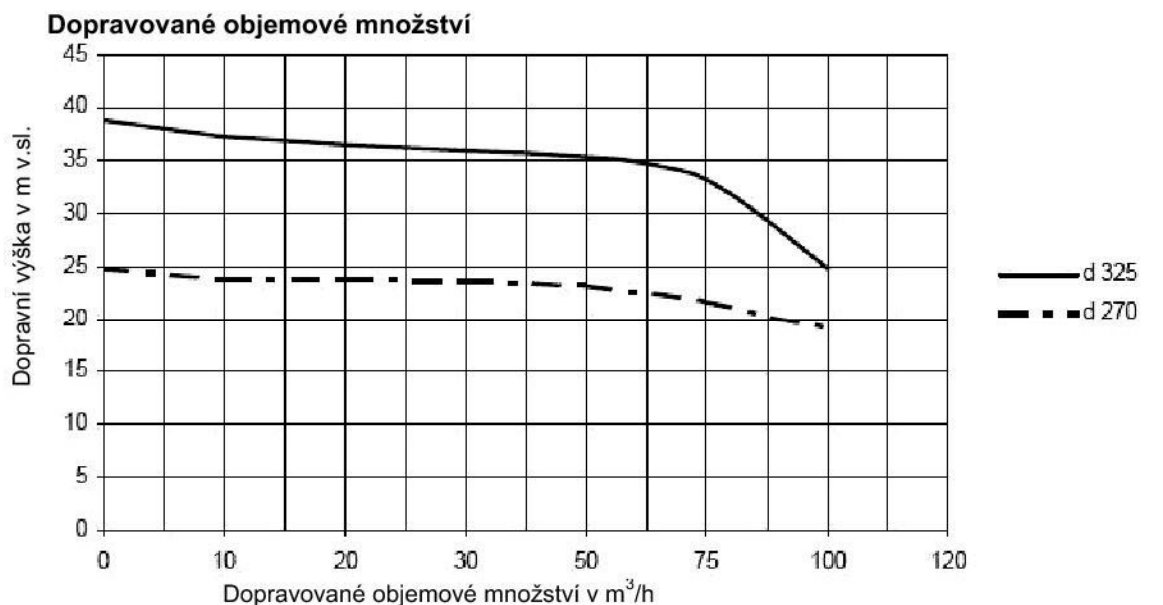


odstředivá typizovaná čerpadla model N

Odstředivá typizovaná čerpadla model N


Typ N 125 - 80 - 160

Motor kW: 15
Otáčky: 2900


Dopravované objemové množství

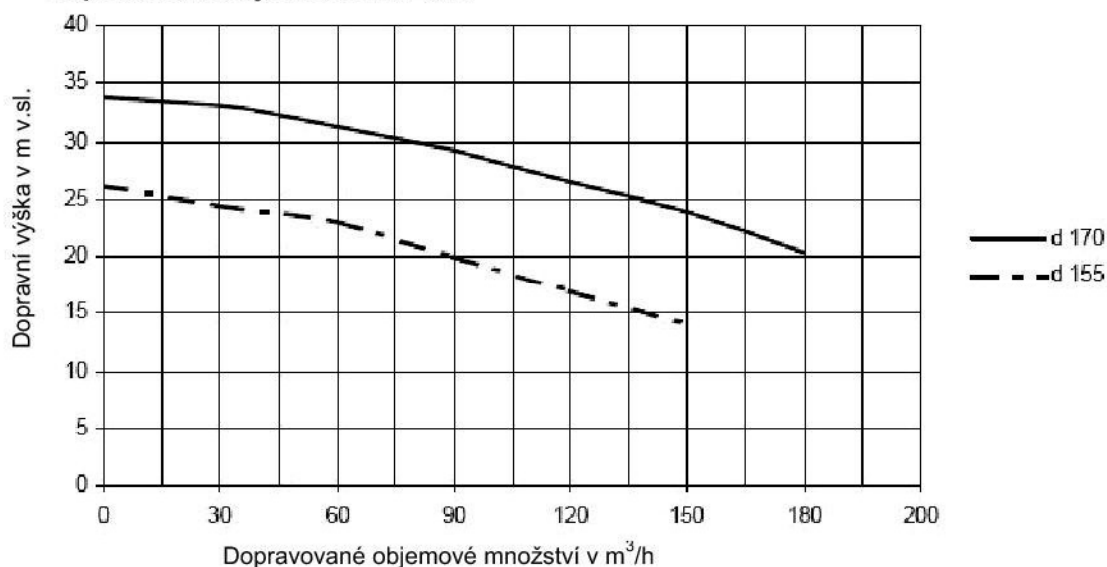

Stupeň účinnosti

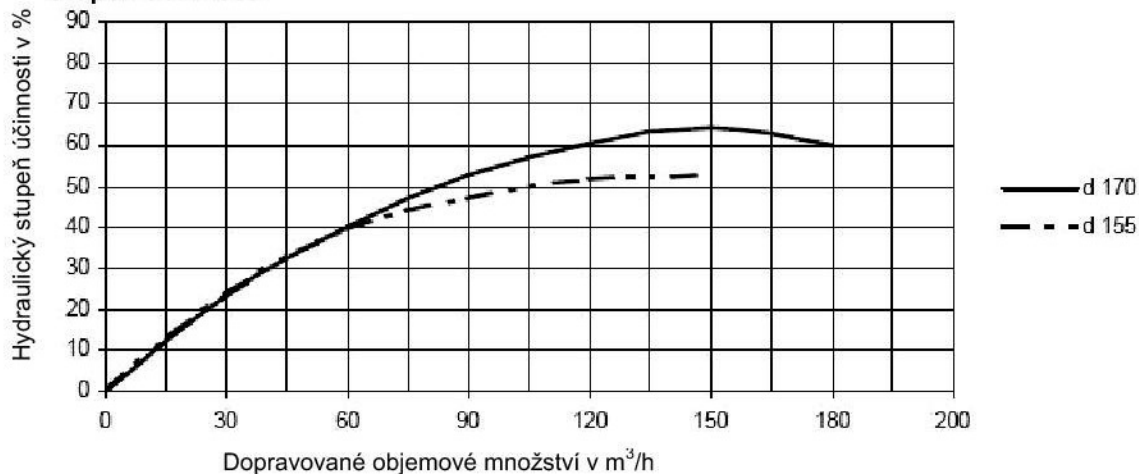




Potřebný výkon

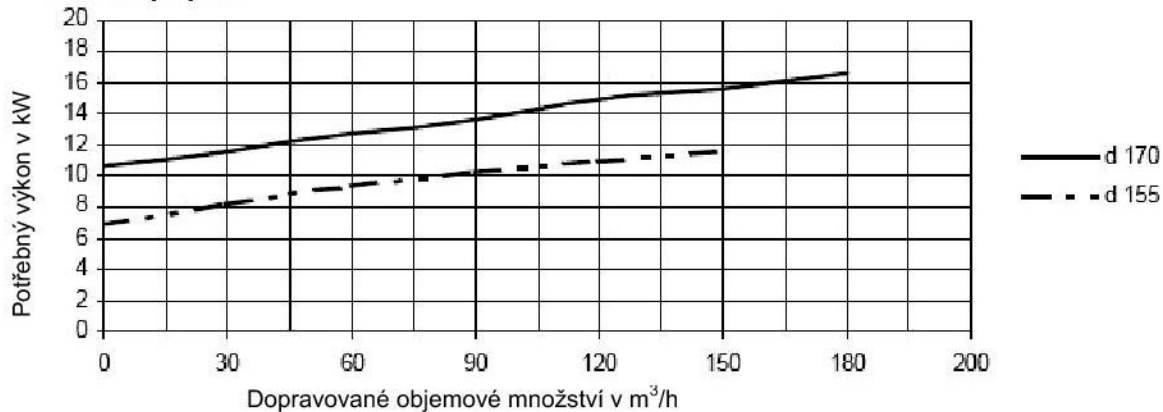

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 125 - 80 - 160




Motor kW: 5,5
 Otáčky: 1450

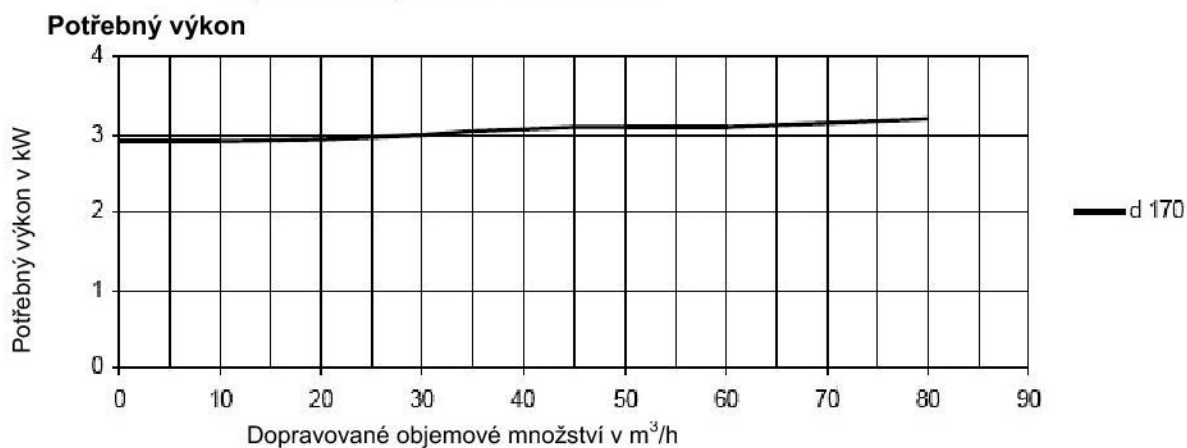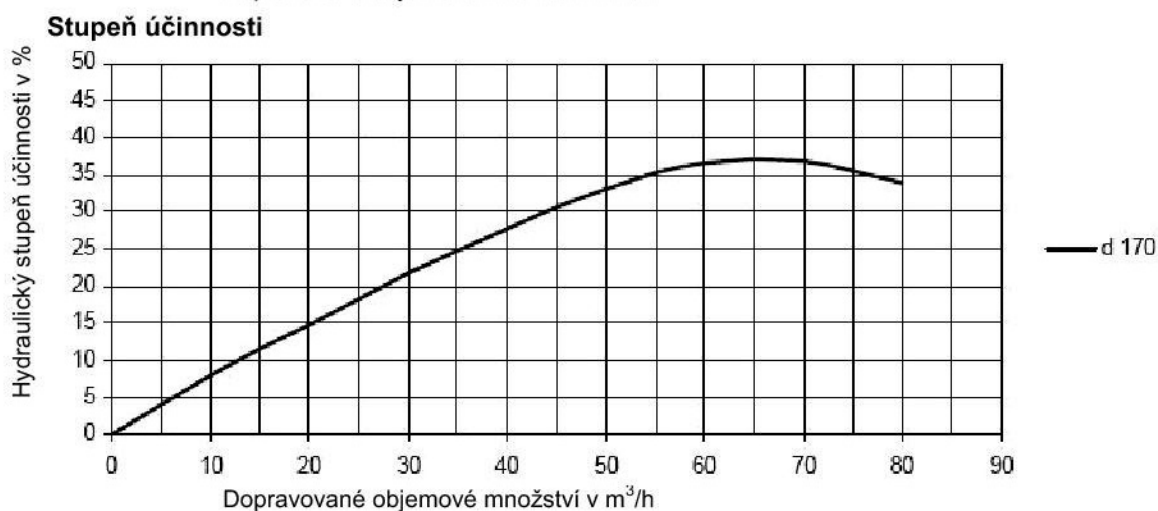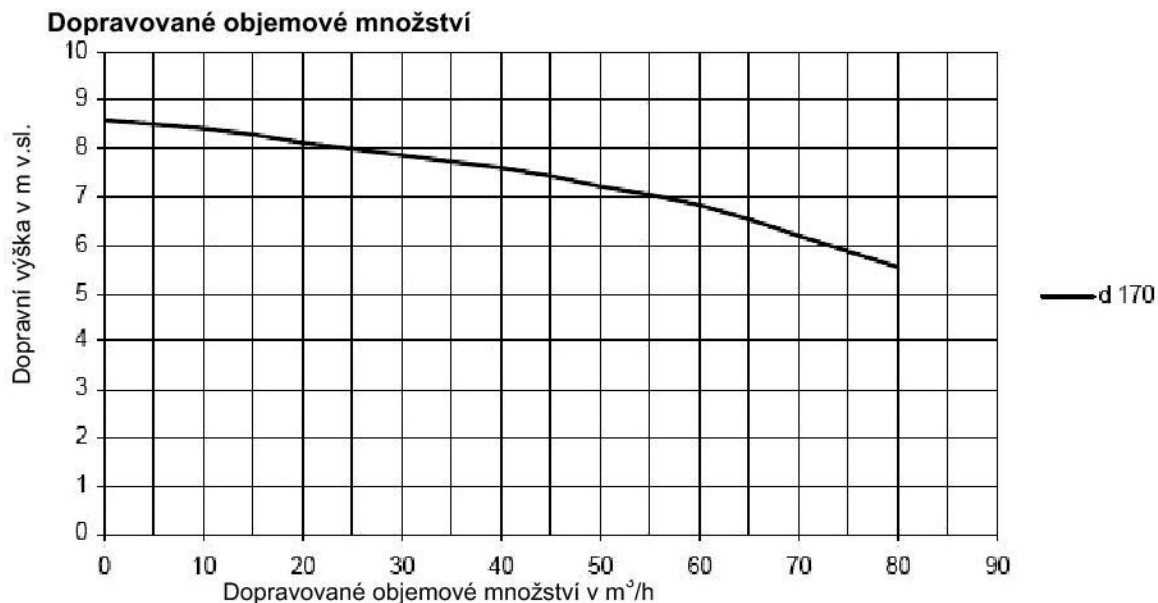

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 125 - 80 - 200




Motor kW: 30
Otáčky: 2900

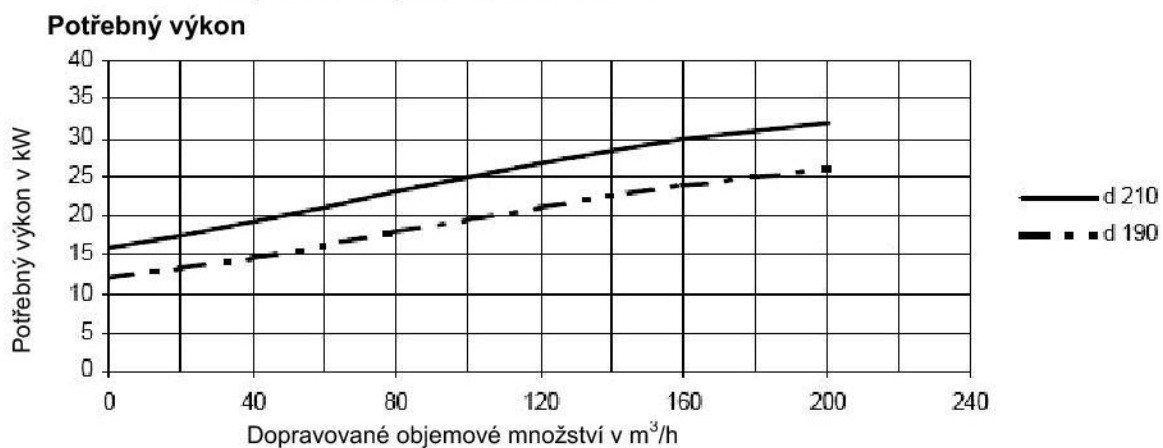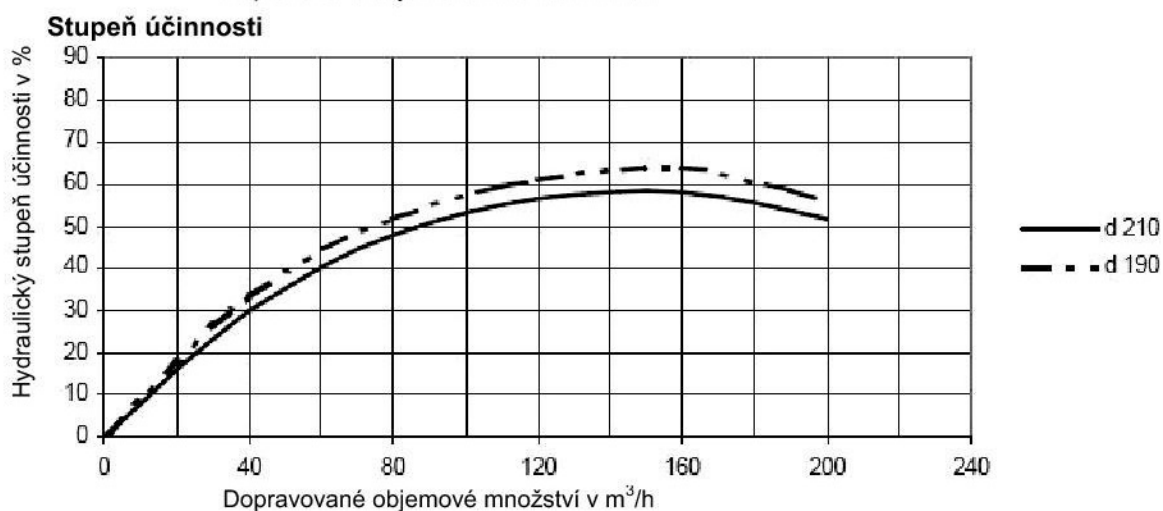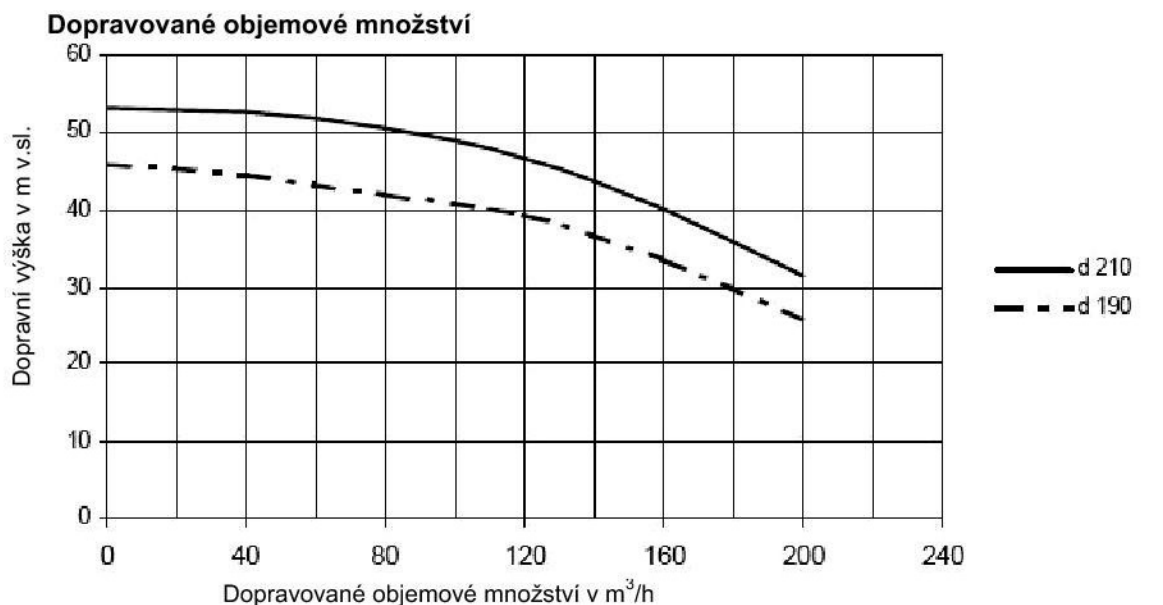

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 125 - 80 - 200

Motor kW: 7,5
 Otáčky: 1450

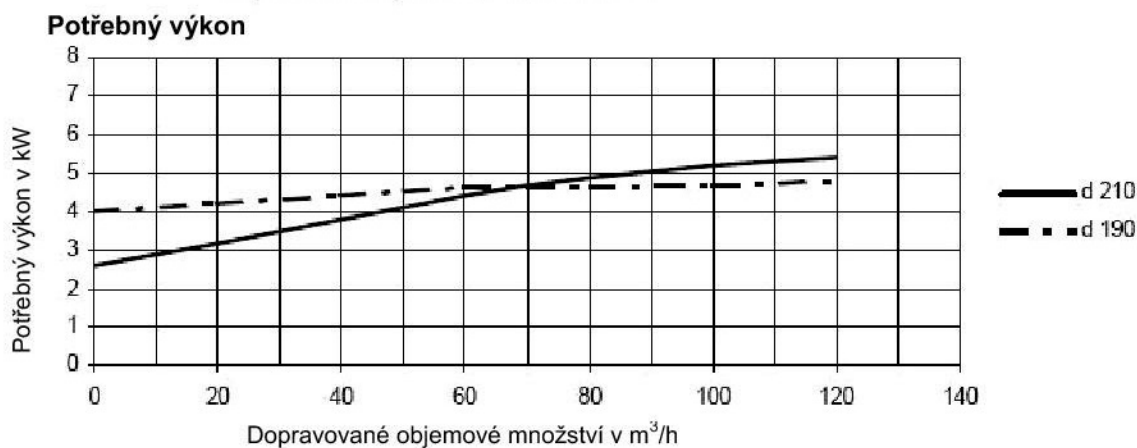
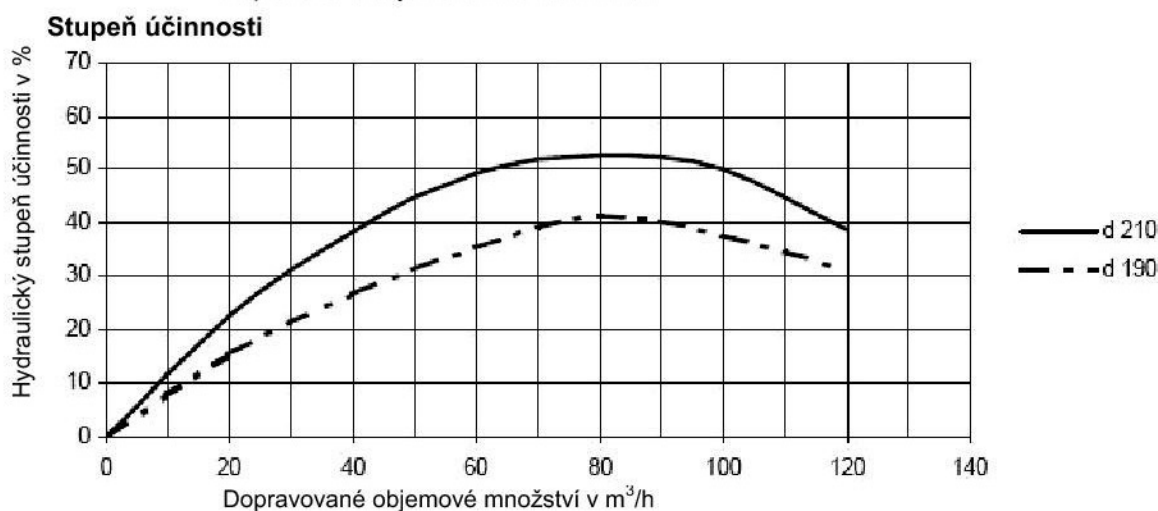
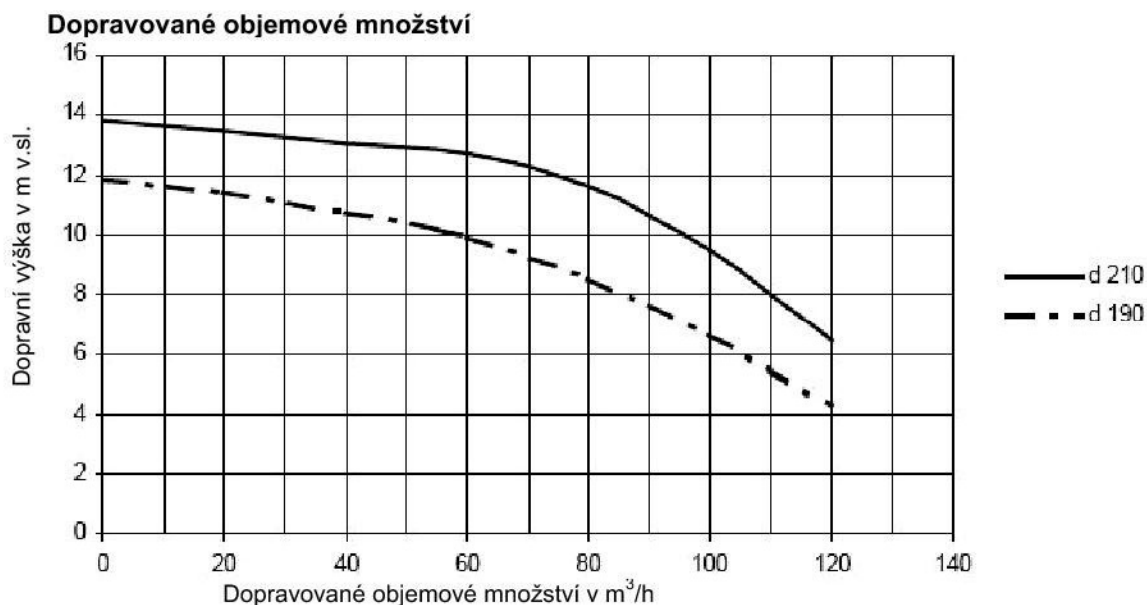


odstředivá typizovaná čerpadla model N

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 125 - 80 - 250




Motor kW: 15
Otáčky: 2900

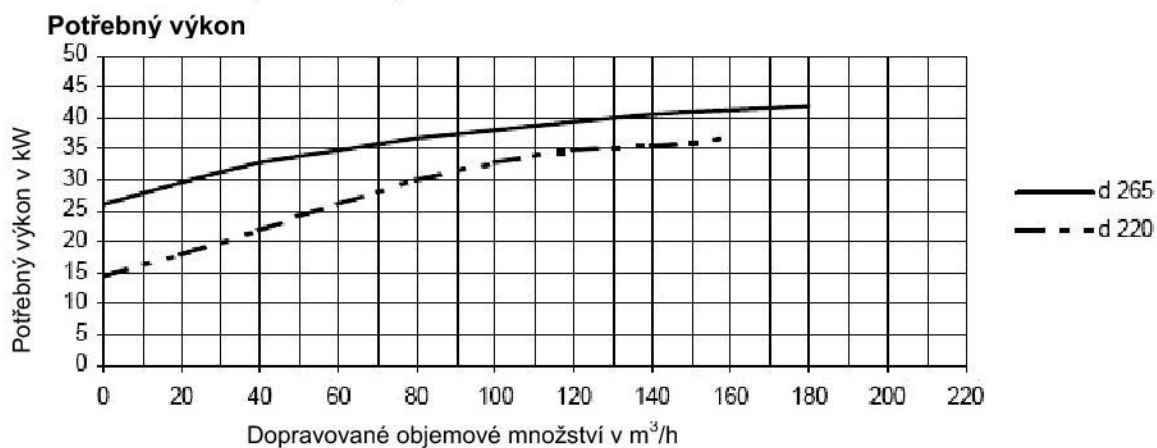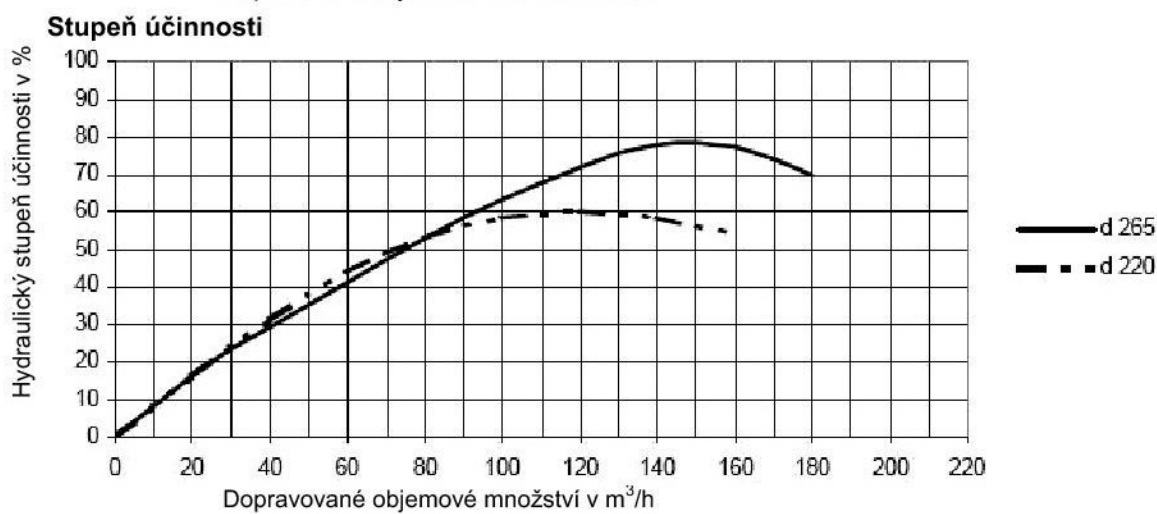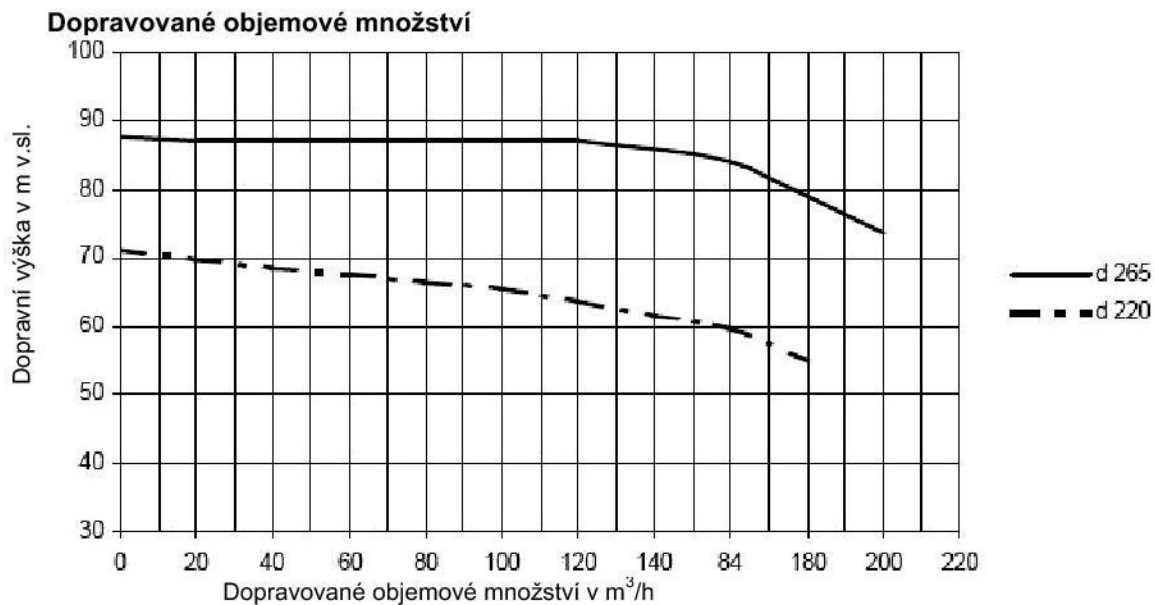

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 125 - 80 - 250




Motor kW: 11
 Otáčky: 1450

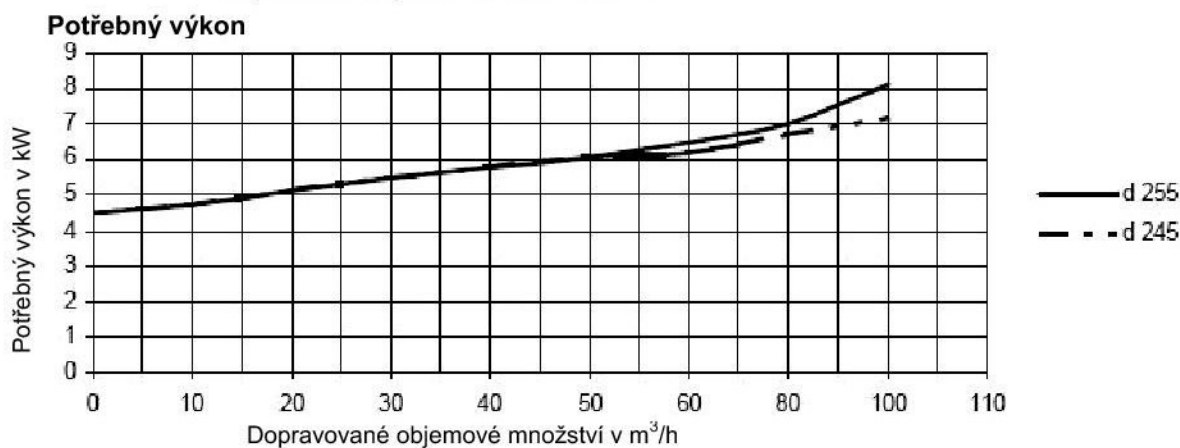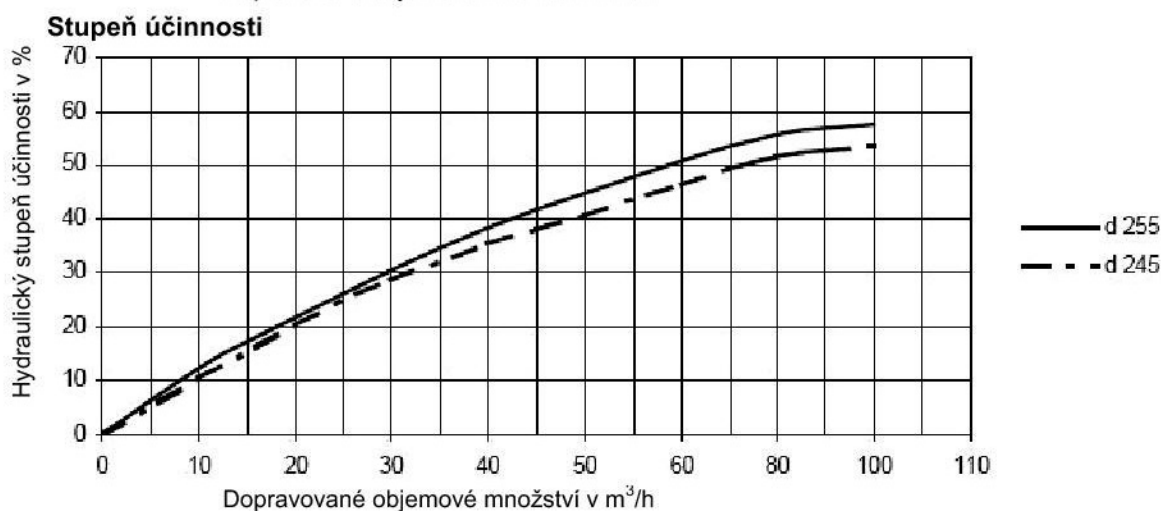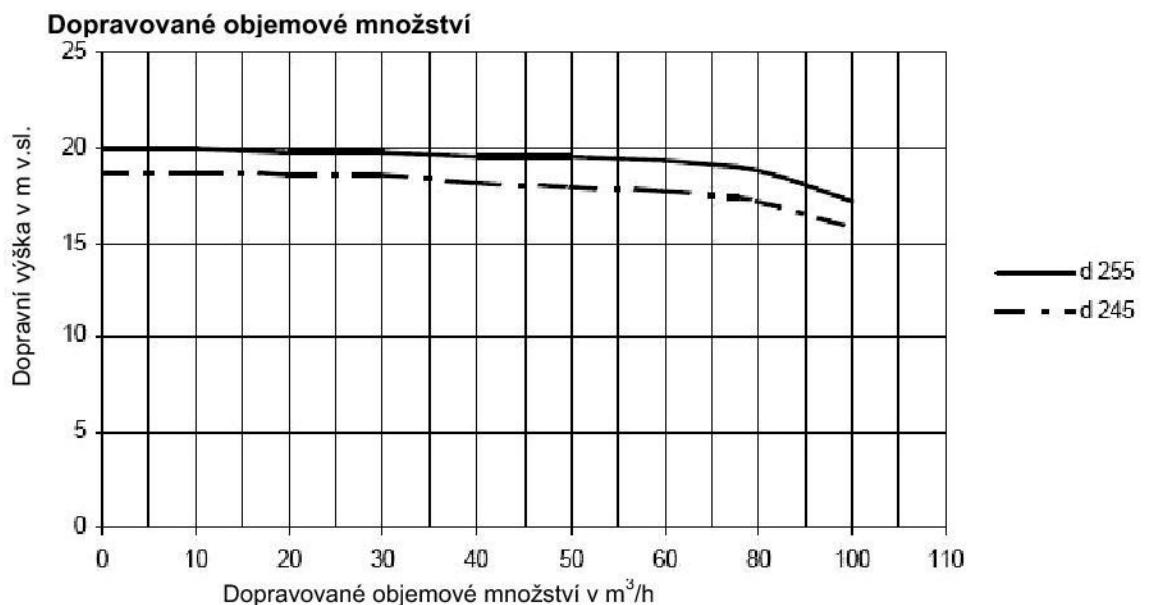

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 125 - 80 - 315




Motor kW: 20
Otáčky: 1450

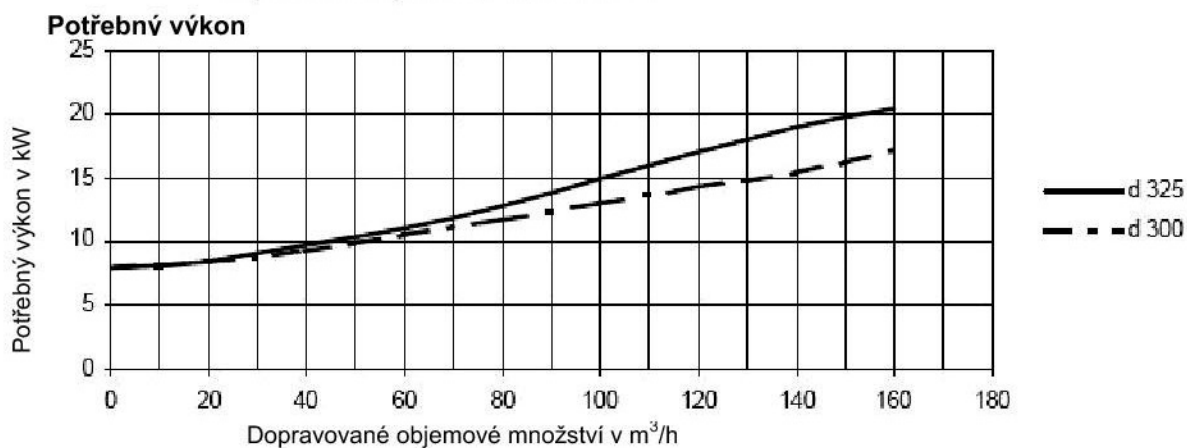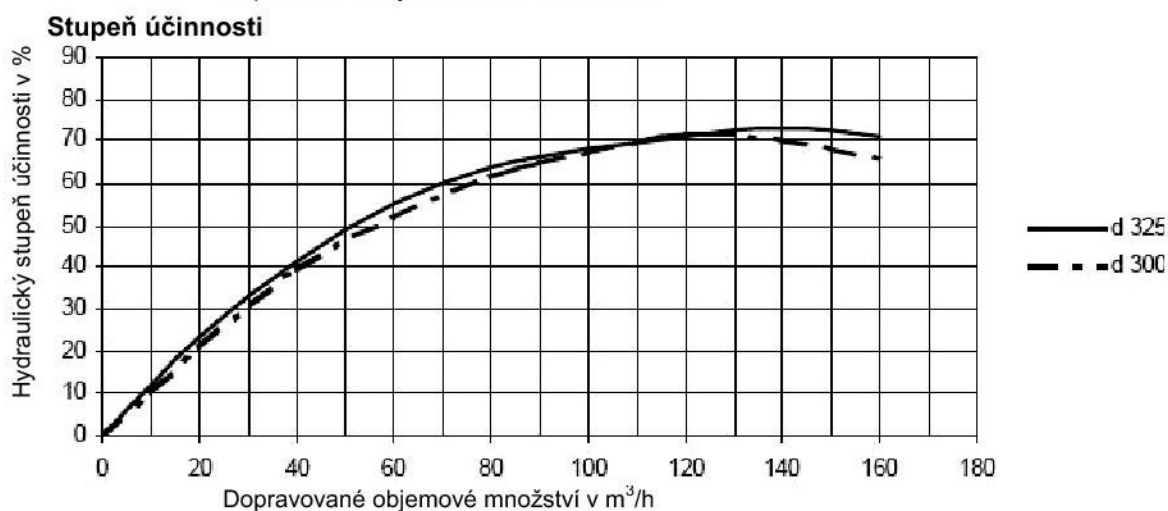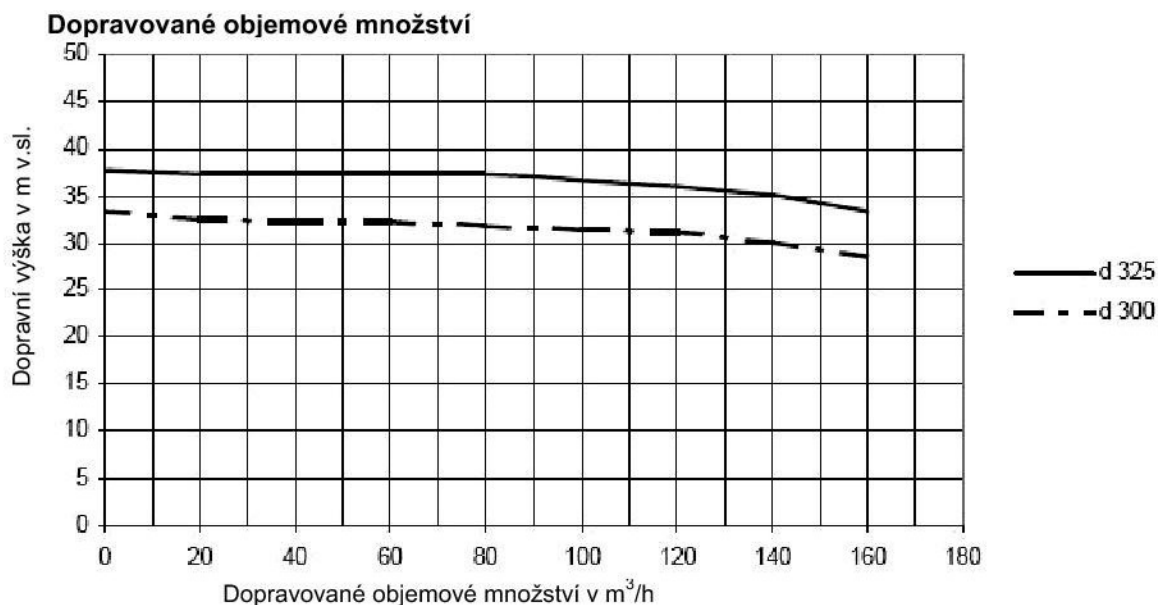

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 125 - 100 - 200

Motor kW: 5,5
 Otáčky: 1450

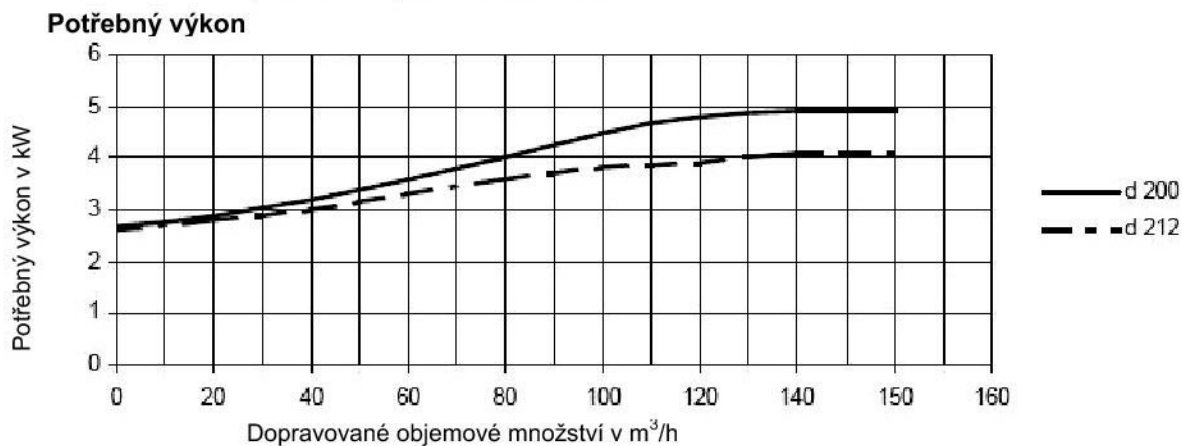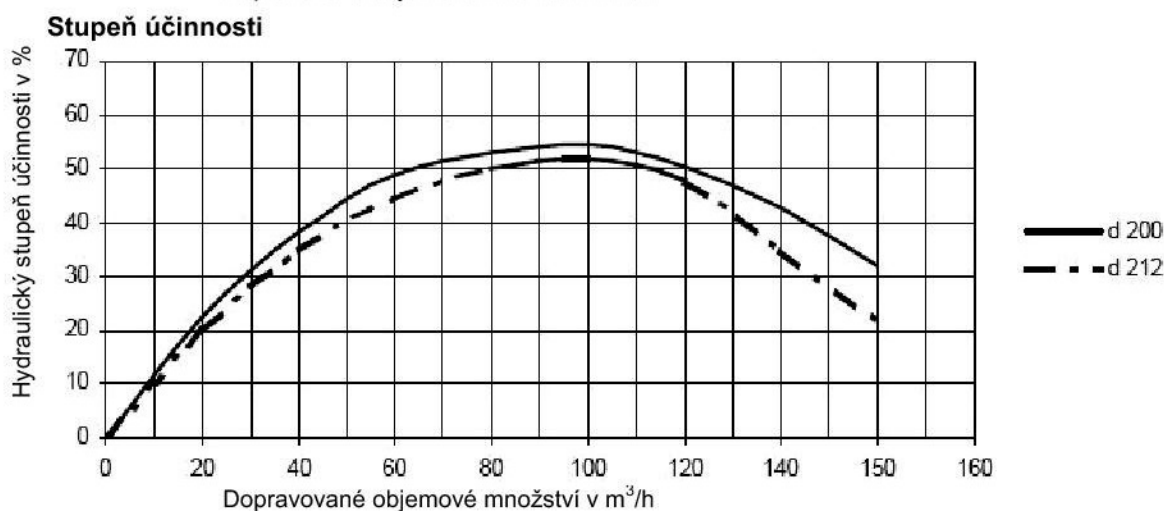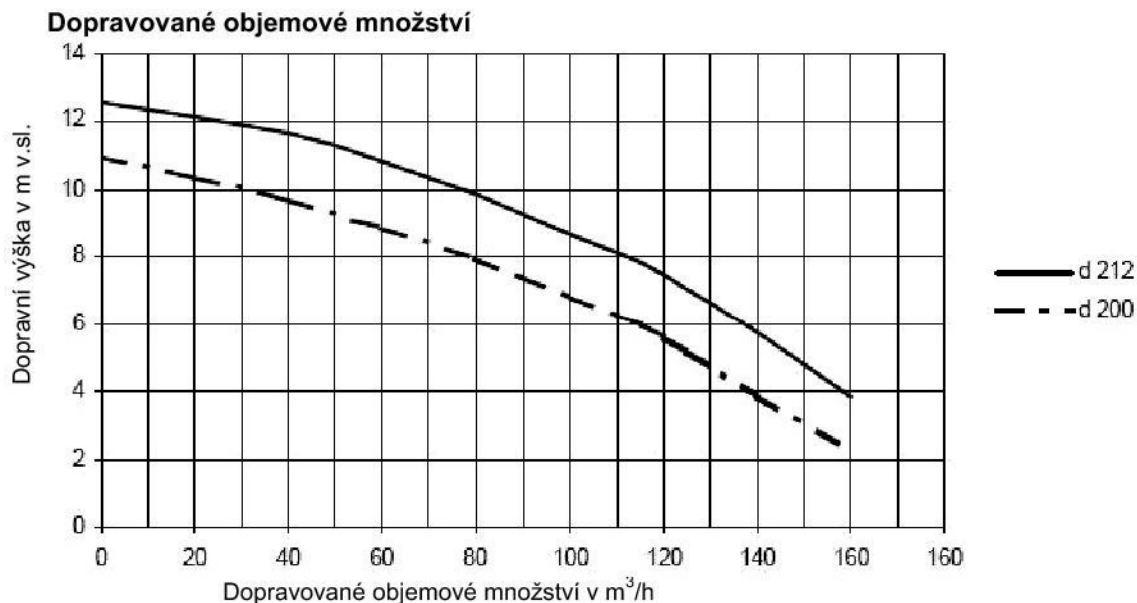


odstředivá typizovaná čerpadla model N

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 125 - 100 - 250




Motor kW: 15
 Otáčky: 1450

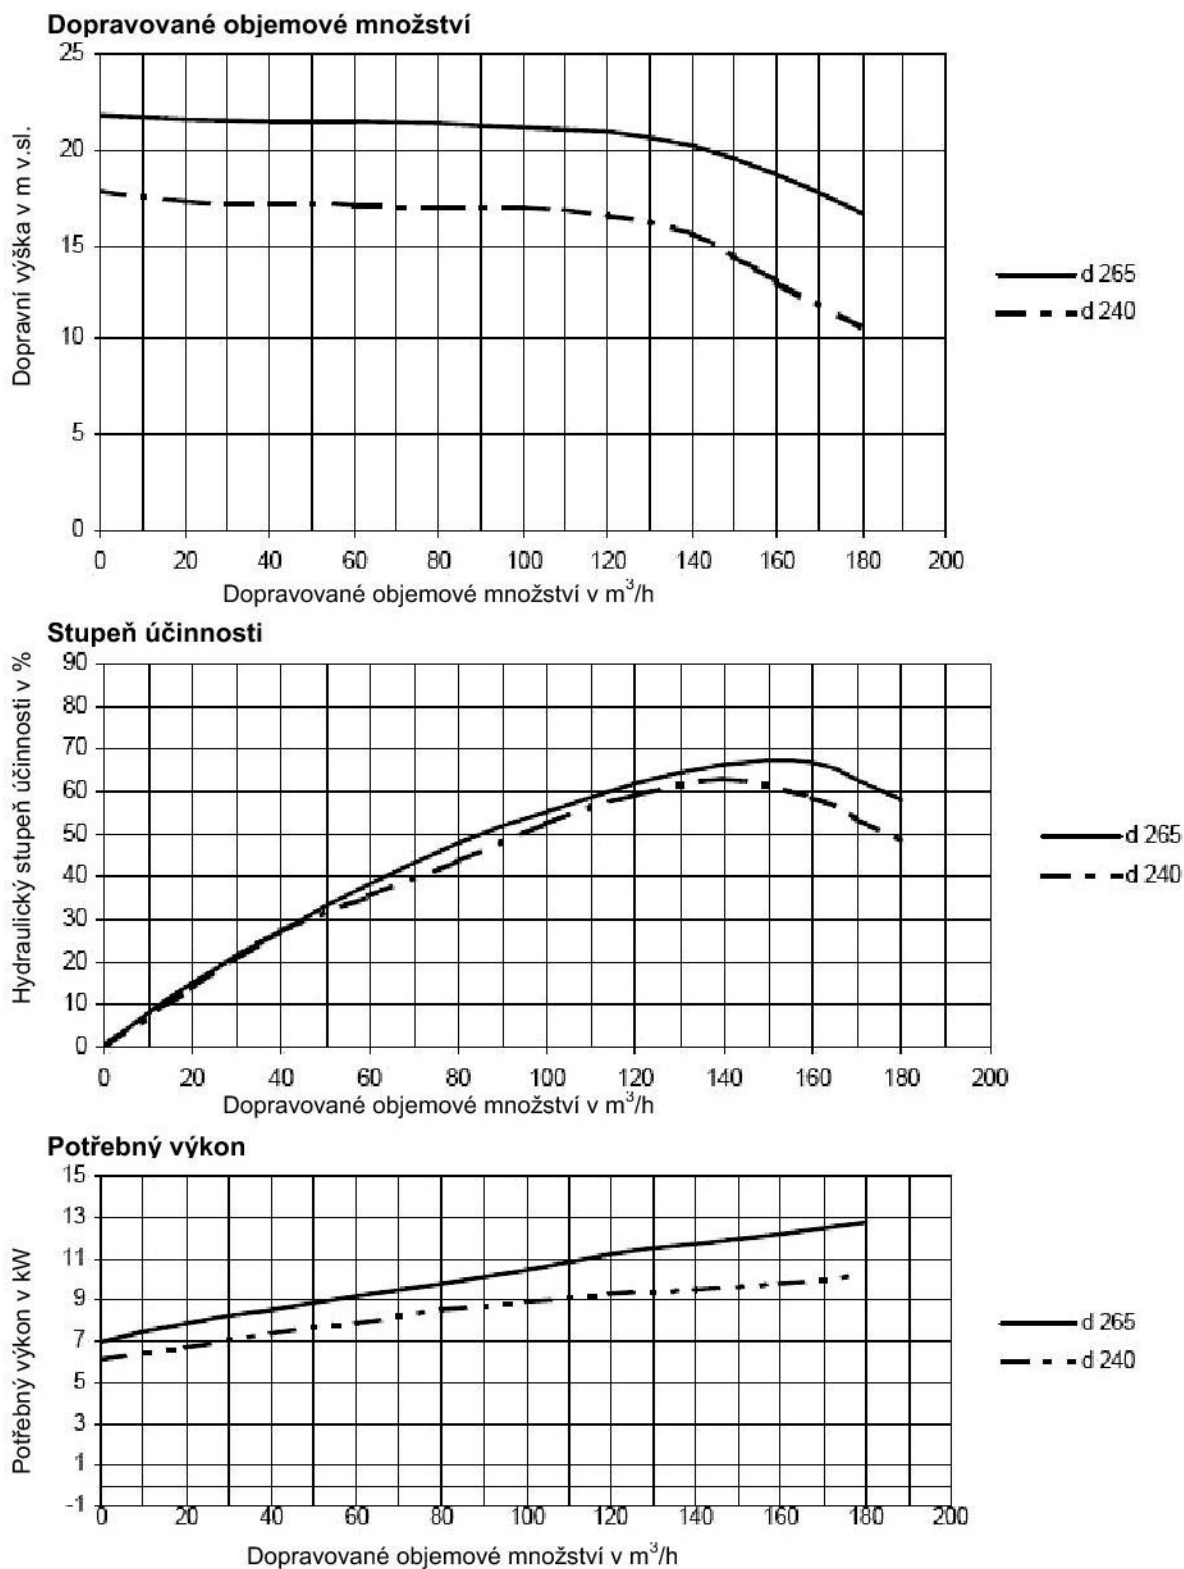

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 125 - 100 - 315




Motor kW: 22
Otáčky: 1450

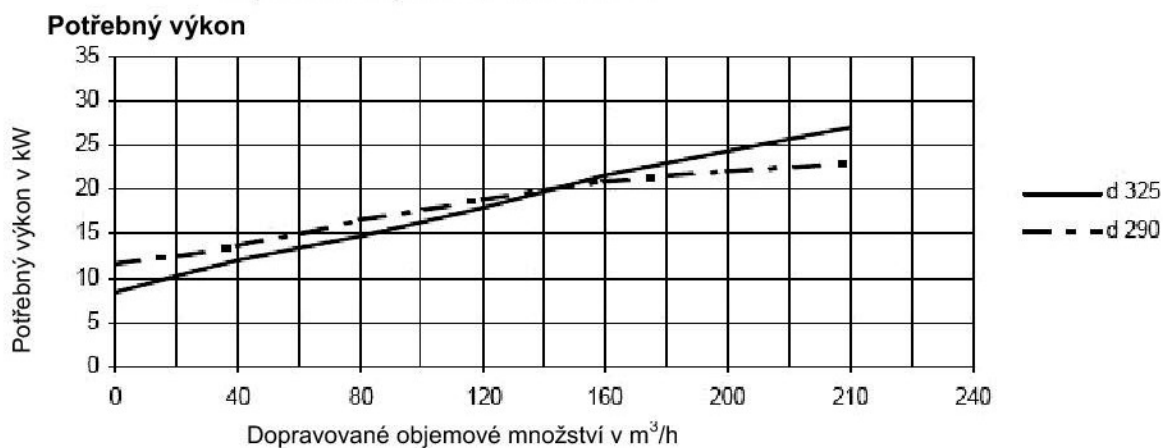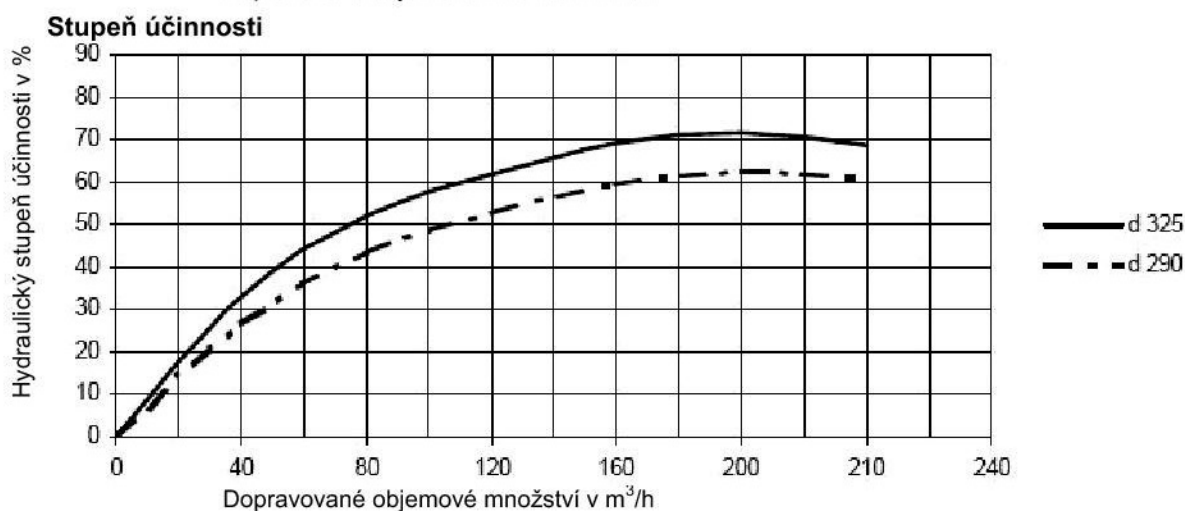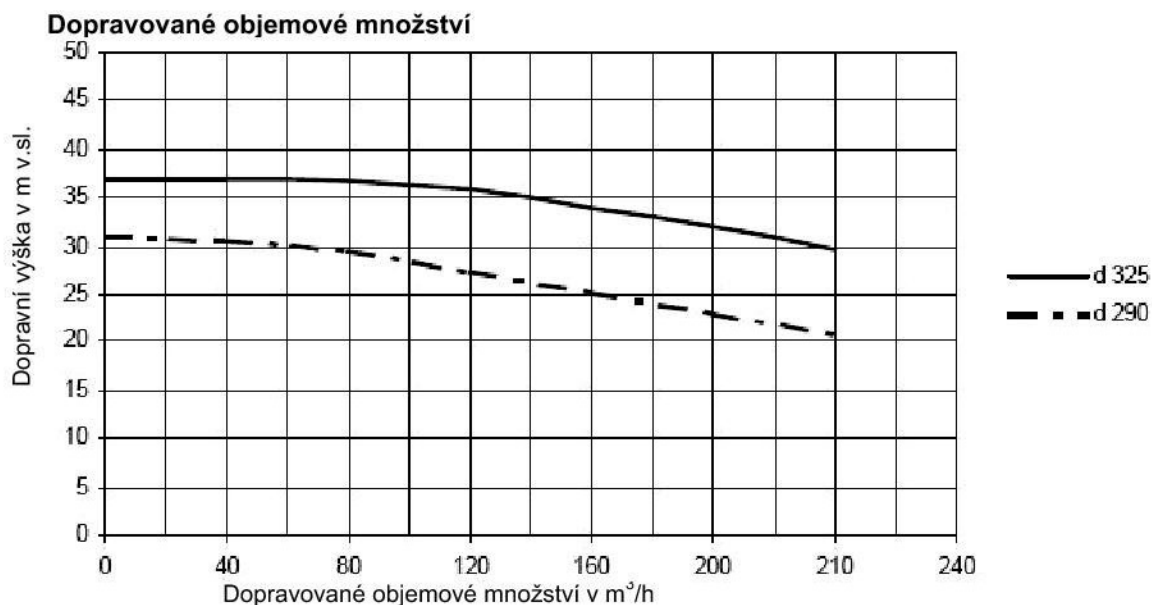

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 150 - 125 - 250

Motor kW: 11
 Otáčky: 1450

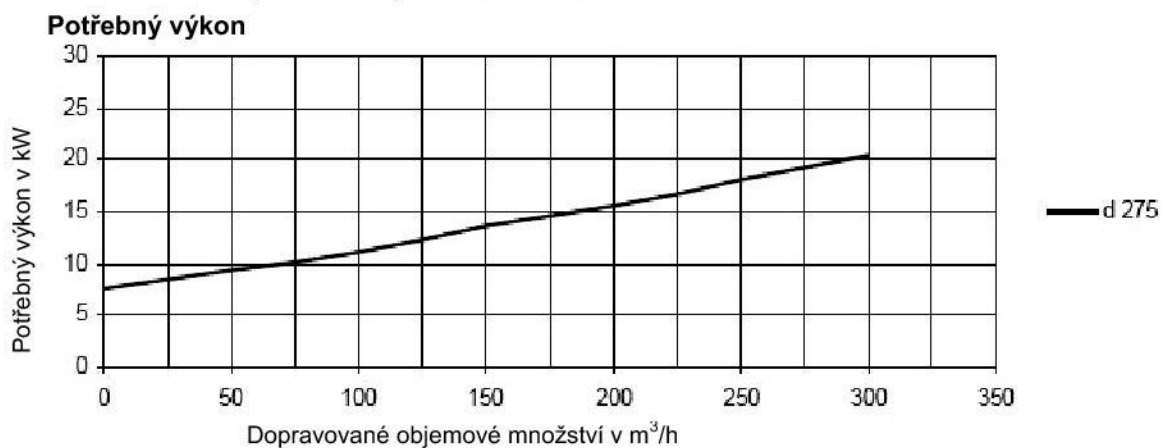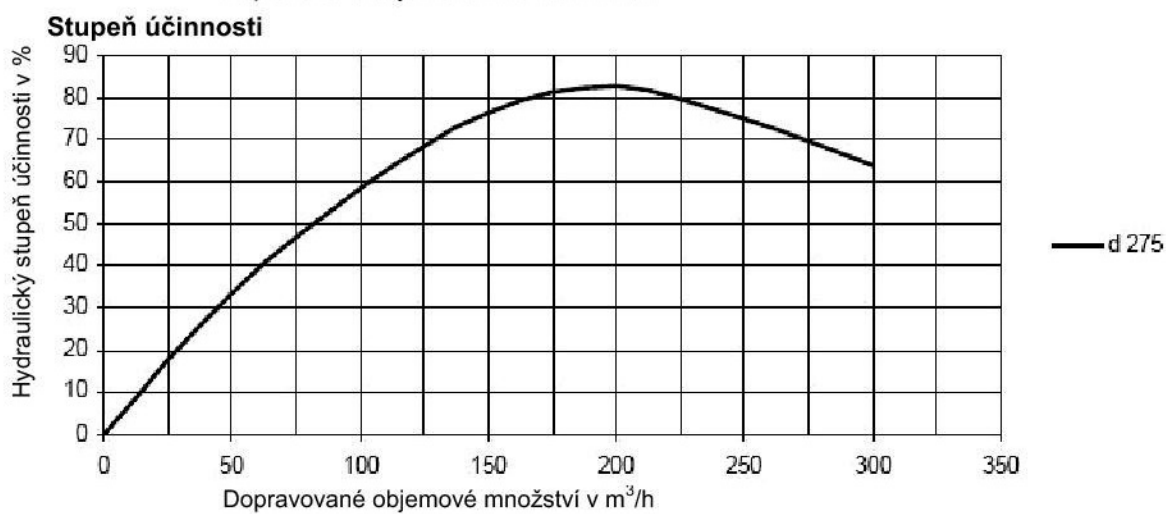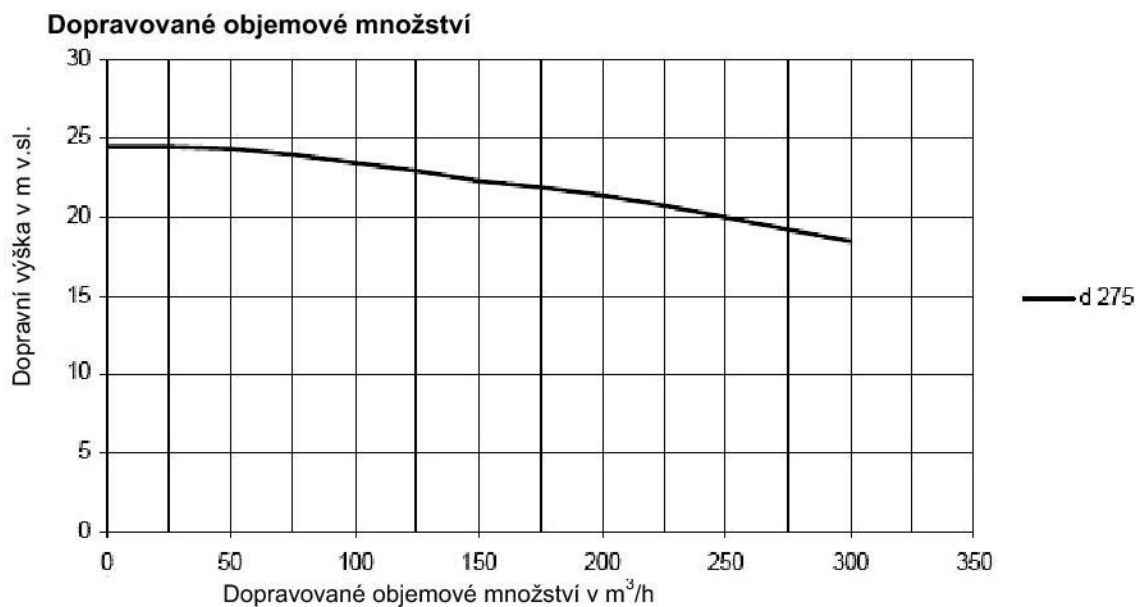

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Typ N 200 - 150 - 250

Motor kW: 18,5
Otáčky: 1450

