


Magneticky spřažená odstředivá čerpadla řady AM

Přehledová charakteristika

Dílčí křivky pro 50 Hz a 60 Hz na vyžádání.

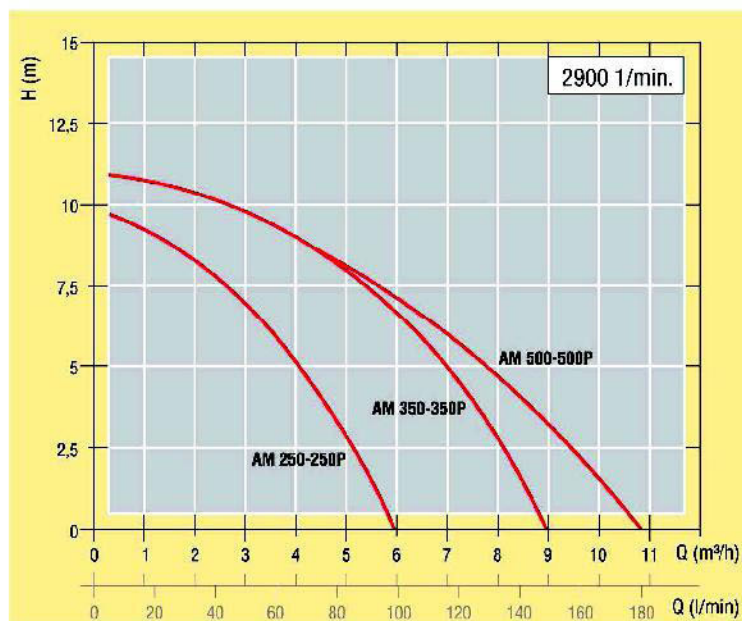

Technické změny výrobcem vyhrazeny.

provozní teplota	-5 do +80 °C			-30 do +110 °C			-30 do +110 °C		
okolní teplota	0 do +40 °C			-20 do +40 °C			-20 do +40 °C		
ložiskový systém	R ₁	X ₁	N ₁	R ₂	X ₂	N ₂	R ₂		
ložiska	HD-Kohle	SIC		HD-Kohle	SIC	Rulon®	HD-Kohle		
hřídel	keramika			SIC			SIC		
opěrný kroužek	keramika			SIC			SIC		
těsnění	Viton®1)			Viton®1)2)			Viton®1)2)		
šrouby	ušlechtilá ocel			ušlechtilá ocel			ušlechtilá ocel		

Na vyžádání: 1) EPDM a 2) FFKM (Kalrez®)

technické údaje		AM 250	AM250P	AM 350	AM 350 P	AM 500	AM 500 P
provedení motoru		N P S	N P S	N P S	N P S	N P S	N P S
průměr vstupu	BSP	G 3/4 IG	G 3/4 IG	G 1 IG	G 1 IG	G 1 1/4 IG	G 1 1/4 IG
průměr výstupu	BSP	G 3/4 IG	G 3/4 IG	G 1 IG	G 1 IG	G 1 1/4 IG	G 1 1/4 IG
hadicové šroubení	mm	26	26	--	--	--	--
vstupní a výstupní příruba ISO	DN	--	--	25	25	32	32
výkon motoru (IEC) 50 Hz	kW	0,18	0,25	0,25	0,37	0,37	0,55
motor		3-fázový 400 V / 50 Hz, IP 55 (1-fázový 230 V / 50 Hz)					

* Zvláštní napětí na vyžádání

Viton® a kalrez® je označení, registrované prostřednictvím DuPont Dow Elastomers. Rulon® je označení, registrované prostřednictvím Saint-Gobain.

Technické změny výrobcem vyhrazeny.

ředivá čerpadla řady AM

magneticky spřažená