


odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem

rozměrový náčrtek čerpadla

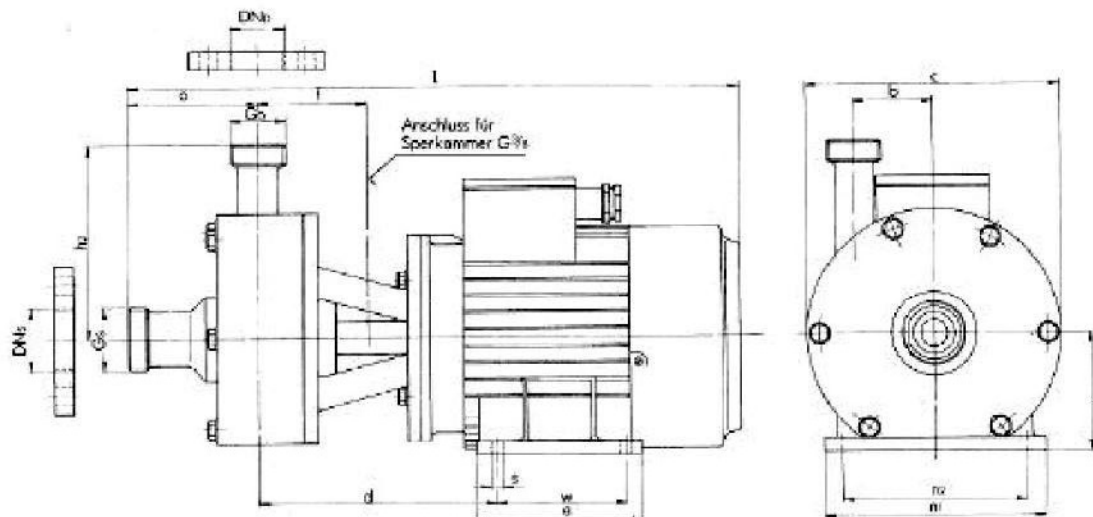

typ čerpadla	závitové připojení*		příruba** PN 10, DIN 2501		rozměry čerpadla													závěrná komora f	ochlazovací komora f	jmenovitý výkon motoru (kW)
	G _D	G _S	DN _D	DN _S	a	h ₁	h ₂	w	e	Øs	b	n ₁	n ₂	c	d	~L				
MB 15-85	G 1	G 1 ¼	15	20	75	71	100	90	106	7	40	132	112	125	137	373	60	60	0,37	
MB 20-100	G 1 ¼	G 1 ½	20	25	100	80	150	100	126	10	60	150	125	195	174	452	87	83,5	1,1	
MB 20-120	G 1 ¼	G 1 ½	20	25	100	90	150	100	127	10	60	167	140	195	180	476	87	83,5	1,5	
MB 25-140	G 1 ½	G 2	25	32	100	90	150	125	145	10	60	167	140	195	180	486	87	83,5	2,2	

* standardní provedení

** zvláštní provedení

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem