



Odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem

Technická charakteristika

Hlava čerpadla MB 20-100/20-120/25-140 pohon

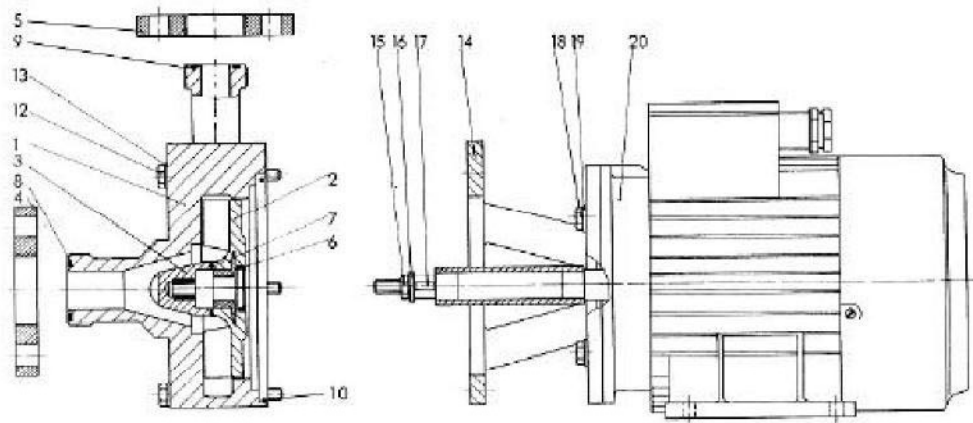

Hlava čerpadla MB 15-85

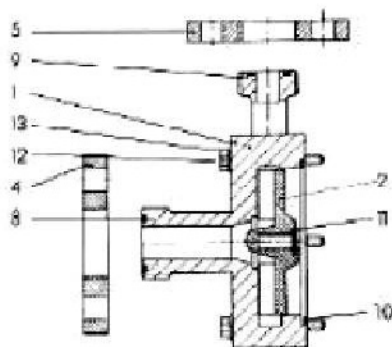


Hlava čerpadla

- 1 spirální skříň s hrdly
- 2 oběžné kolo
- 3 kryt oběžného kola
- 4 příruba na straně sání
- 5 příruba na straně výtlaku
- 6 „O“ - kroužek (oběžné kolo)
- 7 „O“ - kroužek (kryt oběžného kola)
- 8 „O“ - kroužek (sací hrdlo)
- 9 „O“ - kroužek (výtláčné hrdlo)
- 10 „O“ - kroužek (spirální skříň)
- 11 ploché těsnění
- 12 šroub
- 13 „U“ podložka

Pohon

- 14 mezikus
- 15 matice
- 16 podložka
- 17 líčované pero
- 18 šroub
- 19 „U“ podložka
- 20 elektromotor

Těsnění hřídele

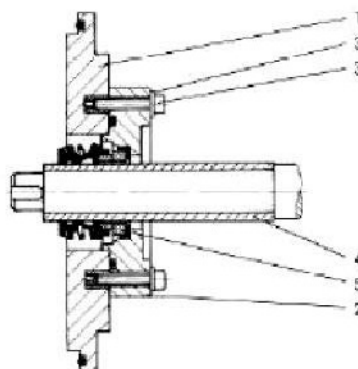

- 1 zadní deska
- 2 příruba s protikroužkem
- 3 šroub s vnitřním šestihranem a podložkou
- 4 ochranné pouzdro hřídele
- 5 sada těsnění

jednočinná
vnitřní ucpávka
typ B2I

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem