



Odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem

Těsnění hřídele

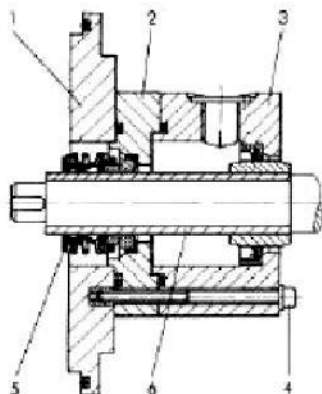

Jednočinná ucpávka s ochlazovací komorou,
typ B2Q

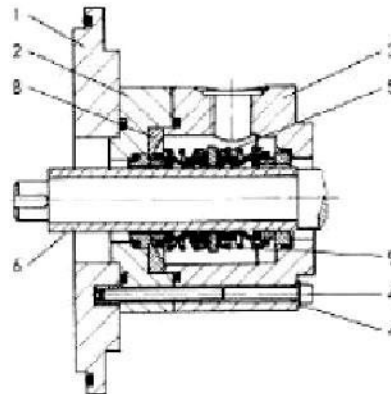

Dvojčinná ucpávka se závěrnou komorou,
typ B2D

- 1 zadní deska
- 2 příruba s protikroužkem
- 3 ochlazovací resp. závěrná komora s těsnicím kroužkem
- 4 šroub s vnitřním šestihranem a podložkou

- 5 sada těsnění
- 6 ochranné pouzdro hřídele (u provedení B2Q s těsnicím kroužkem)
- 8 pojistka proti rozpojení
- 9 mezikroužek

Provozní charakteristiky

